

SIMS, Inc.

SIMS III Manual

Содержание

Глава 1: журнал SIMS III в экране и панели инструментов.....	2
Глава 2: .SIMS III Панель инструментов файлов меню	12
Глава 3: Меню SIMS III Изменить учетную запись.....	26
Глава 4: SIMS III редактировать Доб.уч.запись.....	62
Глава 5: дилер счет SIMS III Редактировать	69
Глава 6: SIMS III Таблица технического обслуживания.....	88
Глава 7: SIMS III Отчеты.....	123
Глава 8: SIMS III Сервис	139
Глава 9: Система SIMS III.....	160

Глава 1: журнал SIMS III в экране и панели инструментов


SIMS III экран входа в систему



Пользователи должны ввести свое имя пользователя и пароль
Пароль не чувствителен к регистру

SIMS III Главное меню

В большинстве полей, пользователи могут нажать на них и нажать клавишу F1 для помощи

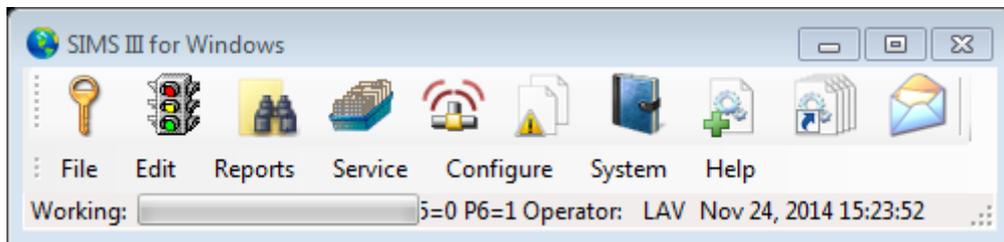



Сигнализация движения экрана. Отображение трафика в режиме реального времени

дисплей трафика

P	Time	Account	Line	Name	Grp	Zone	O/C	Desc	Opr
1	16:23	* 01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	19	N/A	FIRE ALARM	
2	11:09	* 01-01-0003		Tony's On the Pier	ACME	A020	N/A	ALARM	
2	11:10	* 01-01-0004		Best Way Movers & Stora	SIMS	BA02	N/A	BURGLARY	
2	16:22	01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	BACK ACNT	
3	11:06	* 00-00-0006		INGLES #6	0001	-	N/A	DBL KNOCK	
3	11:08	* 00-00-0008		INGLES #8	0001	-	N/A	RUNAWAY	
3	16:12	* 98-01-0006		Code Alarm Generic Z		??06	N/A	DBL KNOCK	
6	08:36	01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	UNRESTORED	
	08:41	01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	UNRESTORED	√
	09:46	T 02-02-0005		Garret's Art Gallery	ACME	-	N/A	ON TEST	√
	09:46	T 01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	-	N/A	ON TEST	√
	16:21	* 01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	FORCE ARM	√
	16:10	* 97-01-0007		Norman Radiology Associ	ACME	?T 1??	OPN	DOOR ACCES	√
	16:08	R 97-01-0007		Norman Radiology Associ	ACME	?W 1??	N/A	OPEN LATE	√
	15:33	* 98-01-0013		Ademco High Speed Zone		616	N/A	BYPASS	√
	13:09	T 01-01-0008		Robert's Pharmacy	ACME	-	N/A	ON TEST	√
	13:09	T 01-01-0008		Robert's Pharmacy	ACME	-	N/A	ON TEST	√

В движении пользователи могут получить доступ Показать:

- Меню справки нажмите Справка или F1
- Счет поиска, нажав Поиск или F2
- Из услуг, нажав OUS или F3
- Параметры на счета хронологического отчета [HSA.FWR], нажав истории или F4
- Manual Alarm нажав Man. или F5
- Счет Поиск (создать заказ работы), нажав W / O или F6
- Аварийный режим, нажав кнопку EmgMde или F7
- Адрес выбор нажатием Адрес или F8
- Счет Поиск (Edit), нажав AMaint или F9
- Вход в журнал, нажав Вход или F10
- Report Viewer, нажав Print



Найти счета / дилеров. Отображение аккаунта Поиск

Счет Поиск

Account Search

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State
00-00-0002	ACME	C+S	INGLES #2	7 LEICESTER HWY	ASHEVILLE	NC
00-00-0003	0001	C+U	INGLES #3	915 MERRIMON AVENUE	ASHEVILLE	NC
00-00-0004	0001		INGLES #4	1141 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0005	0001		INGLES #5	669 HAYWOOD ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0006	0001		INGLES #6	1122 RANDOLPH STRE...	THOMASVILLE	NC
00-00-0007	0001		INGLES #7	29 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC

Clear ListView has 56 item(s)

Account number: Group: Class:

Name:

Address: Account Phone:

All Ok word or PC:

Contact Info:

Name: Phone: Passcard:

Normal Last Update Next Violation

OK Cancel Help



Редактировать аккаунт

Счет Поиск (Edit)

Account Search (Edit)

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State
00-00-0002	ACME	C+S	INGLES #2	7 LEICESTER HWY	ASHEVILLE	NC
00-00-0003	0001	C+U	INGLES #3	915 MERRIMON AVENUE	ASHEVILLE	NC
00-00-0004	0001		INGLES #4	1141 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0005	0001		INGLES #5	669 HAYWOOD ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0006	0001		INGLES #6	1122 RANDOLPH STRE...	THOMASVILLE	NC
00-00-0007	0001		INGLES #7	29 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0008	0001		INGLES #8	550 HWY 8	BLACK MOUNTAIN	NC

Clear ListView has 54 item(s)

Account number: Group: Class:

Name:

Address: Account Phone:

All Ok word or PC:

Contact Info:

Name: Phone: Passcard:

Normal Last Update Next Violation

OK Cancel Help



Сформировать Manual Alarm

Отображает Ручной ввод сигнала тревоги

Manual Alarm

Account number: OK

Zone: Cancel

Event type: Help

Event time (opt):

Zone Desc:



Не работает

Вывод из эксплуатации

Out of Service

Account	Grp	Cls	Name	Comment	Starting	Ending	Total
01-01-0001	ACME	C+S	Tequila Willies	test	11/20/14 13:38	11/20/14 14:38	True
01-01-0001	ACME	C+S	Tequila Willies	ous	11/20/14 13:26	11/20/14 15:35	False
01-01-0002	SIMS	C+S	Fibertec, Inc.		11/20/14 10:47	11/20/14 01:59	True
01-01-0003	ACME	C+S	Tony's On the Pier		11/20/14 13:26	11/20/14 13:26	True
01-01-0004	SIMS	C*S	Best Way Movers & Sto		11/20/14 13:25	11/20/14 23:59	True
01-01-0005	ACME	C+S	Garret's Art Gallery		11/21/14 09:46	11/21/14 22:59	True
01-01-0008	ACME		Robert's Pharmacy		11/20/14 13:08	12/01/14 23:59	False
02-02-0005	ACME	C+N	Garret's Art Gallery	For: 02-02-0005	11/21/14 09:46	11/21/14 22:59	True

All Group Class Number Name

Account: Group: Class: OUS Term: Automatic Emailing: 8 item(s)

Name: OUS Comment:

Options:

Begin/Until: at: at: Include event type:

Zone(s): Exclude event type:



Все события подробно

Отображает параметры по хронологического отчета счета [HSA.Fwr]

Parameters on Account Historical Report [H-S-A.FWR]

Parameters Options

Begin/Until Begin/Until

Account number:

Account name:

Group:

Class:

Date:

Time:

Report Generation Parameters

Sift on:

Sort by:

Options:

Pick-off Typ:

Msg Types:

Operator:

Priority:

Disposition:

Boolean Typ:

Account	Gip	Cls	Name	Address
---------	-----	-----	------	---------

OK Cancel Help



Сформировать Service Порядок работы

Отображает счета Поиск (Создать Work Order)

Account Search (CreateWorkOrder)

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State
00-00-0002	ACME	C+S	INGLES #2	7 LEICESTER HWY	ASHEVILLE	NC
00-00-0003	0001	C+U	INGLES #3	915 MERRIMON AVENUE	ASHEVILLE	NC
00-00-0004	0001		INGLES #4	1141 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0005	0001		INGLES #5	669 HAYWOOD ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0006	0001		INGLES #6	1122 RANDOLPH STRE...	THOMASVILLE	NC
00-00-0007	0001		INGLES #7	29 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0008	0001		INGLES #8	550 HWY 9	BLACK MOUNTAIN	NC

Clear ListView has 54 item(s)

Account number: Group: Class:

Name:

Address: Account Phone:

All Ok word or PC:

Contact Info:

Name: Phone: Passcard:

Normal Last Update Next Violation

OK Cancel Help



Редактировать / Complete Service Work Order

Дисплеи До Обслуживание

Pending Service

P	Promised	Grp	Account	Name
1	11/20/14 14:14	ACME	01-01-0001	Tequila Willies
1	11/20/14 16:13	SIMS	01-01-0006	Winston Davis Watchmaker
1	11/20/14 16:19	ACME	01-01-0008	Robert's Pharmacy
1	11/20/14 16:20	SIMS	01-01-0002	Fibertec, Inc.
5	11/20/14 11:55	SIMS	01-01-0004	Best Way Movers & Storag
5	12/01/14 12:56		98-01-0001	Vista XM / ContactID Z

View/Edit
Print
Map/Route
Toggle

Clear

All Account Group Name City Zip Cmnt

ListView has 6 item(s)

P Grp Account Name

Phone Address

Ref comment Promise date/time

OK
Cancel
Help



Отправить пейджера / Email / факсимильное сообщение

Отправить сообщение

Send Message

 **E-mail**

Email To Address: Email To Name:

 **Fax**

Attention To: Phone:

 **Text Message**

Phone: Carrier:

 **Alpha Pager**


Name: Phone: PIN:

Account:


OK Cancel Help

Глава 2: .SIMS III Панель инструментов файлов меню

В большинстве полей пользователи могут нажать на них и нажать клавишу F1 для помощи

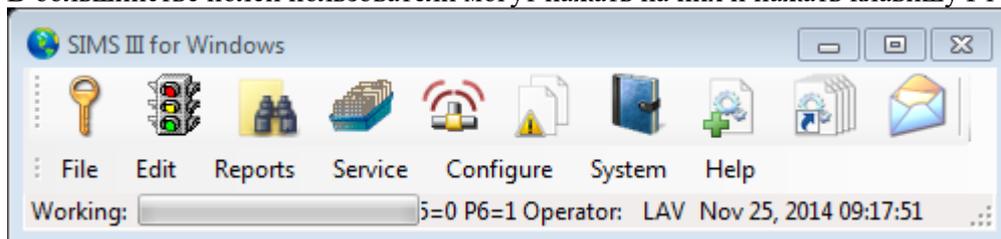

Файл: меню

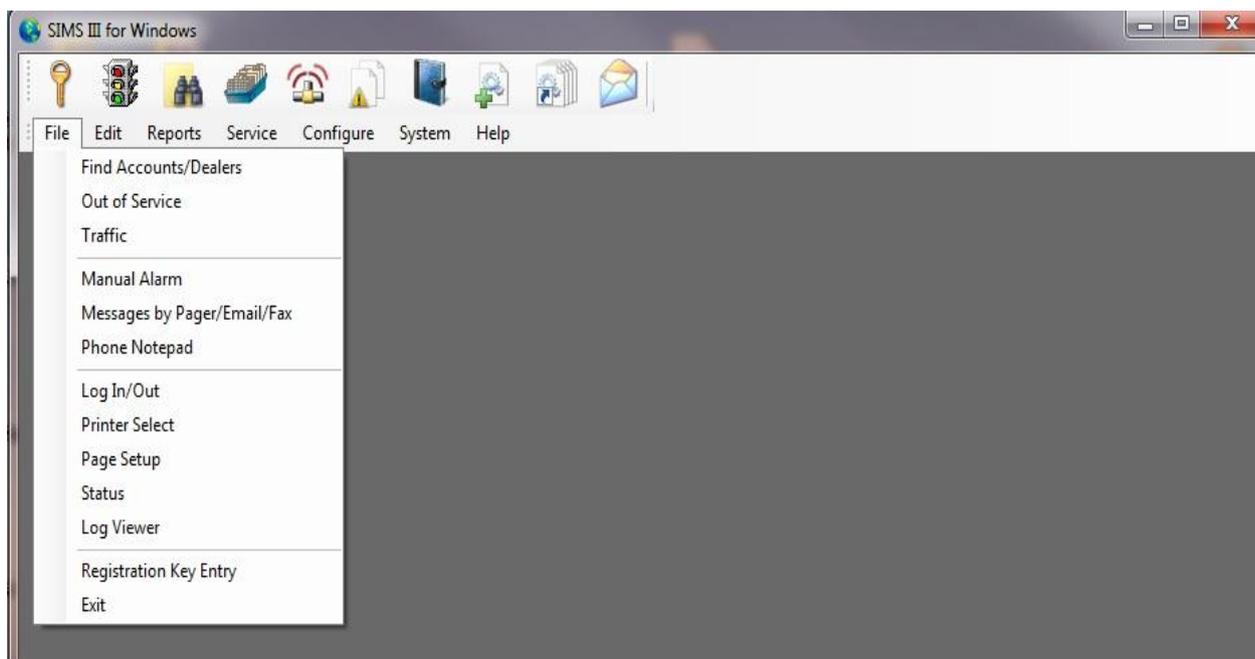

В разделе Поиск аккаунтов / пользователей Для дилеров смогут искать счета по номеру счета, группа, класс, имя, адрес, счет телефона, все ОК слово или ПК, имя, телефон и Паскарту. При выборе опции обычных пользователей будет видеть текущее состояние счетов
Выбирая Последние обновления пользователей будет видеть, когда учетная запись была обновлена (дата и время)
При выборе Далее пользователи увидят нарушение следующий статус нарушения (открытое или закрытое или дата и время следующего нарушения)

Под Out пользователей сервиса смогут разместить счета и / или счета зон из службы временно или постоянно.

Для тестирования персонала техники / операции будут иметь возможность разместить счет из сервиса.

Из диалогового окна Услуга предоставляется для того, чтобы позволить абонентам отправлять в сигналы и разрешить их авто-журнал (т.е. не требует вмешательства оператора). Операции персонал может поместить учетную запись или зону (ZI) учетной записи из службы временно или постоянно из эксплуатации. Кроме того, учетная запись может быть помещена в нерабочем состоянии в какой-то момент в будущем (например, на следующей неделе). После выбора этой опции будет отображаться Из диалогового окна службы.

Другой способ поставить счет из сервиса с горячей клавишей F5 из поиска, приоритета или обычной маски действий

Если вне службы, как только для чтения включен, то вы не сможете выполнить обновление в диалоге вне службы

Максимальное количество часов, что учетная запись, которая может быть размещена вне службы определяется по MaxOUS, расположенной на вкладке предпосылке базы данных учетных записей.

Account	Grp	Cls	Name	Comment	Starting	Ending	Total
01-01-0001	ACME	C+S	Tequila Willies	test	11/20/14 13:38	11/20/14 14:38	True
01-01-0001	ACME	C+S	Tequila Willies	ous	11/20/14 13:26	11/20/14 15:35	False
01-01-0002	SIMS	C+S	Fibertec, Inc.		11/20/14 10:47	11/20/14 01:59	True
01-01-0003	ACME	C+S	Tony's On the Pier		11/20/14 13:26	11/20/14 13:26	True
01-01-0004	SIMS	C+S	Best Way Movers & Sto		11/20/14 13:25	11/20/14 23:59	True
01-01-0005	ACME	C+S	Garret's Art Gallery		11/21/14 09:46	11/21/14 22:59	True
01-01-0008	ACME		Robert's Pharmacy		11/20/14 13:08	12/01/14 23:59	False
02-02-0005	ACME	C+N	Garret's Art Gallery	For: 02-02-0005	11/21/14 09:46	11/21/14 22:59	True

Account: 01-01-0001 | Group: ACME | Class: C+S | OUS Term: Custom | Automatic Emailing: Do Not Email Signals (8 item(s))

Name: Tequila Willies | OUS Comment: test

Options:
Begin/Until: 11/20/14 at 13:38 | 11/20/14 at 14:38
Zone(s): | | |
Include event type: | |
Exclude event type: | |

Как добавить или изменить Out входа Service

1. Нажмите кнопку Вставить, чтобы вставить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, щелкните на элементе в Из списка услуг.
2. Выберите учетную запись или учетные записи, которые вы хотите поместить из службы. Вы можете сделать это с помощью группы, класса, номер счета, имя учетной записи или комбинации этих полей. Вы можете ввести информацию вручную или вы можете нажать на кнопку, примыкающий к полям и выберите запись из номера счета Pick List.
3. Необязательно: Введите комментарий о отказа от записи службы в OUS поле Комментарий.
4. В раскрывающемся окне OUS Term выбрать период времени, чтобы поставить счет из сервиса для. Возможны следующие варианты: Пользовательский, OUS в течение 1 часа, и OUS в течение 2 часов, OUS до полудня, OUS до 5 вечера. Если вы выбрали Выборочная, то вы должны ввести даты начала, не Время начала, до указанного срока и до момента времени. По умолчанию даты начала является текущая дата и время начала это текущее время. Вы можете ввести эти даты и времени вручную или вы можете нажать на кнопку, примыкающий к файлу и выберите запись из списка выбора.

8. Необязательно: Если вы хотите поместить определенную зону из службы войти в зону (ы) в Зоне 1 и / или зоны 2 и / или в зоне 3-х полей. Если все зоны должны быть выведены из работы не вводите информацию о зоне.

9. Необязательно: Если вы хотите разместить определенный тип события из службы выберите Включать событие поле Тип и введите тип события {или} нажмите на кнопку рядом с полем и выбрать запись из приоритетного списка событий Пика Level.

10. Необязательно: Чтобы исключить определенный тип события из вне службы выберите Exclude Event поле Тип и введите тип события {или} нажмите на кнопку рядом с полем и выбрать запись из приоритетного списка событий Пика Level.

11. Нажмите кнопку ОК.

Как вернуть учетную запись / дилера для обслуживания,

1. Выберите учетную запись / дилера, который вы хотите вернуться на службу и нажмите кнопку Удалить.

ИЛИ

2. Выберите учетную запись / дилера, который вы хотите, чтобы вернуться на службу и в до дата / время, поставить в текущую дату / время.

Нажмите кнопку ОК.

При выборе меню трафика из меню файла, пользователи будут открывать трафик дисплей:

P	Time	Account	Line	Name	Grp	Zone	O/C	Desc	Opr
1	16:23	* 01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	19	N/A	FIRE ALARM	
2	11:09	* 01-01-0003		Tony's On the Pier	ACME	A020	N/A	ALARM	
2	11:10	* 01-01-0004		Best Way Movers & Stora	SIMS	BA02	N/A	BURGLARY	
2	16:22	01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	BACK ACNT	
3	11:06	* 00-00-0006		INGLES #6	0001	-	N/A	DBL KNOCK	
3	11:08	* 00-00-0008		INGLES #8	0001	-	N/A	RUNAWAY	
3	16:12	* 98-01-0006		Code Alarm Generic Z		??06	N/A	DBL KNOCK	
6	08:36	01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	UNRESTORED	
	08:41	01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	UNRESTORED	√
	08:41	01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	UNRESTORED	√
	09:46	T 02-02-0005		Garret's Art Gallery	ACME	-	N/A	ON TEST	√
	09:46	T 01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	-	N/A	ON TEST	√
	16:21	* 01-01-0005		Garret's Art Gallery	ACME	12	N/A	FORCE ARM	√
	16:10	* 97-01-0007		Norman Radiology Associ	ACME	?T 1??	OPN	DOOR ACCES	√
	16:08	R 97-01-0007		Norman Radiology Associ	ACME	?W 1??	N/A	OPEN LATE	√
	15:33	* 98-01-0013		Ademco High Speed Zone		616	N/A	BYPASS	√
	13:09	T 01-01-0008		Robert's Pharmacy	ACME	-	N/A	ON TEST	√
	13:09	T 01-01-0008		Robert's Pharmacy	ACME	-	N/A	ON TEST	√
	11:08	* 00-00-0018		INGLES #18 (BEST FOODS)	0001	-	N/A	AREA OPEN	√

Это окно содержит в ожидании и завершенных событий, полученные или вручную генерируется. Это позволяет операторам видеть входящий трафик тревог и выбрать сигнал (или сигналы тревоги) они желают действовать на. Чтобы отобразить окно трафика вы можете либо пойти в "Файл | Трафик" от SIMSIII главного окна, или вы можете нажать на иконку светофора, расположенного на главном окне SIMSIII.

Чтобы выбрать отложенную событие с дисплея трафика, вы можете дважды щелкнуть событие исключения в списке отображения трафика или щелкните событие исключения в списке отображения трафика и ударить Enter или нажмите кнопку ОК.

Трафик размещения дисплея:

События Область обеспечивает приоритетную дисплей, на основе их уровня приоритета и время получения отложенных и ранее завершенных событий. Исключение событий (т.е. требующие вмешательства оператора) присваивается уровень приоритета в зависимости от типа события (например, пожар, кража со взломом, паника и т.д.) в то время как 'галочки' справа от события обозначает ранее завершены или автоматически заносится в журнал (например, нормально открытый, близкие и тестирования) событий.

Программа SIMS III обычно отдает приоритет исключения событий (т.е. требующих вмешательства оператора) в области дорожного движения дисплея с помощью двух критериев. Эта сортировка основана на наивысшим приоритетом наряду с самым старым входящего сигнала по времени. Таким образом, сигнал Приоритет 1 получил в 17:00 примет юрисдикцию над Приоритета 1 сигнал, принятый в 17:01, или сигнал Приоритет 2 получен в 16:59. Таким образом, самые старые, наиболее приоритетные мероприятия будут отображаться в верхней части экрана. Каждое событие позже эквивалентного или более низкого приоритета будут

ранжироваться вниз. Авто-вход и / или ранее завершенных событий исключения будут помещены под любые неисполненные событий.

Изменение порядка отображения трафика:

Вполне возможно, для операторов переупорядочить экран трафика в ожидании событий. Это позволяет эксплуатационному персоналу быстро перетасовать события, так что все ожидающие события могут быть сгруппированы по имени учетной записи, а затем после проверки, вернуться к нормальному приоритету и времени ранжирования способа отображения событий.

Операторы могут добиться этого, нажав на заголовок соответствующего столбца экрана трафика, который они хотят использовать в качестве критериев сортировки. Например, чтобы отсортировать события на экране трафика по именам абонентов нажмите на заголовок под названием "Name". Это приведет к событиям, которые сортируются в алфавитном порядке по имени абонента в порядке возрастания. Нажмите еще раз на том же заголовке, чтобы изменить порядок сортировки в порядке убывания.

То же самое относится и для всех остальных заголовков. Нажмите на заголовок под названием "P", чтобы восстановить значения по умолчанию для сортировки (по приоритетам).

Прокрутка дисплея трафика:

Экран трафика SIMSIII имеет дисплей буфер до числа сигналов система сконфигурирована для. Только часть сигналов видны одновременно (точное количество сигналов, отображаемых в то же время изменяется и зависит от размера окна трафика).

Следует четко понимать, что все события в этом буфере дисплея постоянно реорганизуется в связи с приоритетами (первый) и времени (второй) входящих сигналов. В качестве этого перетасовки оператор имеет только визуальный контакт с подмножеством сигналов на экране в любое время.

Это говорит о том, что если оператор имеет визуальное отображение двадцать приоритета 2 и 3 событий и приоритета 1 событие получено, оно будет немедленно перетасовал к верхней части буфера дисплея и в видения оператора. Имейте в виду, что, хотя лишь часть событий может быть визуально видно в любой момент времени на дисплее, операционный персонал имеют возможность "прокручивать" экран, если это необходимо. Они могут достичь этого с помощью клавиатуры или мыши. Для прокрутки экрана оператора трафика можно сдвинуть полосу прокрутки на правой стороне окна. Если они хотят, чтобы сделать это с помощью клавиатуры они могут использовать следующие клавиши: Page Up, Page Down, Стрелка вверх, Стрелка вниз, Дом и End.


Цвета движения экрана:

По умолчанию, каждый приоритет представлен на экране движения с другим цветом текста и тот же цвет фона (белый). Цвет присваивается каждому уровню приоритета можно изменить, перейдя в Edit / Table Maintenance / Трафик цвета и звуковые варианты

Звуковые оповещения:

SIMSIII способен воспроизводить звуковые оповещения (WAV файлы) на рабочей станции, чтобы предупредить оператора о наличии сигнала тревоги на экране движения. По умолчанию каждый уровень приоритета (от 1 до 9) имеет свой собственный звуковой сигнал назначен. Аудиофайл присваивается каждому уровню приоритета могут быть изменены, перейдя в Edit / Table Maintenance / Трафик цвета и звуковые варианты

Под Руководство пользователя сигнализации будут иметь возможность моделировать сигналы, которые обычно передают от приемника (ов), генерируют сигналы в случае приемника неисправностей, а также для целей тестирования. После выбора этой опции на экране появится диалоговое окно Alarm Manual

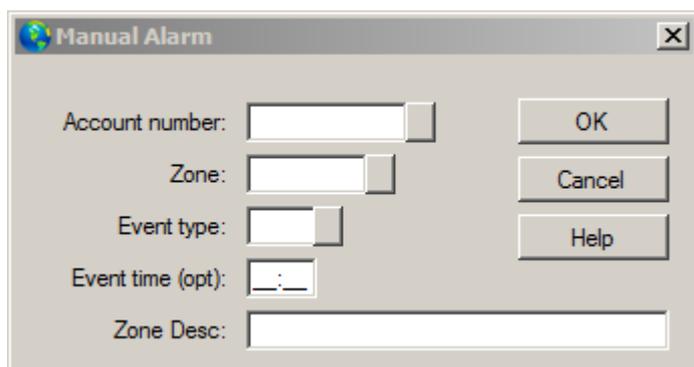


Чтобы создать ручной аварийный сигнал:

- Выберите поле Номер счета и ввести номер счета, который вы хотите создать событие для {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из номера счета Pick List.
- Выберите поле зоны и войти в зону вы хотите клеть событие для {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из зоны счета Pick List.
- Необязательно: Выберите поле Тип события и укажите тип события для создания {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из приоритетного списка событий Пика Level.
- Необязательно: Выберите поле Time Event и введите время, чтобы создать событие для {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из времени (Short) Pick List. Следует отметить, что вхождение нетекущего времени приведет событие, чтобы быть немного не в хронологическом порядке истории.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы создать событие.

Сообщения на пейджер по электронной почте по факсу

Разрешить пользователям отправлять сообщения на странице, по факсу, текст или адрес электронной почты.

Телефон блокнота Phonepad:

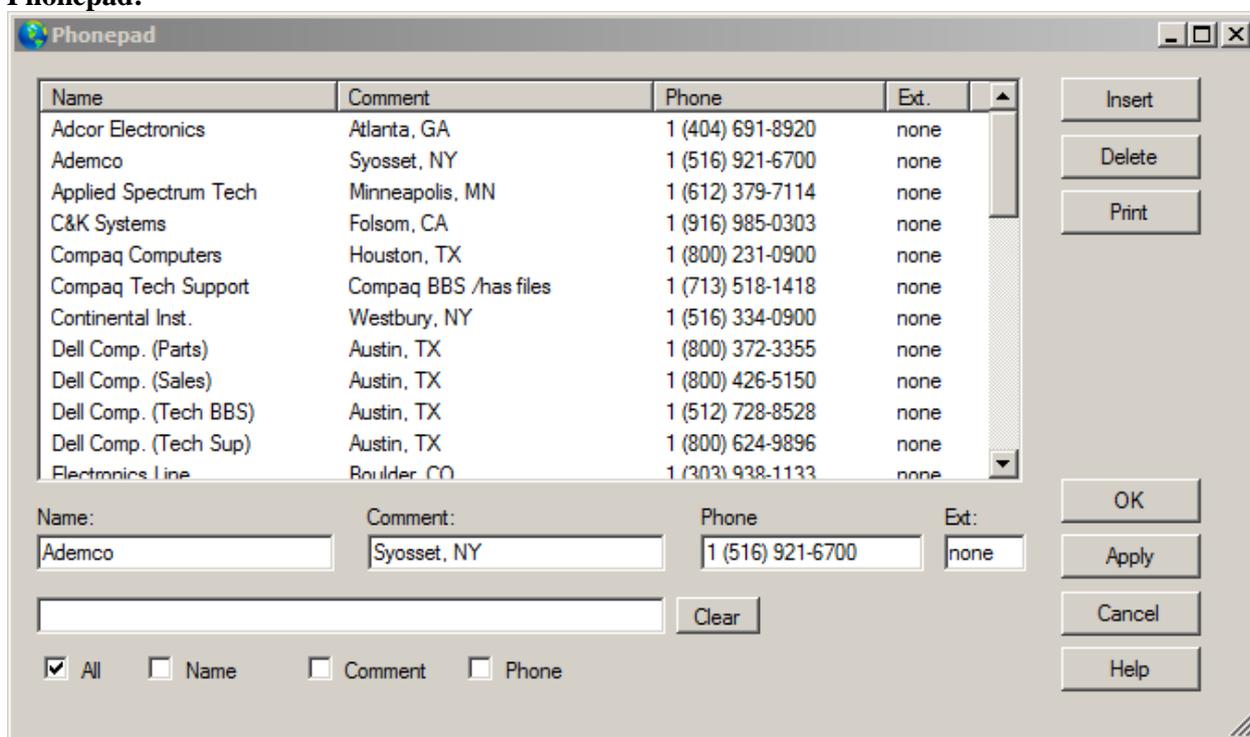

Phone Pad в позволяя пользователям добавлять, удалять или изменять телефонные номера и расширения, а также названия компаний и их комментарии / местоположения


Чтобы добавить, редактор или вставить запись в диалоговом окне Phonepad.

- Нажмите кнопку Добавить, чтобы вставить новую запись в список {} или нажмите Список Phonepad запись, которую вы хотите изменить.
- Выберите имя поле и введите имя.
- **Необязательный:** Выберите Комментарий поле и введите комментарий.
- Выберите Телефон поле и введите номер телефона. Если Номер телефона Форматирование опция включена, вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.
- **Необязательный:** Выберите расширение поле и введите добавочный номер телефона.
- Нажмите кнопку ОК.

Войти / выйти
Журналы пользователей в или из программы SIMS III

Принтер Выберите:

Позволяет пользователям выбрать принтер

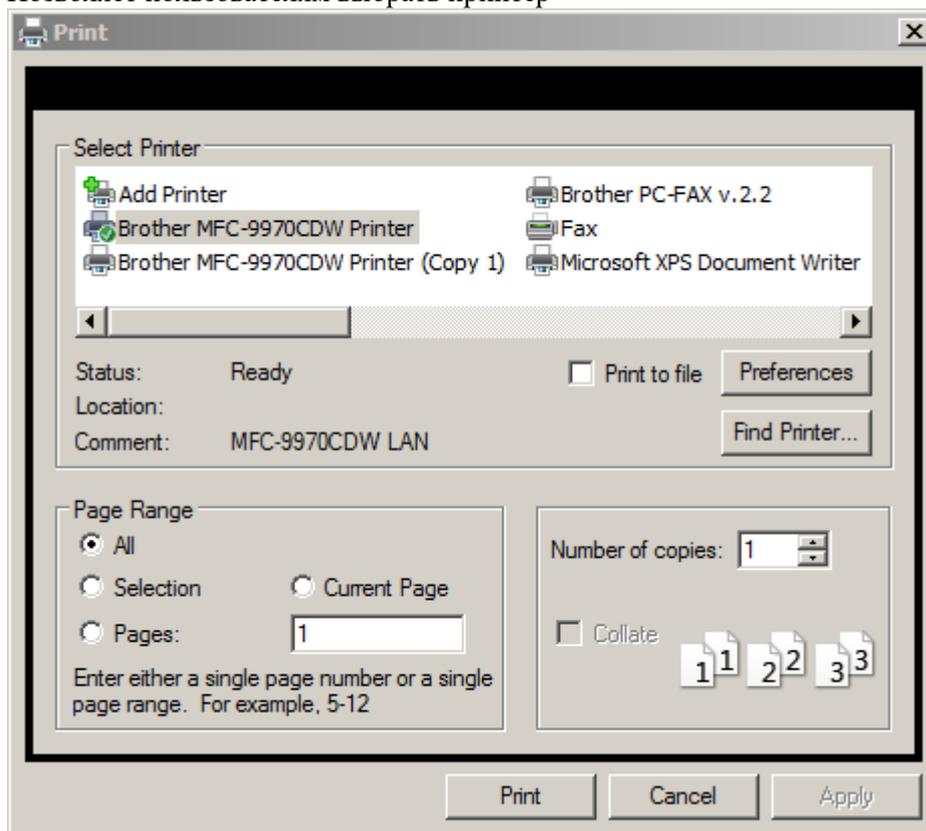


Страница настройки внешний вид в соответствии с предпочтениями

Статус программы


Эта опция отображает окно состояния программы, которая отображает информацию о внутренней работе программы, которые могут потребоваться для устранения неполадок. Один из выборов является анализ зоны. Это позволит сделать его более легким при попытке определить, какие счета зона была взята из. Это упрощает поиск неисправностей, особенно когда учетная запись имеет несколько субсчетов и / или счета зоны.

1. Выберите файл
2. Нажмите на статус
3. Выберите Анализ зоны
4. Введите учетную запись в вопросе наряду с зоной
5. Нажмите Анализировать

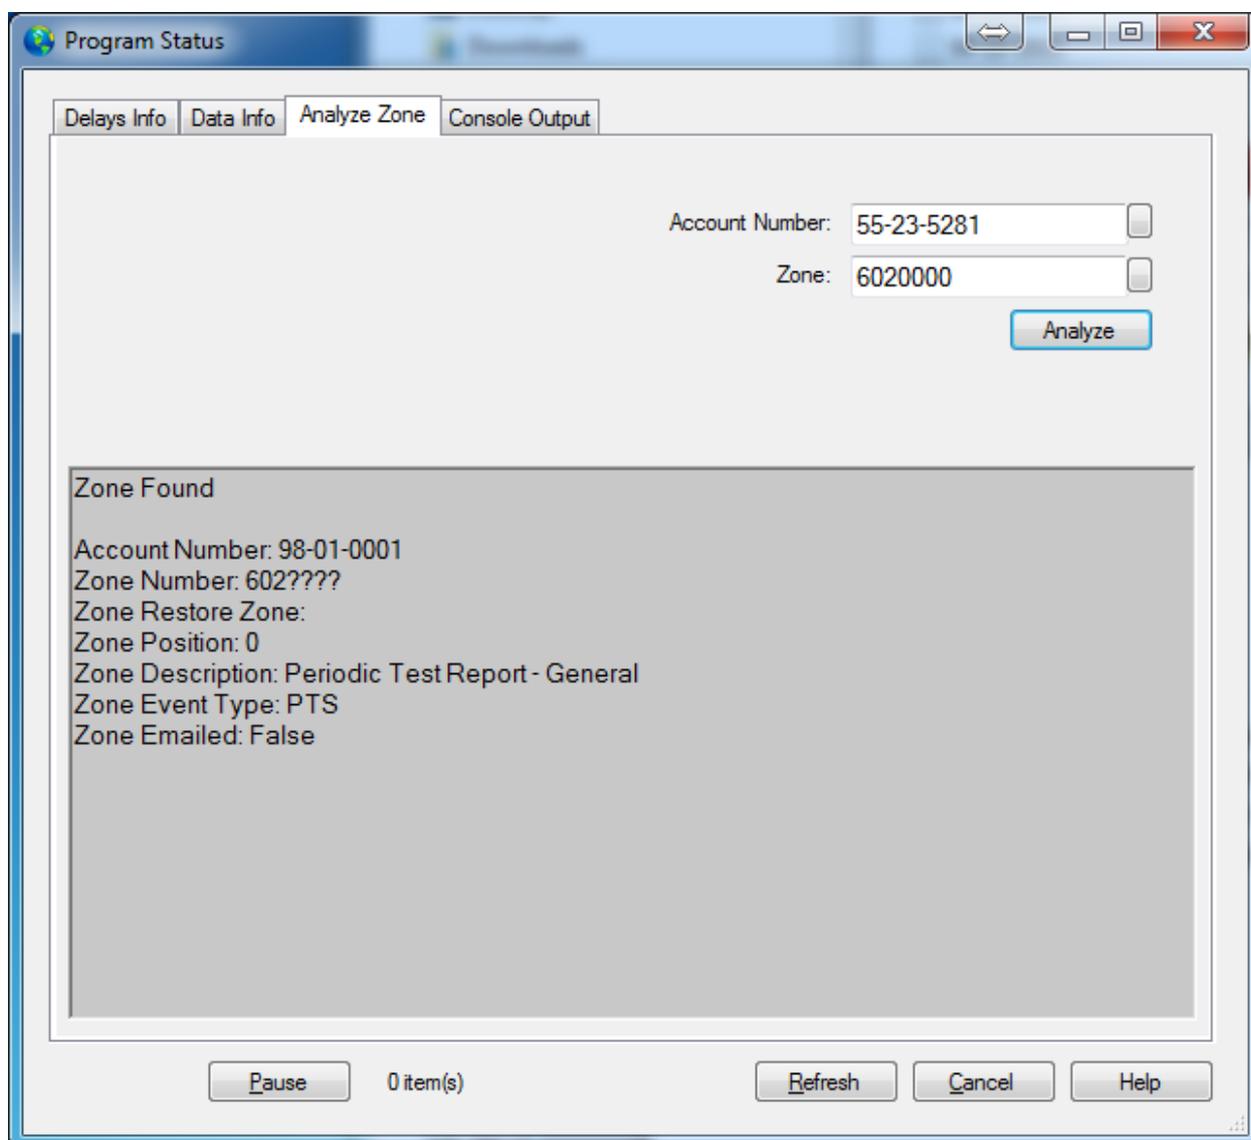

Задержка Info Tab:

Он показывает все сигналы в ожидании восстановления и все текущие задержки (задержки дилеров, открыть / закрыть задержек и т.д.).

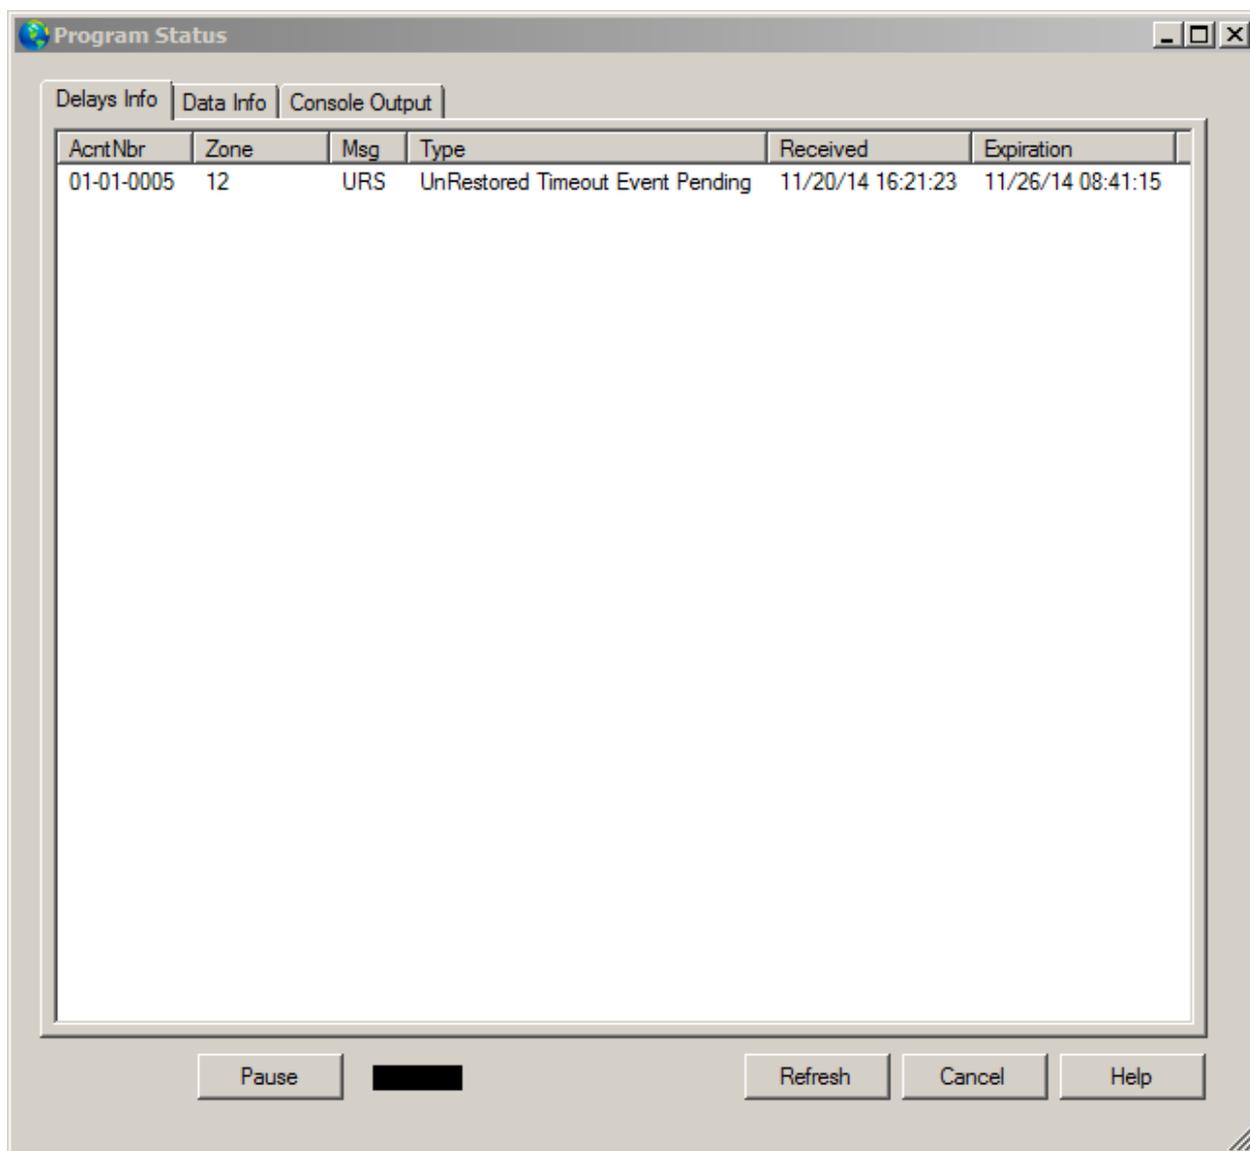

Информация о данных Вкладка:

Эта вкладка содержит информацию о текущем состоянии различных файлов, составившие базу данных плоский файл SIMS. Там нет причин, чтобы получить доступ к этой информации во время нормальной работы программы, но при технической поддержке SIMS может потребовать эту информацию во время процесса устранения неполадок с программой. На следующем рисунке показан пример того, как это выглядит экран.

Data	Capacity	Used	Free	Free %	Locked	By	Notes
Primary WorkStation	1	1	0	0%	False	9999	
AccountMain	56	56	0	0%	False	9999	
AccountContacts	504	81	423	83%	False	9999	
AccountZone	1,750	1,750	0	0%	False	9999	
AccountEquipment	57	57	0	0%	False	9999	
AccountInvoice	50	11	39	78%	False	9999	
AccountClass	51	27	24	47%	False	9999	Expands as required
AccountType	50	10	40	80%	False	9999	Expands as required
ContactVariable	41	41	0	0%	False	9999	Expands as required


Консоль Вкладка Выход:

Большинство действий, которые SIMSIII выполняет, как открытие файла, регистрируются в этой консоли. Там нет причин, чтобы получить доступ к этой информации во время нормальной работы программы, но при технической поддержке SIMS может потребовать эту информацию во время процесса устранения неполадок с программой. На следующем рисунке показан пример того, как это выглядит экран.

```

SIMSData.DLL 11/19/2014 1:12:00 PM, 4,432,896
SIMSIII.exe 11/19/2014 1:12:00 PM, 12,520,448
.NET framework: 4.00
Serial No: 9999
Incoming: 0, Delays Total: 1, A&C: 0, Sig Suppress: 0, Opn/Clo: 0, URS: 1
    
```

Регистрация Key Entry:

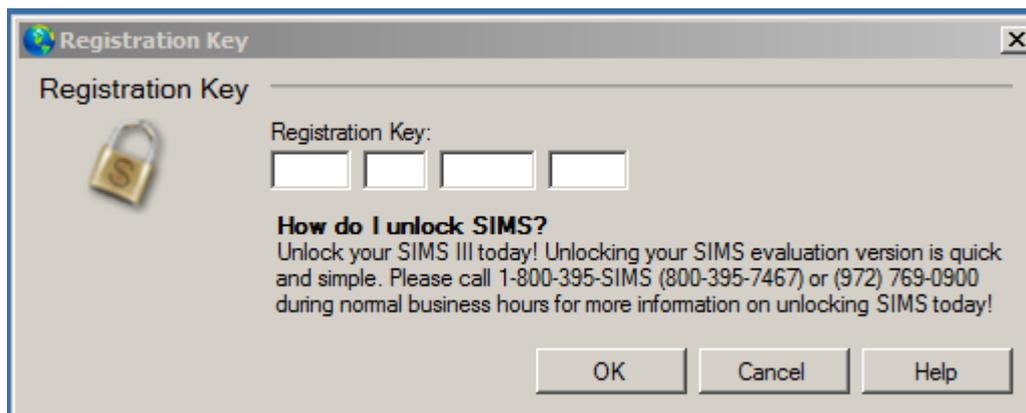


Выход

Выход из программы


Глава 3: Меню SIMS III Изменить учетную запись

В большинстве полей пользователи могут нажать на них и нажать клавишу F1 для помощи

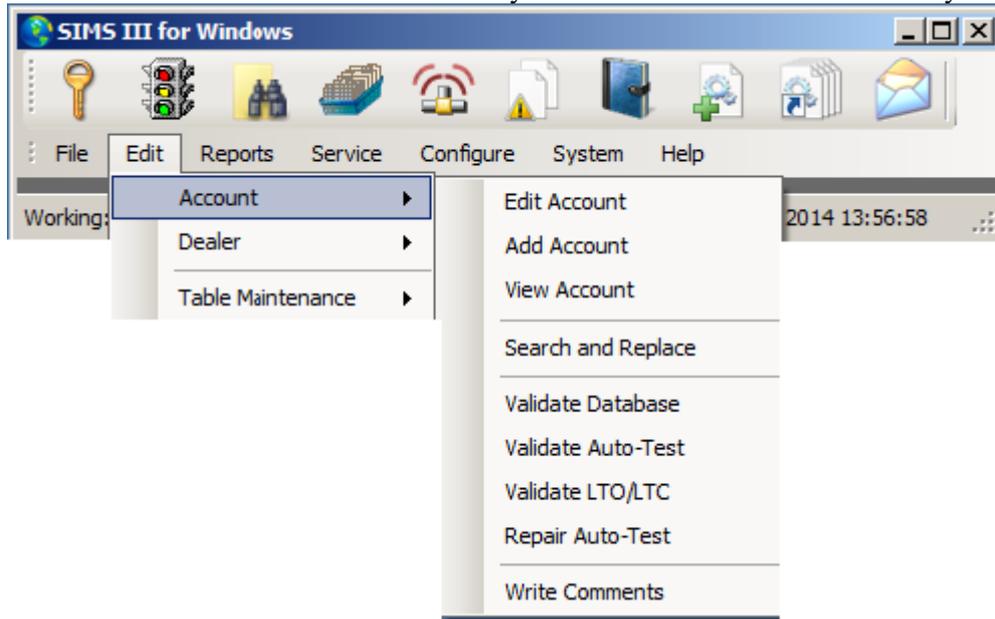

Редактировать аккаунт:

Выделите учетную запись, которую нужно изменить

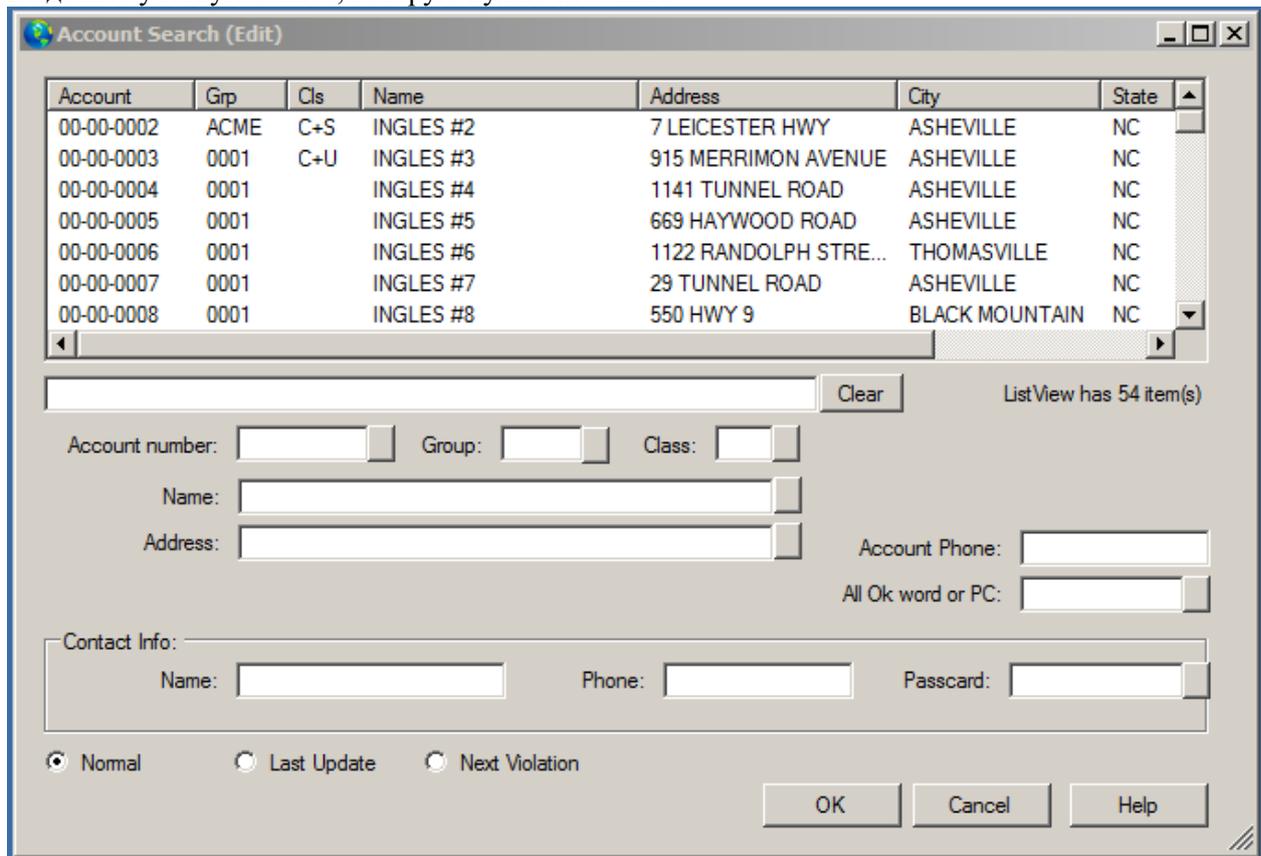

При двойном щелчке по любому из полей в списке, пользователь увидит следующий экран с реквизитами.

Account Maintenance (00-00-0006) INGLES #6

Premise Summary Zones Contacts Schedules Comments Map Mailing Video

Account/Grp: 00-00-0006 0001 Cl: Last update: 11/14/19 LAV

Name: INGLES #6 All OK word:

Contact: Account type:

Address: 1122 RANDOLPH STREET Control type: 00

Cross street: *SUITE #106* Backup acct:

City: THOMASVILLE State: NC Alt Backup:

Fax: Zip: 27360 Notify acct:

Phone: Zone acct:

Control: Time Zone Adjustments

Panel: Daylight Sav'g: No

Time zone: (GMT-06:00) Centr

Sub Options:

Prem verify Max OUS in Hrs:

VF returned Account Sub-Type: N/A

Dealer CL first Monitoring Status: Active

O/C report Sub option: Standard

Disable desc Report interval: N/A

Restore E/R Report language: N/A

Closed NOT's Web Access: No Access

Auto-Test - False Options

Auto-Test: N/A

Interval: N/A

Threshold: N/A

Begin on:

Reinstate on:

Warning Nbr:

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Video Help

В учетной записи пользователи обслуживания могут измениться:

Предпосылка:

Вкладка Предпосылка базы данных учетной записи, содержит информацию, относящуюся к местоположению абонента и другие важные параметры абонентов.

Номер аккаунта:

Номер счета состоит из трех элементов: номер приемника, номер строки и фактический номер счета запрограммирован в управления коммуникатора. Администратор системы с помощью функции администрирования системы определяет как приемник и номера строк, когда приемник (ы) сконфигурированы для программы. Тем не менее, номер счета блок управления должен обычно быть введен в виде четырех цифр с ведущими нулями, если это необходимо.

Группа:

Эта запись относится к группе или дилера (аварийная сигнализация компании) счета присваивается. Четыре символа предназначены для обозначения компании учетная

запись проводится мониторинг. Конкретная подробная информация о группе вводится через Edit Дилером в меню Правка. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных групповые выборы.

Класс (CI):

Поле класса позволяет ввести (до 3-х символов), чтобы определить класс счет назначен. Класс обозначение может использоваться, чтобы помочь дифференцировать типы счетов (например, UL, и т.д.).

Кнопка предоставляется рядом с полем и позволяет список, который будет представлен содержащий выбор. Элементы в списке вводятся в классы счетов.

Имя это имя учетной записи

Контактное лицо: первичный контактное лицо

Адрес: физический адрес

Кросс-стрит: Ближайший крупный перекресток

город

состояние

застежка-молния

факс

Номер телефона

Последнее обновление:

Это поле только для чтения, который показывает дату последнего обновления счета и инициалы оператора, который сделал обновление

Все Ок Слово:

Тон все поле ОК Слово позволяет вводить (до 13 символов) пароль, обозначающее "все ок" ситуацию в помещении. Например, если аварийный сигнал получен и абонент контактирует со станции, желающие отменить его, они могут предоставить "все ОК" Слово для проверки авторизации. Все ОК Слово предоставляется на всех экранах событий исключение для проверки операций.

Тип аккаунта:

Тон счета Поле Тип позволяет запись (до 13 символов) с описанием счета, является ли коммерческая, жилая или другого типа. Кнопка предоставляется рядом с полем представить имеющиеся Тип счета Список выбора.

Тип управления:

Поле типа управления позволяет ввода (до 13 символов) типа управления помещение использованием. Кнопка предоставляется рядом с полем для представления имеющегося списка выбора блока управления.

Резервное копирование учетной записи:

Поле Резервное копирование учетной записи позволяет въезжать (2 значное число приемник, 2-значный номер строки и до 6 цифр номера счета) из резервной копии учетной записи (если таковой существует). Примером такого рода избыточности, когда оба цифрового управления связью и альтернативный тип управления, такие как радио установлены в том же помещении, в случае, если один находится под угрозой или терпит неудачу. Если резервная система не используется оставьте поле пустым.

Если вы хотите, чтобы соответствовать и подтвердить, что одни и те же типы событий (например, BUR) были получены от обоих блоков управления вы можете сделать это, включив резервное копирование Проверка на странице зоны базы данных каждой учетной записи. Это заставит программу ожидать сигнала, который будет получен из альтернативного счета в течение 60 секунд с момента получения события исключения из основного счета. В противном случае, событие типа "БАК" будет сформирован за счет Непредставление докладов. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных выборов Номер счета.

Альтернативное резервное копирование (Alt Резервное копирование):

Alternate резервного копирования поле Account работает аналогично области резервного счета

Уведомлять Счет:

Notify Счет поле позволяет запись (2 цифры номера приемника, 2-значный номер строки и до 6-значный номер счета) счета со списком уведомлений будет «связан» на этот счет.

Примером может служить сеть магазинов, которая хочет его штаб-квартира уведомлен даже тогда, когда были названы его местный персонал.

Дополнительным преимуществом является то, что, когда связь уведомление используется для учетных записей, которые имеют один и тот же список вызовов, данные только одного счета в необходимости менять. Если ссылка уведомление о состоянии счета не используется оставьте это поле пустым.

Если записи списка вызовов помещаются в принимающей счет, а кроме того указан уведомить счета, порядок старшинства списка вызовов принимающей учетной записи первой, а затем список вызовов Уведомлять счета.

Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных выборов Номер счета.

Зона счета:

Поле Зона учетная запись позволяет на вход (2 значное число приемник, 2-значный номер строки и до 6-значный номер счета) счета со списком зон, которые будут «связаны» на этот счет.

Много раз единиц под общим контролем (например, ITI SX-V), передавать фиксированную зону или состояния зоны, которые никогда не меняется, и, следовательно, может быть сохранена в другой учетной записи, "связан" с принимающей счета.

Очевидное преимущество в этой способности является то, что он не требует записи базы данных общих элементов в каждой учетной записи, таким образом, что экономит время и устранение ошибок.

Кроме того, когда будущие возможности встроены в блоки управления только одной учетной записи нужно быть обновлены, которые будут иметь непосредственное и глобальное влияние на всех счетах, которые связаны с ним.

После просмотра многих форматов, используемых, не трудно себе представить, что комплекс SIA, Contact ID и блоки управления Модем II и их приемные аналоги могут потребовать довольно много потенциальных описаний зон и их в результате правильной обработки. На этой арене «зона счета» может сыграть существенную роль в устранении ошибок при вводе данных и дублирования данных для нескольких учетных записей.

На самом деле, введя учетную запись зоны должна эффективно охватить все возможные сигналы от блока элемента управления позволяет Вам ввести только определенные события, которые вы хотите переопределить с явной информацией, содержащейся в самом аккаунте.

Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных выборов Номер счета

Контроль:

Поле управления позволяет вводить (до 18 цифр каждый) первичного и вторичного телефонного номера блок управления передает дальше. Если приемник предоставляет информацию идентификатора вызывающего абонента к системе автоматизации (например, Sur Gard) программа будет автоматически вставлять информацию в основной контрольный номер телефона. Если номер телефона Форматирование включено вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.

Группа:

Тон первичное поле Панель Телефон позволяет вводить основной номер телефона циферблаты блока управления при составлении отчетов.

Часового пояса Регулировки:

Дневного сбережения:

Поле летнее время позволяет запись, чтобы определить корректировку (если таковые имеются), которые будут использоваться для учетной записи.

Часовой пояс:

Используйте это поле для ввода часовой пояс учетной записи. Например, если местное время аккаунта на 2 часа до этого вы должны выбрать станции "GMT-02: 00". Это позволяет скорректировать местное время при формировании отчетов абонентов и ввода временных графиков.

Параметры абонента (Sub) Опции:**Предпосылка проверить (Preм проверить):**

Предпосылка Проверьте поле позволяет назначить будут ли представлены помещения для уведомления в первую очередь на всех мероприятиях первоочередных действий.

Форма верификации возвращается (VF возвращается):

Возвращенный поле формы Проверка позволяет вводить ли форма проверки был возвращен на центральную станцию.

Дилер CL первая:

Это поле позволяет назначить ли изменен порядок контактов, так что контакты на счетах торговца появляется сразу после того, как предпосылке Проверка записей.

Открыть / закрыть отчет (O / C отчет):

/ Close Отчет о поле Open позволяет запись назначить, если абонент Open / Close отчеты должны быть созданы для учетной записи.

Отключить описание истории (Отключение по убыванию):

История Описание Отключить поле позволяет запись, если обозначить зоны записи информации абонента будет отключен.

Восстановление E / R:

Для того, чтобы назначить, будет ли распакованы уплотненный ID сигнала контакта. Это позволит полной интерпретации сигнала.

Закрето HE-x:

Замкнутое поле никаких тестов позволяет назначить запись будет ли тестовые счетчики уменьшаем только тогда, когда счет закрыт (охрану). Это может быть необходимо для учетных записей, которые только начинают тест-таймеры, когда счет закрыт.

Макс OUS в часах.

Максимальное количество часов, что учетная запись может быть помещен: из эксплуатации.

Счет подтипа:

Способ приема сигнала
аудио
видео
GSM 2way

Мониторинг состояния:

Основная цель этой коробки, чтобы определить, является ли учетная запись активна (сигналы процесса обычно) или Отменено (все сигналы Autolog). Причиной для создания учетной записи, чтобы Отменено могло быть, потому что счет не контролируется или больше, потому что это служба мониторинга была отменена. Помимо активного и Отмененные статуса, есть и другие статусы мониторинга, которые вы можете выбрать.

Sub Опция:

варианты абонентские

Поле опций абонент предоставляет для ввода параметра для специализированных требований

Отчет Интервал:

Это поле позволяет ввести идентификатор для указания интервала для запуска отчетов.

Язык отчета:

Позволяет пользователям выбирать различные языки

Web Access:

Auto-Test-Ложные Опции:

Авто-тест:

Поле Auto Test позволяет ввести интервал суммы ожидать сигнала от помещения. Например, если система передает тестовый каждые 24 часа выбрать "Ежедневно".

Кнопка предоставляется рядом с полем для представления списка доступных Auto-Test из выпадающего списка выбора.

Интервал:

Интервал (период ложных срабатываний) Поле позволяет определить период времени, в течение которого будет проверяться ложные тревоги.

Запись может быть одно из следующих действий: 1 год, 180 дней, 120 дней, 90 дней, 60 дней, 30 дней.

Порог:

Порог (количество ложных тревог) поле позволяет определить количество ложных срабатываний в течение допустимого интервала (описанного выше) или "U" для неограниченных ложных тревог.

Начало на:

Begin False Alarm Проверить поле позволяет ввод даты, чтобы начать ложной тревоги проверяя.

Например, если ложный сигнал тревоги постановление вступило в силу с 1 ноября 2009 года и будет принимать во внимание только ложные сигналы тревоги, полученные или после этой даты, введите "11/01/09".

Восстановите на:

Поле восстановило На позволяет вводить дату (если приостановка реакция полиции была выдана), которая обеспечивает дату полицейского восстановления ответа на помещение.

Предупреждение номер:

Поле Номер Предупреждение позволяет ввод ряда предупреждающее сообщение для представления оператору во время обработки события исключения.

Обслуживание счета:

Сводка Вкладка:

Эта вкладка базы данных учетных записей содержит информацию, связанную с недавней активности счета.

Эта информация включает в себя: последние сигналы (события), полученные в последние донесения и последние комментарии оператора.

Account Maintenance (01-01-0001) Tequila Willies

Premise Summary Zones Contacts Schedules Comments Map Mailing Video

Event Summary:

Date	Time	Zone	Msg	Description	Mk
11/20/14	14:21	3	URS	Forced Safe Opening	T
11/20/14	14:16	3	OCB	Forced Safe Opening - LAV	T
11/20/14	14:13	e131005	BUR	office camera and layout - LAV	T
11/20/14	13:52	-	-	- LAV	T

Dispatch Summary:

Date	Time	Zone	Msg	TFO	P/F
------	------	------	-----	-----	-----

Add

Event Date: []

Event time: []

Zone: []

Msg: []

True/False/Other: False

Dispatch Type: Not Used

Operator Comment Summary:

Date	Time	Opr	Comment
11/20	15:24		Referred to Service on Request Number: Jimmy Said this was False Alarm
11/20	16:33		willie was boozing
11/20	13:23		Accidently Activated per mr fenton

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Help

Краткое описание события:

Этот список содержит краткое описание последних восьми событий прокручивает как и любые новые события принимаются или вручную генерируются (то есть самое старое событие «выбрасывались», как новое событие принимается).

Это не должно быть неверно истолковано означает, что SIMS III может поддерживать только 8 событий для каждой учетной записи, все события записываются в файл истории абонент однако, только последние 8 может быть "оконного" в дисплее событий исключение, используя эту функцию.

Отправка Резюме:

Этот список позволяет просматривать краткую информацию о последних двенадцати (потенциально) направил события в то время как в случае исключения.

Данные события:

Указывает дату

Время события:

Определяет время

Зона:

Выбор учетной записи зоны

Msg:

Выбор типа события

True / False / Другое:

ФБПС Позволяет оператору идентифицировать себя с депеши были либо истинным или ложным сигналом тревоги или другой / неизвестный сигнал.

Это поле позволит вам обозначить каждый из событий из сводки отправки, как True, False или других. Таким образом, вы можете следить за ложной тревоги

Отправка товара Тип:

P / F Определяет типы измерений были приняты для разрешения ситуации.

Например: Позвоните в отдел пожарной охраны или полиции

Оператор Комментарии Резюме:

Этот список будет отображаться последние три группы замечаний оператора в то время как в случае исключения.

Зоны Tab:

Зона Tab базы данных учетных записей позволяет перечислить все зоны для учетной записи. Кроме назначения типа события и описание для каждой зоны, вы можете также определить несколько параметров, которые влияют на способ SIMSIII процессы каждого сигнала. Например, вы можете иметь SIMSIII преобразовать данный сигнал в другой в зависимости от времени был получен сигнал.

Помните, что вы не должны входить в каждую зону в списке зон каждого счета.

Поле Зона учетной записи из вкладки Premise позволяет связать список зон счета с общим списком зон.

The screenshot shows the 'Account Maintenance (01-01-0001) Tequila Willies' window with the 'Zones' tab selected. The main table lists the following zones:

Zone	Type	Description	Restore	Cancel
1	FIR	Smoke Detector in Kitchen	11	
2	DUR	Duress/Hold-Up Button	12	9
3	BUR	Forced Safe Opening	13	9
4	BUR	Front Door Entry	14	9
5	BUR	Back Door Entry	15	9
6	BUR	Rear Loading Area Door	16	9
7	BUR	PIR Detector in Dining Room	17	9
8	TAM	Tamper Detector on Commun...	18	9
B1=01	OPN	Subscriber Opening (User 1 ...		

Below the table, zone 3 is selected for configuration. The configuration panel includes:

- Zone:** 3, **Type:** BUR, **Description:** Forced Safe Opening
- Restore/Cancel/Trouble Variables:**
 - Restore zone: 13, Dly: 00005
 - Restore all: Restore Exc:
 - Cancel Zone: 9, Dly:
 - Cancel mins: Entry/Exit Dly:
 - Trouble Zone:
 - Dbt Knock: No
 - Force exc:
 - Premise verify: Backup verify:
- Options:**
 - Open type: Wam No:
 - Sub control:
 - Email acct: N/A, Email dlr: N/A
- Event Type Conversion:**
 - Days: M T W Th F S Su
 - Begin: 09:00, Only if open:
 - Until: 17:00, Typ: LOG

Buttons at the bottom include: Full File, Mailing, Address, Verification, OK, Cancel, Apply, Help.

Список зон:

Это фактическое содержание списка зон счета. Щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте в этом списке, вы получите доступ к ряду опций, таких Экспорт в Excel. Эти функции являются общими для практически каждого списка внутри SIMSIII. Используйте Insert и Delete кнопки для добавления и удаления записей в списке.

Этот список пунктов можно сортировать и экспортировать по-разному

Зона:

Поле Зона позволяет вводить (до 7 символов) кода / зоны, передаваемой от блока управления. Как правило, только 1, 2 или 3 цифры передаются в блок управления, тем не менее, для поддержки SIA и другие форматы дополнительные символы могут потребоваться для определения события, такие как "HU12" для идентификации "ограбления зоны 12".

Использование идентификаторов условий зоны в преобразовании позволяет некоторые сигналы, такие как восстановление должны быть преобразованы в совершенно иной смысл, такие как тревога паники. Используя символ "?" для зоны входа Использование знака вопроса "?" при входе в зону допускается, которая будет вызывать матч, если любой символ встречается в этом месте.

Например, "Б?" могут быть введены для открытия с любым количеством пользователей (т.е. Открытие пользователя 1 через пользователя Открытие F).

Если вы хотите отменить запись по шаблону необходимо поместить запись перед (т.е. ближе к верхней части дисплея) зоны, который вы хотите переопределить.

Тип:

Тип сообщения событий позволяет запись (до 3-х символов) "зоны" ранее введенными и приводится краткое описание (или мнемоника) события. Это используется, чтобы установить приоритет события, если это исключение, или для автоматического входа, если нет. Например, если "HU12" была определена как зона и это Удерживать-Ур сигнализации вы можете определить это событие как «HUA» (или Удержание-Ур Alarm). Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных вариантов.

Описание:

Зона Описание Поле позволяет ввести (до 44 знаков) текста, описывающего зону. Если тип событий был определен как событие, исключение, персонал операции будет представлен с этим текстом во время обработки события исключительных ситуаций.

Восстановление / Отмена / неисправности / Переменные:

Восстановление зоны:

Восстановление зоны поле позволяет ввести (до 7 символов) и определение восстановления для соответствующей "Зона", описанной ранее. Если восстановление получено это не приведет к удалению соответствующей зоны от активной обработки сигнализации (находится на рассмотрении в движении / меню), но возвращает зону к нормальному (восстановленному) состоянию. Обратите внимание, что вы можете также рассмотреть восстановление Задержка в минутах и восстановить все, поскольку они обеспечивают дополнительные процедуры настройки.

Восстановление задержки зоны (ЕЖ):

Восстановление Задержка в минутах поле позволяет ввести (от 0000 - 9999) периода задержки в течение нескольких минут, чтобы ждать восстановления (определяется в поле RST) перед созданием "УРС" событие. Некоторые зоны требуют обязательной зоны восстановления в течение определенного периода времени. При вводе времени в этой области, вы можете определить период, что программа будет ожидать восстановления будет получена в течение. Тогда, если не восстановить принимается в течение этого времени программа будет автоматически создавать "УРС" событие для обработки. Например:

Время	период
0060	1 час

0120	2 часа
0240	4 час
0480	8 час

Восстановить все:

Восстановление поля Все сигналы позволяет запись, чтобы определить, позволяет ли эта зона «глобальной» восстановление всех невосстановленные событий. Например, если один или более невосстановленные сигналы находятся на рассмотрении, и эта зона будет получена, она будет вызывать все ранее невосстановленные сигналы, которые будут восстановлены

Восстановление является исключение (Restore отл.):

Восстановление поля Исключение составляет запись позволяет определить, является ли восстановление будет создать событие исключение. Как правило, восстановления являются автоматически регистрируются, однако; этот выбор позволяет переопределить это на основе каждой зоны, включив эту функцию.

Отмена зоны:

Поле Отменить позволяет ввести (до 7 символов) / код зоны, которые могут быть использованы для отмены ранее переданный сигнал тревоги. Период времени, чтобы ждать отмены сигнала определяется в Alarm & Отменить Delay. В качестве сигнала (например, зона 5) принимается тип события будет генерироваться (как правило, автоматически регистрируется) и будет проходить в течение периода времени, указанного в ожидании отмены действия. Если период времени истекает без получения зоне 9 событие будет генерироваться. В противном случае, если отмена будет получено в течение периода времени, А "САБ" (Subscriber Прервать - как правило, авто-вход) будет генерироваться. Таким образом, если отмена получен в течение введенного сигнала тревоги и отмены периода задержки событие удаляется из активной обработки, в противном случае после истечения времени событие представляется оперативного персонала для обработки событий.

Не войти в ту же зону, в "ОТМЕНИТЬ" поле, введенного в поле "зоны". Кроме того, тот же код отмены может использоваться для нескольких зон.

Задержка сигнала тревоги зоны и отменить (Dly):

Сигнал тревоги и Отмена поле Delay позволяет ввести (до 3-х цифр, 000 - 999) периода задержки Ждать прерыванием или CANCEL (определенной в поле CANCEL) или открытия, прежде чем представить событие для обработки оператора. Если отменить, прервать или открытие не получен в течение этого периода времени, то будет сгенерировано событие. С другой стороны, если отмена получен в течение этого периода времени ожидания, "САБ" (Абонентский Прервать) будет программное обеспечение преобразования.

Сигнал тревоги и отмены в течение нескольких минут (Отмена мин):

Обеспечивает задержку & C в поле Протокол позволяет запись, чтобы определить, если период задержки вводится в Alarm & Отменить_Задержка будет интервал, в течение минут, а не секунд.

Задержка на вход / выход:

Вход / Выход секундная задержка Поле позволяет ввести (до 3-х цифр 000-999) периода задержки в секундах, который применим только во время запланированного открытия и

закрытия периодов. Это позволяет сигналы тревоги и восстанавливает быть согласованы во время процесса открывания / закрывания. По мере поступления сигналов тревоги, восстанавливает и открытия / закрытия сигнала они удерживаются на протяжении периода задержки.

По истечении времени задержки любые невосстановленные события представлены как "BOE" (Break на въезд / Break на выход) событий.

Неприятности зона:

Зона проблема в данном случае, для формата Radionics, который также иногда посылает неприятности таким же образом, восстановление или отмена принимается. Это будет держать все все в одной строке.

Примечание: Эта функция доступна только в SQL

Проблемы на зоне T

коды зон

Проблемы на Предоставлено зоны TRB? T ???

Сигнализация на Предоставлено зоне? A ???

Двойной стук:

Двойной Knock Подавление определяет, будет ли система будет автоматически регистрировать один сигнал для этой зоны. Последующие поездки, происходящие в течение определенного периода будет вызывать событие исключение генерироваться. Как правило, зоны с использованием пассивных инфракрасных и ультразвуковых датчиков являются кандидатами для двойной функции Нок. Двойной стук также может быть использован для ситуаций, требующих двух отдельных сигналов, чтобы инициировать событие исключение. Когда двойной сигнал детонации получил тип события "? +?" когда сигнал автоматически заносится в журнал.

Двойной Knock включен глобально двойного Нок подавления. Общесистемный период времени, в течение нескольких минут определяется в двойной интервал Knock подавления.

Исключение Силы (Force отл):

Поле Исключение Force позволяет запись, чтобы определить, является ли событие, даже если тип события, как правило, автоматически заносится в журнал (например, ВУР - Вурасс / шунта), чтобы создать событие, исключение на трафик для привлечения внимания оператора.

Предпосылка проверить:

Предпосылка Проверьте поле позволяет назначить запись будет ли представлены помещения для уведомления в первую очередь на всех мероприятиях первоочередных действий для указанной зоны.

Помещение зоны проверяют флаг может быть преодолено предпосылке Проверьте запись на странице помещения обслуживания счета.

Резервное копирование проверить:

Резервное копирование учетной записи Проверьте поле позволяет запись назначить ли сигнал одного и того же типа (например, BUR) следует ожидать от резервной учетной записи, определенной на первой странице обслуживания счета. Если вводится а 'Y' система будет ожидать сигнала, который будет получен из резервного счета в течение 60 секунд (от приема события) с другого счета. Если ни один вторичный сигнал не принимается, событие "БАК" будет сформирован за счет Непредставление докладов.

Это помогает определить, является ли резервная система была нарушена или неисправно.

Опции:**Открытый тип:**

Поле Тип открытия позволяет запись (An 'O', 'R', или 'S', или невступления), замещающую открытого типа в расписании на каждую зону основе. См открытого типа подробные объяснения открытия типов.

Ограничение Отверстия пользователя:

Иногда вам может потребоваться ограничить некоторых пользователей и предоставлять другим с полным доступом помещения (например, владелец) в любое время. Например, один из открытия / закрытия пользователей (пользователь "1") имеет неограниченный доступ для входа в помещение без возникновения нарушения открытия, однако, все остальные пользователи должны подчиняться записи времени запланированного открытия (то есть, другие пользователи входе в помещение после того, как часы, которые будут генерировать "ЕОР - Раннее Open").

Предупреждение номер (Предупреждать No.):

Это поле позволяет трехзначный номер, который необходимо ввести. Этот экран номер предупреждение может использовать в качестве поля инструкции, которая относится либо только к этой зоне или группе зон (т.е. двухстороннее аудио, TVX видео и т.д.). Во время обработки события исключения эта информация будет представлена оперативного персонала. Изменение этих дисплеев рассматривается в предупреждающих сообщений. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список выборов

Sub управления:

Субсчете управления No. поле позволяет ввода (2 цифры номера приемника, 2-значный номер строки и до 6-значный номер счета) альтернативного номера счета для назначения в зону, чтобы, если вы хотите. Это позволяет различную информацию помещения для представления эксплуатационного персонала в дополнение к области графиков открытия / закрытия. Там нет никакого теоретического предела для перенаправления; однако, действительный номер счета должен быть введен для этого перенаправления на другой счет, чтобы быть должным образом обработаны. Кроме того, соответствующая информация зона должна быть введена в перенаправлены счет суб-управления иначе у "INV" (недействительный сигнал) будет применяться на счет суб-управления или "ЯРД" (запись не существует), если определено суб-контроль счет не внесены в базу данных.

Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список выбора.

Учетной записи электронной почты (E-mail Acct):

Это поле позволяет настроить каждую зону уведомления по электронной почте на счет (при использовании SIMSIII с COMSERVER). Доступные для этого поля варианты: Нет (не уведомление по электронной почте), Первичный (уведомление по электронной почте, чтобы счета основной адрес электронной почты), Alternate (уведомление по электронной почте, чтобы счета альтернативный адрес электронной почты) и оба (уведомление по электронной почте, чтобы оба аккаунта Основной адрес электронной почты и учетной записи Дополнительный адрес электронной почты).

Email дилер (электронная почта delr):

Это поле позволяет настроить каждую зону уведомление по электронной почте дилеру (при использовании SIMSIII с COMSERVER). Доступные для этого поля варианты: Нет (не уведомление по электронной почте), Первичный (уведомление по электронной почте для первичного дилера адрес дилера), заместитель (уведомление по электронной почте для альтернативного дилера адрес дилера) и оба (уведомление по электронной почте, чтобы оба дилера Основной адрес электронной почты и альтернативный адрес электронной почты дилера).

Тип события Преобразование:

Поле по умолчанию позволяет ввод существующего Мнемоник, которые будут использоваться для этой зоны, когда день недели и критериев времени / даты было удовлетворено

Тип:

Выбор приоритета событий

Зона Описание

Контакты Вкладки:

Account Maintenance (01-01-0001) Tequila Willies

Premise Summary Zones **Contacts** Schedules Comments Map Mailing Video

Passcard	Name	Phone	User	Note	Msg	Msg
	Arleta Police Dept	Global		Get ID #	?UR	A&C
	Arleta Fire Dept	Global		Get ID #	FIR	
TW0001	William Fenton	1 (818) 555-1212	0000	Home Phone	FIR	?UR
	William Fenton	1 (818) 555-2121		Beach Home	FIR	?UR
TW0002	Paul Levine	1 (818) 555-2323	0001	Home Phone	FIR	?UR
	Paul Levine	1 (818) 555-2323		Home Phone	LTO	NOT
TW0003	Tom Johnson	1 (818) 555-3434	0002	Home Phone	FIR	?UR
	Tom Johnson	1 (818) 555-3434		Home Phone	LTO	NOT
TW0004	Evan Horvath	1 (818) 555-4545	0003	Home Phone	???	

Passcard: TW0001 Name: William Fenton Phone: 1 (818) 555-1212

Event Types: FIR ?UR A&C TAM

Access: Owner/Fully Authorized Digital Pager Alpha Pager

User number: 0000 Exc Msg Variables:

Comment: Home Phone


Date Parameters:
M T W T F S S
Begin: 09/01 at 18:00 Purge
Until: 08/01 at 06:00 Global Cde 7:

Contact Language:
Web Access: No Access
Enh Call Verify List: N/A

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Help

Список контактов:

Это фактическое содержание списка контактов счета. Щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте в этом списке, вы получите доступ к ряду опций как экспорт в Excel и Найти / Заменить. Эти функции являются общими для практически каждого списка внутри SIMSIII. Используйте Insert и Delete кнопки для добавления и удаления записей в списке.

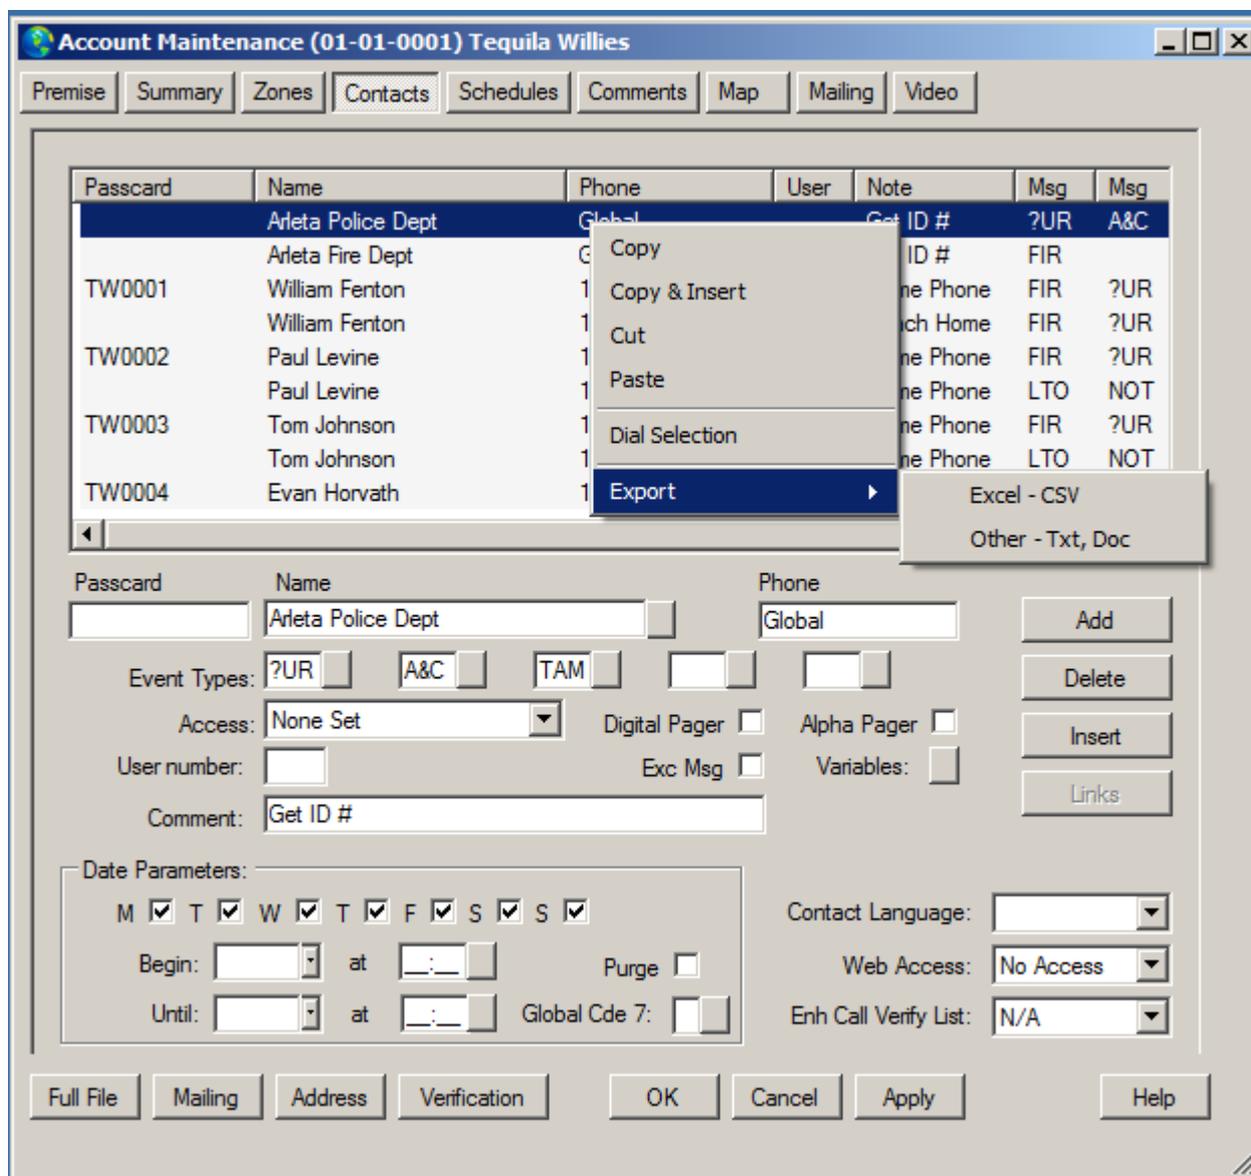

Пасскарта:

Пасскарта поле позволяет ввода (до 10 символов) идентификатора для каждого человека с доступом в помещения или в списке контактов. Запись карточку доступа не требуется (хотя настоятельно рекомендуется) и используется для проверки того, что человек, который они заявляют они.

Вы должны, как правило ограничить Пасскарта запись к одному слову, номер строки или смеси, чтобы избежать ошибок при вводе операторами на проверки проверки. Например, "секретно" менее склонна к ошибке ввода, чем "совершенно секретно" или "TopSecret".

Имя:

Поле Имя позволяет ввести (до 21 символов) от Пасскарта держателя и / или имя контакта. Кнопка предоставляется рядом с полем для представления имеющихся глобальных выбора

списка телефона. Если контакт был извлекается из глобального списка телефонов, фраза "Global" будет немедленно помещена в поле Phone. Это позволяет изменить быть сделаны в записи таблицы (например, номер телефона), который будет иметь непосредственное влияние на счетах и не требуют повторного ввода данных.

Телефон:

Поле Телефон позволяет вводить (до 18 символов) номер телефона контакта. Кроме того, если имя было выбрано из глобального списка телефона фраза "Global" будет автоматически введен в поле Phone. Это позволяет изменить быть сделаны в записи таблицы (например, номер телефона), который будет иметь непосредственное влияние на счетах и не требуют повторного ввода данных.

Если номер телефона Форматирование включено вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.

Типы событий:

Поле позволяет до 5 типов событий, контакт представляется для. Например, если код "12" был присвоен тип события Хуахин (Удержание-Up Alarm) и "HUA" был введен в качестве типа, который будет уведомлен для этого имя контакта, то имя будет предоставлена персонал во время тревоги.

Кнопка предоставляется рядом с полем представить имеющиеся Приоритет списка событий Уровень выбора.

Дикий символ карты "?" могут быть использованы при определении типов событий для уведомления о (например, ? UR соответствует БУР (со взломом) и DUR (принуждением) типа события.

Доступ:

Поле Уровень доступа позволяет ввести уровень доступа помещения со стороны Паскарта держателя. Например, некоторые люди могут не иметь доступа для входа в помещения в нерабочее время. Уровень доступа используется для флага особых условий в отношении абонентских персонала.

Цифровой бумаги:

Включение цифрового пейджера, если телефон и комментарий поля должны быть использованы с алфавитно-цифрового цифрового пейджера

Альфа Пейджер:

Enable Альфа пейджера, если телефон и комментарий поля должны быть использованы с алфавитно-цифрового пейджера.

Числа пользователей:

Поле Номер пользователя позволяет вводить (3 цифры, 000-999) номера пользователя, если блок управления может передавать их. Ввод этой информации является обязательным, если вы хотите, чтобы обеспечить имя человека к абоненту на отчетах открытия / закрытия.

Некоторые номера пользователя блок управления ITI являются "0" - "9" и "A" - "Z". В случае алфавитные номера пользователей (например, "B") необходимо ввести десятичный эквивалент, чтобы включить имя в отчетах. Например, "A" означает "010", "B" является "011" до "Z", который является "035".

Кроме того, в случае числа пользователей ITI, вы должны ввести "5" в параметрах абонента. Чтобы включить имена пользователей в отчетах необходимо включить включать имена пользователей в отчетах.

Если блок управления передает только 1 или 2 числа цифры пользователей поместить ведущие нули перед фактическим числом (например, пользователю 2 будет 002).

Комментарий:

Комментарий позволяет ввести (до 10 символов) в краткой заметке о имени контакта. Например, заметка о добавочный номер или что контакт является соседом. Для того, чтобы использовать цифровой пейджинг вставить фразу 'пейджера' в этой области. Это позволит изменить отображение набора номера и обеспечить обратный номер, введенный в цифровое сообщение пейджера.

Дата Параметры:

Дни недели

Существует флажок для каждого дня недели. Используйте эти поля, чтобы указать дни недели, в течение которого контактное лицо должно быть уведомлено.

Purge:

Поле Продувка позволяет удаление записи после истечения даты. Например, включение продувку для записи будет полностью удалить запись контакта после От - До настоящего времени истекло. В качестве альтернативы, не оставит запись информации, доступной (и это применимо) на следующий год.

Global Cde 7:**Глобальные коды:**

Поле Глобальный кодекс позволяет вводить (1 символ каждый 7 записей) для обозначения типа планирования отпусков (если таковые имеются) учетная запись наблюдает.

не Бегина и до даты:

Дата From - To полей позволяет вводить (или невступления для всех дат) дат (включительно) человек доступен для контакта. Например, владелец каникулы с 1 января - 1 февраля, все же хотел бы получать уведомления о любых (Удержание-Up Alarm) событий "хуа". Предполагая, что хуа был введен в качестве типа, чтобы получать уведомления о, и событие "HUA" принимается от 1 января - Февраль 1 (включительно) имя будет обеспечен для контакта. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список общих выборов.

начинают и до времени:

Время До - Для полей позволяют запись (НН: ММ) времени пользователь доступен (на ранее введенных дни недели) для контакта. Например, предположим, доступную запись времени 08:00 - 17:00 (понедельник - пятница) был введен. Событие "HUA" также был назначен в качестве типа контакт уведомлен. В 13:00 в среду "HUA" (Удержание-Up Alarm) принимается. Это удовлетворяет всем критериям и название представляется для уведомления. И наоборот, если событие произошло воскресенье, не будет предоставлена имя контакта. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список общих выборов.

Контактная информация Язык:**Web Access:****Улучшенная проверка вызова:**

Используйте это поле как средство определения, если тревога является законным или не путем вызова ключевых держателей перед отправкой. Это поле определяет, является ли этот контакт используется для ОКП или нет.

Расписание Tab:

Это место SIMSIII базы данных учетных записей, где вы вводите расписание и другие параметры, связанные с обработкой открытия / закрытия сигналов.

Account Maintenance (01-01-0001) Tequila Willies

Premise Summary Zones Contacts Schedules Comments Map Mailing Video

Day	Open	Close	Open Type	OExc	LTO	CEly	CExc	LTC
MON	11:00	01:00	O.Single Opening	N	Y	N	N	Y
TUE	11:00	02:00	O.Single Opening	N	Y	N	N	Y
W-F	11:00	02:00	O.Single Opening	N	Y	N	N	Y
SAT	10:00	02:00	O.Single Opening	N	Y	N	N	Y
SUN	11:00	03:00	O.Single Opening	N	Y	N	N	Y

Add
Insert
Delete
Condense
Expand

Schedule Example: None Selected

Mon Tue Wed Thu Fri Open Close Open Type Opn Exc LTO Clo Ely Clo Exc LTC Variables:

Sat Sun

Schedule Tolerance:
Early/Late opn: 30 30
Early/Late clo: 10 60

Global Codes: G L O B A L S

Temp Schedules:
Temp Del Begin Until Open Close

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Help

Это диалоговое окно может быть изменен.

Список Расписание:

Это фактическое содержание списка расписание счета. Щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте в этом списке, вы получите доступ к ряду опций как экспорт в Excel и Найти / Заменить. Эти функции являются общими для практически каждого списка внутри SIMSIII. Используйте Insert и Delete кнопки для добавления и удаления записей в списке.

Этот список пунктов можно сортировать и экспортировать по-разному

Day	Open	Close	Open Type	OExc	LTO	CEly	CExc	LTC
MON	11:00	01:00	O.Single Opening	N	Y	N	N	Y
TUE	11:00	02:00	O.Sir			N	N	Y
W-F	11:00	02:00	O.Sir			N	N	Y
SAT	10:00	02:00	O.Sir			N	N	Y
SUN	11:00	03:00	O.Sir			N	N	Y

Schedule Example: None Selected

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Open: 11:00 Close: 01:00 Open Type: O.Single Opening

Opn Exc LTO Clo Ely Clo Exc LTC Variables:

Schedule Tolerance:
Early/Late opn: 30 30
Early/Late clo: 10 60

Global Codes: G L O B A L S

Temp Schedules:
Temp Del

Begin	Until	Open	Close
-------	-------	------	-------

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Help

День:

Используйте это поле, чтобы выбрать дни недели, в течение которого график будет эффективным

Открыто:

Открытое поле ввода позволяют (чч: мм) времени (если таковые имеются) помещение, как ожидается, чтобы открыть.

Закреть:

Close Time Поле позволяет запись (чч: мм) времени (если таковые имеются) помещение, как ожидается, чтобы закрыть на указанный день.

Открытый тип:

Поле Тип открытия позволяет определить тип открытия для расписания. Здесь заранее определенные параметры:

Открытый тип

Описание

Один Open p / день

Позволяет 1 Открытие каждой записи по расписанию, если во время нормального времени открытия плюс или минус первые открытые или поздно открытые допуски. Отверстия, встречающийся за пределами этого окна будет генерировать два типа сигналов, основанных на времени получены и расписания введены (если таковые имеются):

Раннее открытие (ЭОП), если происходит за пределами открытого и закрытого графика (ов) включительно раннего открытой, в конце открытого и раннего закрытия и поздно близко допуски. Например, открытие в 07:29 еще расписание открыто в 08:00 и закрываются в 17:00 с 30 минутными рано открытыми, поздно открытым, рано близко и поздно допусками. Кроме того, раннее открытие будет создана на последующие отверстия после первого открытия.

Поздний Открытие (ПОЛ) если оно происходит после открытого времени и позднего допуска открытия еще до запланированного времени закрытия, включая покойного близкого допуска. Например, открытие в 08:31 еще расписание открыто в 08:00 и закрываются в 17:00 с 30 минутными рано открытыми, поздно открытым, рано близко и поздно допусками.

Повторите Open

Позволяет все отверстия (игнорирует графики, если таковые имеются), чтобы быть автоматически заносится в журнал. Этот тип открытия, как правило, используется для систем, которые передают открытые и замыкает еще график наблюдения не требуется или желательно.

Последующие Открыть

Последующее открытие позволяет любое количество отверстий, которые происходят в графиках (в том числе открытых и закрытых допусков), которые будут автоматически занесены в журнал. Отверстия, происходящие за пределами графика (включая допуски) создать EOP - раннее открытие.

xx DRS повтор

Этот тип открытия является только проверить, что абонент закрыт в определенное время, где xx это количество часов SIMSIII будет ждать близкого сигнала перед генерацией поздно, чтобы закрыть (LTC) Например, если опция выбрана "3.0 DRS повторить ", то SIMSIII будет ждать

Открыть это исключение Open Exс:

Поле Исключение Open Is позволяет запись, чтобы заставить отверстие следует рассматривать как исключение. Если этот параметр включен, обратите внимание, это заставит отверстие следует рассматривать как исключение, даже если оно происходит в пределах нормального времени открытия и толерантности. Это может быть использовано для проверки открытия помещения путем Passcard держателя, если абонент желает эту возможность.

Сформировать поздно Open (LTO):

Генерация Late-To-Open (LTO) поле позволяет запись, чтобы вызвать программное обеспечение для генерации Late-To-Open, если счет не открыт введенному времени открытия плюс позднего открытого допуска. Например, открытие 08:00 был введен и поздний допуск открытие 30 минут. Если Сформировать Поздний открыть включен, и ни открытия не

происходит до 08:30 затем позднего к Open будет создан с помощью программного обеспечения.

Закрывать рано (CLO Ely):

Разрешить Раннее Закрывать поле позволяет запись, чтобы помещение закрыть до их введенного времени закрытия минус их раннего допуском. Кроме того, закрытие Параметр Исключение может переопределить ранний близкий льготный период на графике на основе и заставить закрытия, чтобы создать событие исключения, даже если оно происходит в пределах нормального времени закрытия.

Закрывать это исключение (CLO отл):

Близко поле Исключение позволяет запись принудительно закрывать, чтобы рассматриваться в качестве исключения. Если этот параметр включен, обратите внимание, что это заставит закрытие следует рассматривать как исключение, даже если оно происходит в пределах нормального времени закрытия и толерантности.

Сформировать Поздний Закрывать (LTC):

Поле LTC позволяет запись, чтобы вызвать программное обеспечение для генерации Late-To-Close, если учетная запись не закрыта введенного времени закрытия плюс позднего допуском. Например, закрытие 03:00 был введен и поздний допуск закрытие 30 минут. Если Сформировать Late To Close включен, и ни закрытие не происходит до 03:30 затем позднего к приближающий будет создан с помощью программного обеспечения.

График работы: Погрешности

Рано открыто:

Открытое поле Раннее Толерантность позволяет запись (2 цифры 00 - 99 минут), чтобы позволить помещению «благодать» период до введенного времени открытия.

Раннее близко:

Раннее Close Толерантность поле позволяет запись (2 цифры 00 - 99 минут), чтобы позволить предпосылке льготный период до введенного времени закрытия. Раннее Закрывать отменяет раннее тесную терпимость и позволяет учетной записи в любое время закрыть на график на основе. Кроме того, закрытие Исключение может отменить раннее близкую толерантность на графику на основе и заставить закрытия, чтобы создать событие исключения, даже если оно происходит в пределах нормального времени закрытия.

Поздний близко:

Поздний Close Толерантность поле позволяет запись (2 цифры 00 - 99 минут), чтобы позволить предпосылке льготный период после введенного времени закрытия. Например, не предполагая закрытие было получено от введенного времени закрытия плюс позднего тесной толерантности (и генерировать поздно Закрывать включена) программное обеспечение будет создавать Late-To-Close событие.

Временные расписания:

В этом разделе вкладки Расписание покажет вам любой временный график введенный для учетной записи. Этот список содержит следующую информацию:

График даты начала колонка временный обеспечивает дату временный график начнет действовать.

Временный график до указанной даты колонке обеспечивает дату временное расписание будет действовать до.

Временный график Время открытия колонки обеспечивает время счета, как ожидается, чтобы открыть.

Временный график колонки Close Time обеспечивает время счета, как ожидается, будет закрыто.

Обратите внимание, что вы не можете добавить временный график из этого диалогового окна. Добавление временных записей расписания осуществляется через событие исключения (подробнее см об этом здесь. Вы также можете сделать поиск учетной записи (F2) и нажмите клавишу F3, чтобы ввести расписание темп. Тем не менее, вы можете удалить запись из списка временного расписания отсюда. для этого просто выберите временный график для удаления, а затем нажмите на кнопку Temp Del.

Глобальные коды:

Поля Global Code позволяют ввод 7 символов для обозначения типа планирования отпусков (если таковые имеются) учетная запись наблюдает. Обратите внимание, что эти поля специально разработаны для согласования и отвергая любые регулярные графики в течение определенных периодов (например, праздничный день). При вводе глобального расписания, запись согласования глобальных кодов позволит программное обеспечение, чтобы переопределить нормальные графики для продолжительности глобального вступления расписания (например, счет закрыт День Рождество / Новый год).

Комментарий Tab:

В процессе завершения события оператор должен иметь доступ к соответствующей информации о счете. Часть этой информации, отправляемые в виде постоянного и временного (действителен только в течение периода времени) Комментарии.

Это место в SIMSIII, где вы можете редактировать и настроить эти комментарии.

Account Maintenance (01-01-0001) Tequila Willies

Premise Summary Zones Contacts Schedules **Comments** Map Mailing Video

Brief/Temporary Comments:

Begin Until

01/01 12/26 Place a mm/dd Start - Until date for Brief Comment Entry.

This example presents a Temporary Comment entry throughout the year because there is no entry of Start - Until dates.

Permanent Comments:

Notes on this account: This is an example of a fairly standard system reporting alarms on zones 1-8 while corresponding restorals for the zones are transmitted as codes 11-18. Individual time constraints to expect the restoral event may be entered, and if not received, generate an unre-stored event for operator action (critical when the unre-stored event is almost as important as the originating event). In addition, time delays for Entry/Exit's and Alarm & Cancels are also available per zone.

Data Update Info:

Date entered:

Last service: 01/18/02

Latest event: 11/14/19

Activity Began: 11/14/19

Miscellaneous:

Cont renewal:

VF Returned:

Site ID:

Amer 2-way:

Map pg/grid: 38 / H4

Key pad no: 12345

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Help

Это диалоговое окно может быть изменен

Краткие / Временные Комментарии:

Краткие комментарии Начало Дата (Начало):

Это поле позволяет вводить начинающему месяц и день (если таковые имеются) для кратких замечаний.

Если Бегина и до даты не остаются пустыми, временный комментарий будет работать как постоянный комментарий.

Краткие комментарии до указанной даты (до):

Это поле позволяет ввести до месяца и дня (если таковые имеются) для кратких замечаний.

Если Бегина и до даты не остаются пустыми, временный комментарий будет работать как постоянный комментарий.

Краткие комментарии

Поле Комментарии Краткая запись позволяет (1 строка до 58 символов) из информации об учетной записи.

Вы должны сделать регенерацию, чтобы удалить с истекшим сроком годности временные комментарии до 15 декабря текущего года.

Постоянные Комментарии:

Поле Комментарии Постоянная позволяет запись (11 строк, до 48 символов каждая) общей информации о счете. Эта информация будет представлена операторам, работающим в приоритетных действиях Mask.

Информация Обновление данных:

Дата внесения:

Дата, когда учетная запись впервые была создана автоматически вставляется программой в этой области.

Последняя услуга:

Это поле содержит дату, что порядок работы последней службы был создан и автоматически обновляется программой.

Последнее событие:

Это поле содержит дату, когда было получено последнее событие и автоматически обновляется программой.

Активность начал:

Это поле содержит дату, когда было получено первое событие, и вставляется программой автоматически.

Разное:

Договор обновления (обновление прод):

Поле продления контракта позволяет ввести дату контракта мониторинга должен быть обновлен.

В.Ф. Возвращается:

Поле VF Возвращается позволяет вводить дату форма проверки был возвращен абоненту.

ID сайта:

Идентификатор сайта обеспечивает ввод символа, который может быть использован для идентификации счета, принадлежащих к определенным сайтам. Примером может служить несколько центральных станций, разделяющие ту же базу данных, но отвечает только конкретным счетам.

Американский Двухсторонний Armer 2-путь:

Поле 'заголовка Character' Американская двухсторонняя позволяет вводить команды трех символов и строки управления для отправки к американскому Двухстороннее управление Vox. Данное устройство используется для двухсторонней голосовой связи. Этот символ должен быть тильды '~' или каретка '^'.

Кроме того, второе поле предусмотрено для управляющей строки американская Two-Way является второй и третий символы строки управления для отправки к американскому Двухсторонняя блока управления. Эти символы определяются изготовителем.

Карта пг / сетки:

Поле Map Page / Сетка позволяет вводить (до 9 символов) страницы и / или сетки ввода местоположения помещения.

Ключ нет наклада:

Поле Key Pad Number позволяет вводить (до 9 символов) числа с клавиатуры, если вы поддерживаете набор ключей для их помещения.

Специальные коды:

Поле Специальный код позволяет вводить определяемых пользователем символов для вашей собственной настройки. Любой или все из 14 специальных полей кода доступны для использования. Счета могут быть отсортированы позже, отчеты, созданные и т.д. на основе этих записей для общих характеристик.

Вкладка Карта:**Карта:**

Эта вкладка будет получить доступ к Google Maps, чтобы показать расположение адреса помещения в карте.

Почтовый Tab:

Почтовое отправление:

Это раздел базы данных счета, что позволяет вводить информацию, связанную с рассылкой и выставления счетов

Account Maintenance (01-01-0001) Tequila Willies

Premise Summary Zones Contacts Schedules Comments Map Mailing Video

Mailing:

Name: Tequila Willies
Attn: William Fenton / Owner
Address: PO Box 187
City: Arleta State: CA
Phone: 1 (818) 555-1010 Zip: 91331-
Fax/Upl: 1 (818) 555-3030 1 (818) 555-4040

Scheduled Service:

Scheduled Service Area: 0001
Next Scheduled Service: 11/20/14
Scheduled Service Interval: 180 days
Scheduled Service Begin:

Report Routing:

Pri E-Mail Addr: sales@simsware.com
Alt E-Mail Addr:
Data Routing: Mail Account (H-S-)
History Route: Fax Account (H-S-C)

Miscellaneous:

Monitoring Fee: \$120.00
Police Charge: \$85.00
Guard Charge: \$85.00
Telco Charge: \$12.00
Radio charge: \$12.00
Long dist charge: \$6.00
WATS charge: \$8.50
UL/ULC charge: \$2.00
O/C log only: \$12.00
O/C Supervised: \$0.00
O/C report: \$5.00
Billing charge: \$5.00
Permit number: 12345-6789012
Permit Expiration:
Billing Freq: 1
Air/Rst Rounds: 0 0
Open Access: ARLETAFD

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Help

Имя:

Поле Имя позволяет ввести (до 37 символов) адресата на получение отчетов по почте. Чтобы скопировать запись из поля Name помещения, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Внимание (Attn):

Поле Внимание позволяет ввода (до 37 символов) имя для докладов, которые будут направлены на. Чтобы скопировать запись из контактного поля помещения, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Адрес:

Поле адреса позволяет ввода (до 37 символов) улицы почтовый адрес. Чтобы скопировать запись из поля помещения Адрес, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Город:

Поле Город позволяет ввести (до 25 символов) города на почту доклады.

Состояние:

Это поле позволяет ввести (до трех символов) государства отправить по почте отчет.

Почтовый индекс:

Поле Почтовый индекс позволяет вводить (до 10 цифр) почтовый адрес почтовый индекс. Чтобы скопировать запись из поля Zip помещения, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле. Отдельная база данных почтовый индекс сохраняется, содержащий региональную информацию, относящуюся к почтовому индексу, таких как город, штат, часовой пояс и другую информацию. После ввода почтового индекса эта база данных ищется соответствующая запись почтовый индекс. В зависимости от результатов одного из будет происходить в следующих ситуациях:

Если почтовый индекс не найден диалоговое окно будет представлено разрешающий въезд региональной информации.

Когда запись завершена нажмите кнопку ОК, чтобы добавить информацию в базу данных, или нажмите кнопку Отмена, чтобы не добавлять информацию.

Если только одна запись для почтового индекса существует в базе данных почтового индекса это региональная информация будет использоваться.

Если более чем одна запись для почтового индекса существует диалог будет представлен свой выбор. Выделите нужную запись и нажмите кнопку ОК или нажмите кнопку Отмена, чтобы не принимать какой-либо из выборов.

Телефон:

Поле Телефон позволяет вводить (до 18 символов) номер телефона, на месте почтового адреса. Чтобы скопировать запись из поля помещения Телефон (Primary), оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле. Если установлен флажок Включить номер телефона Форматирование включено вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.

Факс / УПЛ:

Поле факса позволяет ввода (до 18 символов) телефонного номера факсимиле устройство крепится к на почтовый адрес. Если номер телефона Форматирование включено вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.

Поле загрузки позволяет вводить (до 18 символов) номера телефона для использования в сочетании с модемом на почтовый адрес. Передача информации через ссылку загрузки требует модемы на передающей и приемной сайтов. Кроме того, принтер на приемном участке может быть использована для печати отчетов в рамках процесса загрузки. Если номер телефона Форматирование включено вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.

Регулярные рейсы:**Запланированные Зона обслуживания:**

Поле Зона обслуживания позволяет вводить (до 4-х символов) службы или технический код.

Следующая плановое обслуживание:

Это поле покажет дату следующего технического обслуживания по расписанию. SIMS III вычисляет эту дату, основываясь на интервале и даты начала.

Запланированные Интервал технического обслуживания:

Интервал поле позволяет запись (от 001 до 999) количества дней между запланированными сервисных вызовов. Например, запись 180 будет вызывать плановое обслуживание производится примерно каждые 6 месяцев. Вы заметите, после ввода значения интервала и дату начала, следующая область вызова службы будет заполнена. Кроме того эта информация содержится в отчете о статусе счета. См плановое обслуживание Обзор для получения информации о размещения этих заказов на выполнение работ.

Регулярные Начать:

Начало Поле даты позволяет вводить дату, чтобы начать плановое обслуживание на. Например, если интервал каждые 180 дней и даты начинаются 1 января 2009 г. первый плановое обслуживание будет приблизительно 1 июля 2009 года.

Отчет маршрутизации:**Pri E-Mail Addr:**

Поле для первичного Адрес E-Mail

Alt Email Addr:

Поле для альтернативного адреса электронной почты

Маршрутизация данных:

Это поле позволяет выбрать отчета о маршрутизации для отчетов баз данных, связанных с. Отчет базы данных выбора маршрутизации позволяет эксплуатационному персоналу для сортировки по нужному методу отчета базы данных маршрутизации для данного клиента.

История Маршрут:

Это поле позволяет выбрать отчета о маршрутизации для отчетов, связанных с историей. Отчет История выбора маршрутизации позволяет эксплуатационному персоналу для сортировки по нужному методу исторического отчета о маршрутизации для этого клиента.

Разное:**Плата мониторинга:**

Это поле позволяет ввести абонентскую плату для базового мониторинга.

Полиция обязанности:

Это поле позволяет ввести годовой или ежемесячной абонентской платы за разрешения или регистрации.

Guard плата:

Это поле позволяет ввести годовой или ежемесячной абонентской платы за обслуживание ответа.

Telco плата:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату за поднадзорной телефонной линией.

Радио плата:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату для радиомониторинга.

Дальнобойщик плата:

Это поле позволяет ввести ежемесячную плату на большие расстояния.

WATS плату:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату за WATS плату.

UL / ULC плата:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату за UL / ULC за дополнительную плату.

О / С - журнал только:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату за незапланированных открытия / закрытия сигналов.

О / С - под контролем:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату за контроль открытия / закрытия графиков.

О / С - отчет:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату для печати и отправки открытия / закрытия отчетов.

Платежный плата:

Это поле позволяет ввести абонентскую плату за выставление счетов-фактур, рассылки и сбора за дополнительную плату.

Номер Разрешение:

Поле Разрешение Количество позволяет ввода (до 13 символов) локального числа разрешений. Ряд разрешения иногда требуется в различных местах, которые должны быть предоставлены, если отчетность органам. Номер Разрешение предоставляется на всех экранах событий исключением.

Разрешение истечения срока:

Это поле позволяет ввести дату, что разрешение истекает. См Настройка и получение формата даты для получения информации о синтаксисе ввода даты.

Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список общих выборов.

Частота Billing (Billin частота):

Это поле позволяет вводить числа месяцев между счетами

Alr / Rst раундам:**Аварийный сигнал / Восстановление раундов:**

Круглый поле сигнализации позволяет ввести количество раундов контроль передает при составлении отчетов о состоянии тревоги.

Количество раундов восстановления поле позволяет ввести количество раундов контроль передает когда отчетность условие Restoral

Обратите внимание, что это относится только к Secutron (McCulloh) приемников и управления. Оставьте это поле пустым для всех других типов элементов управления.

Открытый доступ:

Поле Open Access позволяет для ввода индивидуального идентификатора для архитектуры открытого доступа.

Вкладка Видео:

Account Maintenance (01-01-0001) Tequila Willies

Premise Summary Zones Contacts Schedules Comments Map Mailing Video

Description	Zone	Type
-------------	------	------

Add
Delete
Insert
Test

Description Zone Type

Options:
Type: N/A Width: 0 Height: 0
File/Path:
URL/Html:

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Help

Эта вкладка работает как интерфейс, который позволяет связать зоны аккаунта к IP камеры видео или файл изображения.

Список Видео:

В этом списке отображаются все зоны, которые связаны с источником / видео изображения для учетной записи. Щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте в этом списке, вы получите доступ к ряду опций как экспорт в Excel и Найти / Заменить. Эти функции являются общими для практически каждого списка внутри SIMSIII. Используйте Insert и Delete кнопки для добавления и удаления записей в списке.

Описание:

Это поле позволяет ввести описание для записи видео / изображения. Например: "Автостоянка камеры".

Зона:

Используйте это поле для выбора зоны для учетной записи вы хотите перейти по ссылке к источнику видео / изображения.

Тип:

Используйте это поле, чтобы выбрать тип события, который вы хотите связать с источником видео / изображения.

Опции

Тип:

Это поле позволяет определить тип источника ссылке. Возможны следующие варианты: HTML код, статический URL, файла изображения и связанный с ним файл.

Ширина:

Введите ширину (в пикселях) для всплывающего экрана, который собирается отобразить видео / изображения.

Высота:

Введите высоту (в пикселях) для всплывающего экрана, который собирается отобразить видео / изображения.

Путь к файлу:


Если вы связываете зону в файл (например, к JPG изображения) вы должны ввести свой путь в этой области.

URL / HTML:

Если вы связываете зону с источником IP-видео (например, веб-камерой) необходимо ввести свой URL / HTML адрес здесь.

Глава 4: SIMS III редактировать Доб.уч.запись

В большинстве полей пользователи могут нажать на них и нажать клавишу F1 для помощи

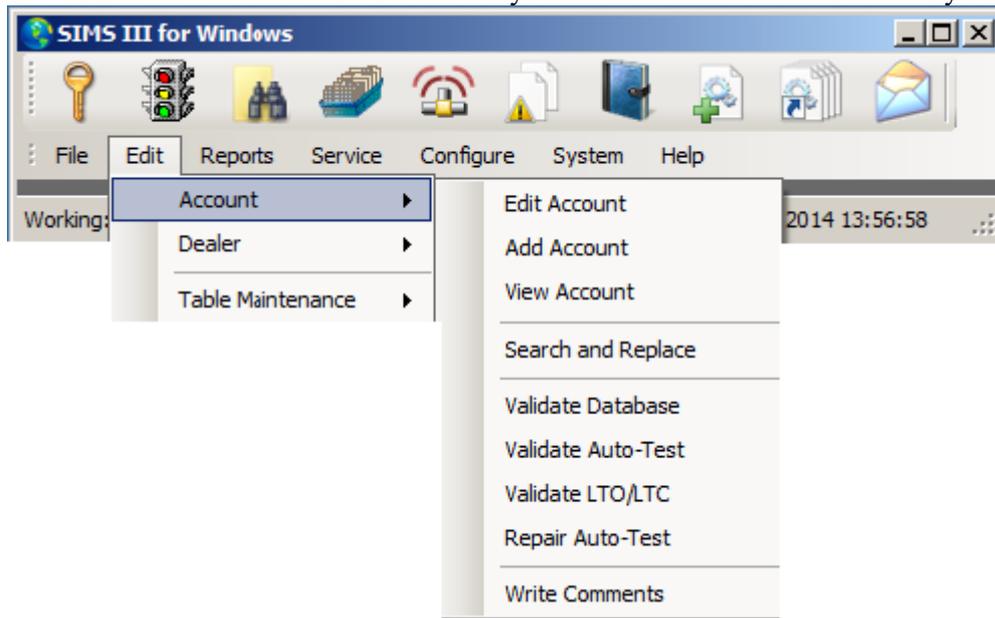

Добавить аккаунт

The 'Account Search (Add)' dialog box contains a table with the following columns: Account, Grp, Cls, Name, Address, City, State, and All. Below the table is a search filter section with the text 'Enter Filter Text' and a 'Clear' button. The status bar indicates 'ListView has 0 item(s)'. The form includes input fields for 'Account number' (01-01-0009), 'Group', 'Class', 'Name', 'Address', 'Account Phone', and 'All Ok word or PC'. There are also radio buttons for 'Normal', 'Last Update', and 'Next Violation', and a checkbox for 'Add Cancelled'. Buttons for 'OK', 'Cancel', and 'Help' are located at the bottom.

Номер счета автоматически генерируется

Если нажать кнопку ОК пользователь будет создавать новую учетную запись и заполнить их информацию

Account Maintenance (01-01-0009)

Premise Summary Zones Contacts Schedules Comments Map Mailing Video

Account/Grp: 01-01-0009 CI: Last update: 12/01/14 LAV

Name: All OK word:

Contact: Account type:

Address: Control type:

Cross street: Backup acct:

City: State: Alt Backup:

Fax: Zip: Notify acct:

Phone: Zone acct:

Control: Time Zone Adjustments

Panel: Daylight Sav'g: No

Time zone: (GMT-06:00) Centr.

Sub Options:

Prem verify Max OUS in Hrs:

VF returned Account Sub-Type: N/A

Dealer CL first Monitoring Status: Active

O/C report Sub option: Standard

Disable desc Report interval: N/A

Restore E/R Report language: N/A

Closed NOT's Web Access: No Access

Auto-Test - False Options

Auto-Test: N/A

Interval: N/A

Threshold: N/A

Begin on:

Reinstate on:


Warning Nbr:

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Video Help


Диалоговое окно такое же, как в настройках учетной записи редактирования
 В учетной записи пользователя обслуживание может добавить свою информацию
 Для получения дополнительной информации см меню SIMS III Изменить учетную запись

То же самое относится и к fetchers редактировать, учетные записи, просматривать счета, за исключением они предназначены для целей просмотра только поля заблокированы

Поиск и замена:

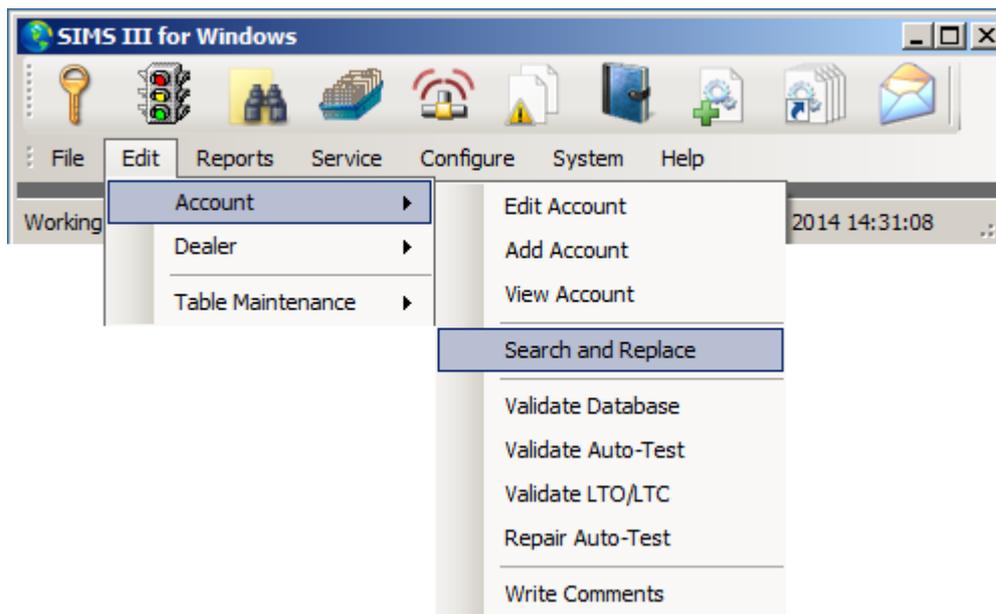

Поиск и замена:

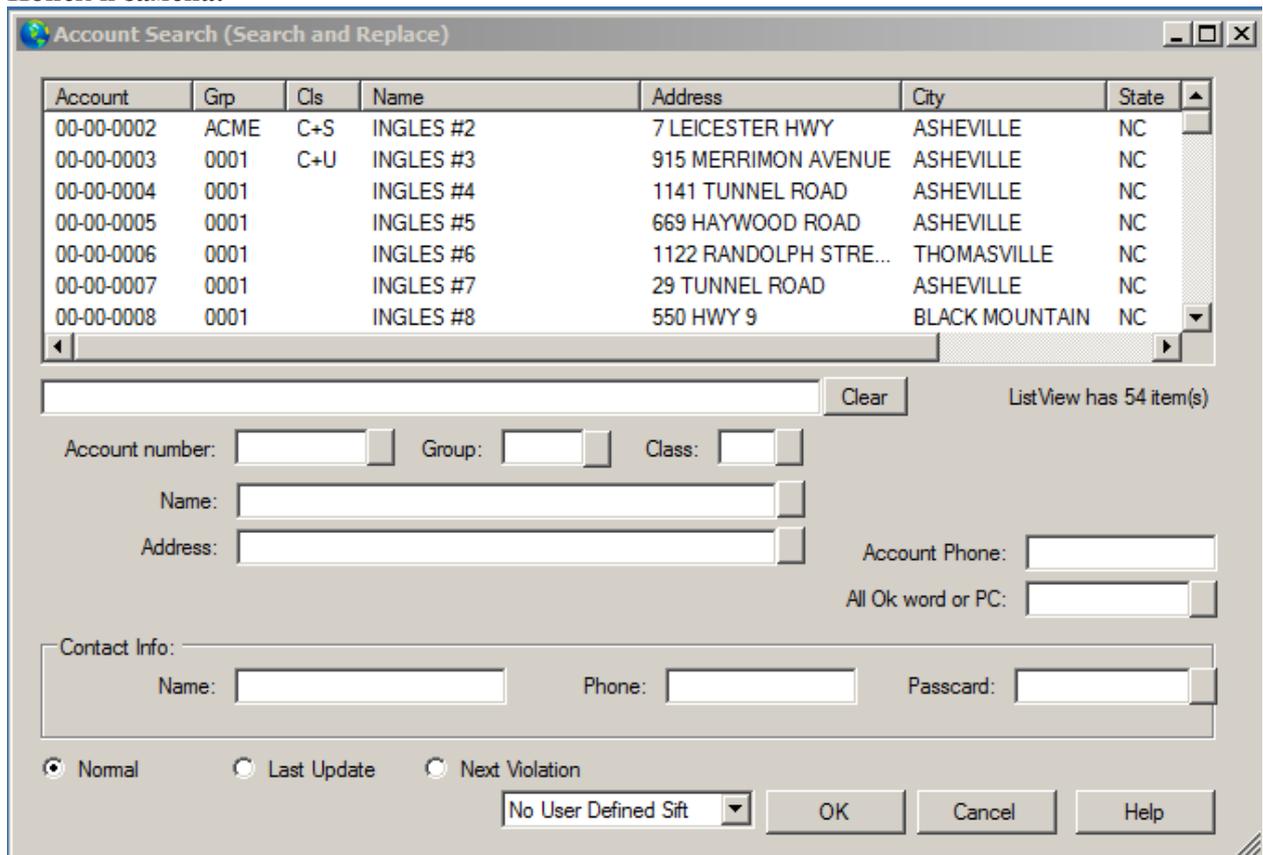

В разделе поиска счета и заменить пользователи могут одновременно изменять информацию в любом заданном поле, дважды щелкнув по любому полю в списке.

Пользователи могут также сузить свой поиск, используя любой из данное поле s, таких как: Имя учетной записи, группа, класс, имя, адрес и другие поля, показанные на изображении выше (Поиск и замена).

Одно другому пользователи выбрали учетную запись, дважды щелкнув по нему они будет предоставлена возможность изменить любой из следующих полей.

Account Maintenance (Search and Replace)

Premise Summary Zones Contacts Schedules Comments Map Mailing Video


Account/Grp: [] [] Cl: [] Last update: [] []
Name: [] All OK word: []
Contact: [] Account type: []
Address: [] Control type: []
Cross street: [] Backup acct: []
City: [] State: [] Alt Backup: []
Fax: [] Zip: [] Notify acct: []
Phone: [] Zone acct: []
Control: [] []
Panel: [] []

Time Zone Adjustments
Daylight Sav'g: No []
Time zone: N/A []


Sub Options:
Prem verify Max OUS in Hrs: []
VF returned Account Sub-Type: N/A []
Dealer CL first Monitoring Status: Active []
O/C report Sub option: Standard []
Disable desc Report interval: N/A []
Restore E/R Report language: N/A []
Closed NOT's Web Access: No Access []

Auto-Test - False Options
Auto-Test: [] N/A []
Interval: N/A []
Threshold: N/A []
Begin on: []
Reinstate on: []
Warning Nbr: []

Full File Mailing Address Verification OK Cancel Apply Video Help

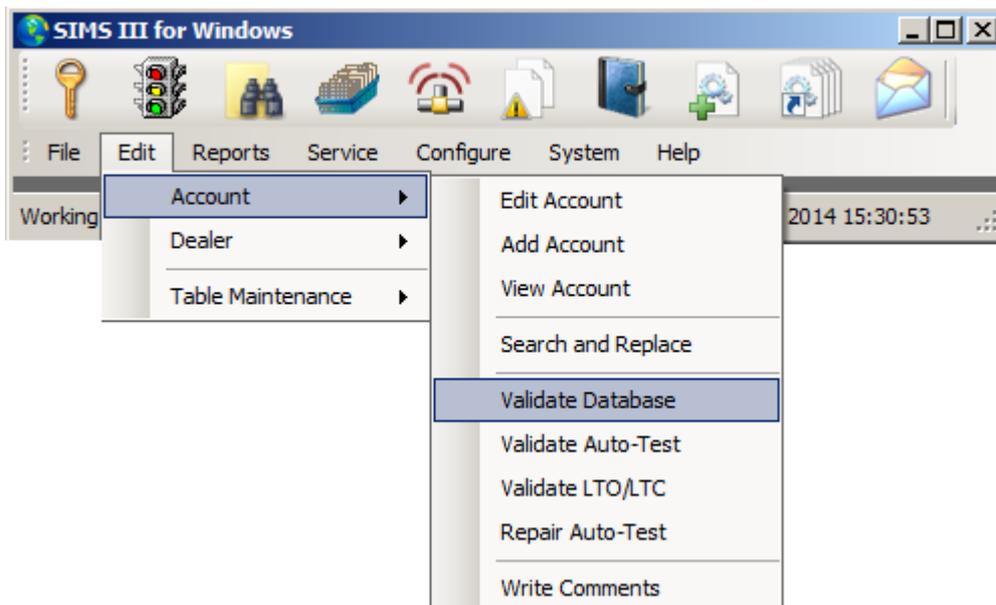

Проверка базы данных учетных записей:

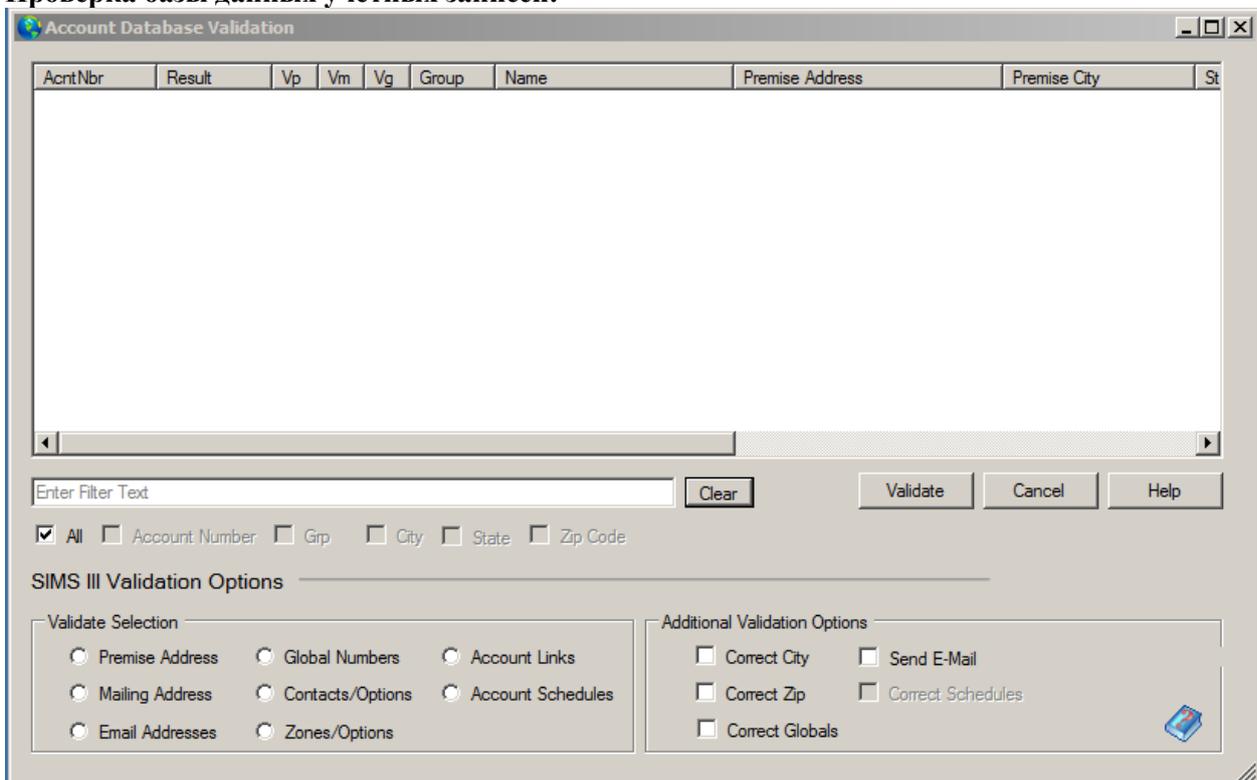

Подтверждает поля, перечисленные выше в отношении записей базы данных

Подтвердить автоматический тест
Проверка LTO / LTC
автоматический тест ремонт

Написать комментарий:

Открывается Послать сообщение

Send Message [minimize] [maximize] [close]

E-mail

 Email To Address: Email To Name:

Fax

 Attention To: Phone:

Text Message

 Phone: Carrier:

Alpha Pager


 Name: Phone: PIN:

Account:

OK Cancel Help

Глава 5: дилер счет SIMS III Редактировать

В большинстве полей пользователи могут нажать на них и нажать клавишу F1 для помощи
Как редактировать дилера:

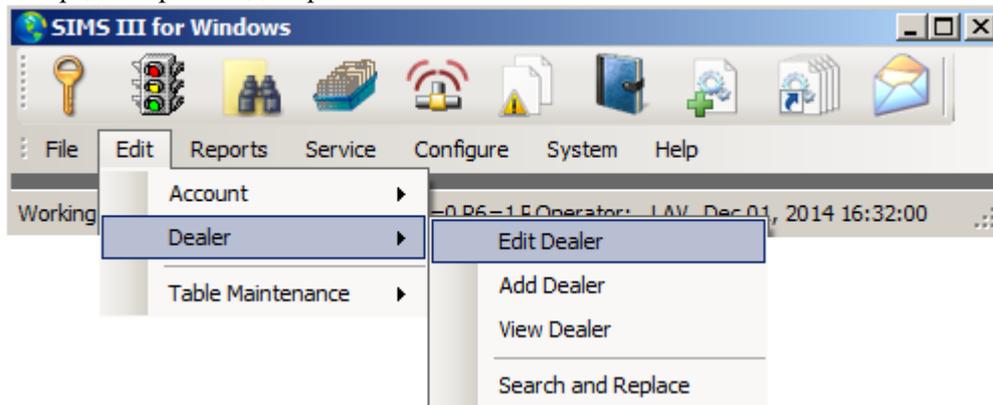

Перейти к меню Edit | Дилер | Редактирование дилера.

Счет Изменить дилера

Выберите нужную учетную запись, которую нужно изменить, как описано в учетной записи

Обзор поисковых запросов.

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State	All
99-01-0001	ACME		Acme Security Systems, Inc.		Plano	TX	
99-01-0002	SIMS		SIMS, Inc.		Plano	TX	

Этот выбор позволяет запись в базе данных и / или обновления дилера или "Счет группы" информации. Кроме того, после того, как дилеры определены, список, содержащий обозначения группы аккаунтов доступна для записи в базе данных абонента. Эта информация вводится в базу данных учетных записей абонента в поле Group.

Появится диалоговое окно Dealer Maintenance. В этом диалоговом окне вы можете иметь доступ ко всем полям базы данных дилера. Эти поля разделены на 4 вкладки или разделами: Дилер, звоните по телефону, комментарии и параметры.

DealerMaintenance (99-01-0002) SIMS, Inc.

Dealer | Dlr Call | Dlr Cmts | Dlr Opts

Dealer/Grp: 99-01-0002 SIMS Site ID: Last update: 10/12/04 LAV

Name: SIMS, Inc. Brief name: SIMS, Inc.

Contact: Kenneth L. Utley License #: GROUPSIMS

Address: 2801 West Parker Road (Suite #5) A/R Co: DEM

City: Plano State: TX Notify delr:

Fax: 1 (972) 612-2440 Zip: 75023-7934 Zone Acct:

Phone: 1 (800) 395-7467 1 (972) 769-0900 Database: N/A

Pri E-Mail: History: N/A

Alt E-Mail: Statistic: N/A

Reply-To-E-Mail: OUS Alerts: N/A

Special Codes: S P E C I A L C O D I N G S

Business Hours: Opn Clo M T W T F S S

09:00 17:00 [x] [x] [x] [x] [x] [] []

Miscellaneous: Dspch Wam: Servc Wam: Password: CORA Accounts: 3

Send Full | Addr Label | OK | Cancel | Apply | Video | Help

Вкладка Дилер:

Эта вкладка базы данных дилера содержит основную информацию для дилеров и других опций. Настройка общих параметров.

Дилер / GRP:

Номер счета состоит из трех основных элементов, разделенных дефисом. Исполнитель (продавец) счета всегда должно начинаться с '99'. Остальные цифры могут быть выбраны, как вы хотите (например, "99-01-0001"). Тем не менее, обратите внимание, что эти дополнительные числа должны находиться в диапазоне от 0 (ноль) и 9 и / или В до F.

Группа:

Поле Group позволяет ввести (до 4-х символов) аббревиатура от компании. Соответствующая запись Группа представлена в Edit счета для каждой учетной записи, позволяющей центральный железнодорожный вокзал, чтобы назначить счета к соответствующему дилеру.

ID сайта:

Идентификатор сайта обеспечивает ввод символа, который может быть использован для идентификации счета, принадлежащих к определенным сайтам. Примером может служить несколько центральных станций, разделяющие ту же базу данных, но отвечает только конкретным счетам.

Имя:

Поле Имя позволяет ввести (до 37 символов) название компании

Контактное лицо:

Поле Имя контактного лица позволяет ввода (до 37 символов) владельца компании или другого ответственного лица.

Адрес:

Поле адреса позволяет ввода (до 37 символов) в адрес компании находится в.

Город:

Поле Город позволяет вводить (до 25 символов) города компания находится в.

Состояние:

Государственное поле позволяет ввести (до 3-х символов) состояния компании.

Факс:

Поле факса позволяет ввода (до 18 символов) номер телефона факсимильной связи подключено устройство на предприятии.

Почтовый индекс:

Поле Почтовый индекс позволяет вводить (до 10 цифр), предпосылке почтовый индекс.

Телефон:

Поле Телефон позволяет вводить (до 18 символов) двух телефонных номеров компании.

Эл. адрес:

Поле Адрес электронной почты позволяет ввести основной адрес получателя при отправке электронной почты.

Alt E-mail:

Поле Адрес электронной почты позволяет ввести альтернативный адрес получателя при отправке электронной почты.

Reply-To-Email:

Поле Адрес электронной почты позволяет ввести альтернативный адрес получателя при отправке электронной почты.

Специальные коды:

Поля специального кода позволяют ввод определенных пользователем символов для вашей собственной настройки. Любой или все из 14 специальных полей кода доступны для использования. Счета могут быть отсортированы позже, отчеты, созданные и т.д. на основе этих записей для общих характеристик.

Рабочие часы:

Эта группа полей позволяют задать рабочее время для дилеров. Можно ввести два расписания. Для каждого графика есть семь полей, представляющих каждый день недели. Используйте их, чтобы указать дни недели, в течение которого график является эффективным.

Последнее обновление:

Дата последнего обновления автоматически помещается в этой области наряду с инициалами оператора, который сделал изменения.

Краткое название:

Дилер название компании

Лицензия №:

Номер лицензии дилера

A / R Co:

Сигнализация Название компании:

Используйте поле / R компании A, чтобы ввести код компании назначить дилера к. Это необходимо при использовании функции бухгалтерского учета дебиторской задолженности.

Уведомить dealr:

Выберите дилера из списка, чтобы уведомить их

Зона Acct:

Позволяет выбрать номера счетов

База данных:

Это поле позволяет выбрать отчета о маршрутизации для отчетов баз данных, связанных с.

История:

Это поле позволяет выбрать отчета о маршрутизации для отчетов, связанных с историей.

Статистика:

Это поле позволяет выбрать отчета о маршрутизации для статистических соответствующих докладов.

OUS оповещения:

Вне поля Service определяет, может ли дилер разместить учетную запись на тест или вне службы.

Перезвони:

Дилер первичный обратный вызов номер

Alt Callback:

Дилер номер альтернативный телефон

Разное:

Dispch Предупреждать:

Поле Номер Предупреждение позволяет запись (000-999) с указанием дисплей предупреждающее сообщение, которое будет представлено для оперативного персонала во время обработки событий исключения.

Этот экран предупреждения будет появляться при входе в диспетчерский / рутинных действий Дисплей, но после ошибки на экране ложного снижения тревоги и перед отдельными экранами зоны предупреждения.

Servc Предупреждать:

Этот экран номер предупреждение может быть использовано в качестве поля инструкции, которая относится к этой группе счетов (дилеров). Это предупреждение будет появляться перед заказов на выполнение работ направляются

Пароль:

Поле пароля позволяет запись (до 13 символов) с указанием общий пароль, применимый для группы счетов.

Счета:

В поле Учетные записи отображается текущее количество учетных записей, назначенных группе счетов. Эта информация обновляется в процессе регенерации файла AcntFile.Dat или во время восстановления и курортного файла (ов).

Дилер Таб Вызов

DLR Вызов:

Вкладка дилера вызова позволяет настроить список вызовов для дилера. Он работает в точно так же, как [Вкладка учетной записи вызовов](#), Так что вы можете обратиться к этому разделу, чтобы узнать, как использовать каждый из его полей.

The screenshot shows the 'DealerMaintenance (99-01-0001) Acme Security Systems, Inc.' window. It features a tabbed interface with 'Dealer', 'Dlr Call', 'Dlr Cmts', and 'Dlr Opts' tabs. The 'Dlr Call' tab is active, displaying a table of call records and a configuration panel below it.

Passcard	Name	Phone	User	Note	Msg	Ms
	Acme Security Systems	1 (214) 555-1010		Service Co	L?T	TR
1234	Charles Wright	1 (214) 555-4321		Pager 4321	L?T	TR
ACME2345	David Thompson	1 (214) 555-2345		Home Phone	L?T	TR
	David Thompson	1 (214) 555-5432		Pager 5432	L?T	TR
ACME3456	Lee Davies	1 (214) 555-3456		Home Phone	L?T	TR
	Lee Davies	1 (214) 555-6543		Pager 6543	L?T	TR
ACME4567	Ed Johanssen	1 (214) 555-4567		Home Phone	L?T	TR
	Ed Johanssen	1 (214) 555-7654		Pager 6543	L?T	TR
	Ed Johanssen	1 (214) 555-4567		Home Phone	L?T	TR

Below the table is a configuration panel with the following fields and controls:

- Passcard:
- Name:
- Phone:
- Event Types:
- Access: Digital Pager Alpha Pager
- User number: Variables:
- Comment:
- Date Parameters: M T W T F S S
- Begin: at Purge
- Until: at Global Cde 7:
- Contact Language:
- Web Access:

Buttons on the right side of the configuration panel: Add, Insert, Delete, Links.

Buttons at the bottom of the window: Send Full, Addr Label, OK, Cancel, Apply, Video, Help.

Комментарий Tab

DLR CMTS:

SIMSIII позволяет определить несколько типов комментариев (бесплатно текстовые поля), которые можно использовать для записи информации, которая позже будет отображаться операторам в процессе завершения тревоги.

Эта вкладка из базы данных дилера позволит ввести несколько замечаний, которые могут быть полезны для оператора во время обработки событий.

The screenshot shows the 'DealerMaintenance (99-01-0001) Acme Security Systems, Inc.' window with the 'DLR Cmts' tab selected. The interface is organized into several sections:

- Alarm Comments:** A text area with the instruction: "This area is reserved for general comments re-garding alarm events. Three lines are provided for these comments."
- Service Comments:** A text area with the instruction: "This area is reserved for general comments re-garding service events. Three lines are provided for these comments."
- System Trouble Comments:** A text area with the instruction: "This area is reserved for general comments re-garding trouble vents. Three lines are provided for these comments."
- System Power Comments:** A text area with the instruction: "This area is reserved for general comments re-garding battery/power events. Three lines are provided for these comments."
- Dispatch Options:** Interval: Weekly, Routing: Print to Lpt2.
- Service Options:** Interval: Daily, Routing: Print to Lpt2.
- Priority Options:** Interval: Daily, Routing: Print to Lpt2. Pri (1-9):
- Alarm/Restore Options:** A grid of checkboxes for Alarm, Delay, and Restore across 8 rows.
- Miscellaneous Options:** Remove Sort by routing Force ordered contacts

Buttons at the bottom include: Send Full, Addr Label, OK, Cancel, Apply, Video, Help.

Сигнализация Комментарии:

Поле Alarm Комментарии позволяет запись (до 3-х строк 46 символов) информации, используемых для оказания помощи персоналу операций при работе с клиентами Руководство по установке компании. Эти комментарии "свободной форме" доступны с любого дисплея событий исключением.

Сервис комментариев:

Поле Service Комментарии позволяет запись (до 3-х строк 46 символов) информации, используемых для оказания помощи персоналу операций при работе с клиентами Руководство

по установке компании. Эти комментарии "свободной форме" доступны с любого дисплея событий исключением.

Системные неисправности Комментарии:

Поле неисправности Примечания позволяет ввести (до 3-х строк 46 символов) информации, используемых для оказания помощи персоналу операций при работе с клиентами Руководство по установке компании. Эти комментарии "свободной форме" доступны с любого дисплея событий исключением.

Энергосистема Комментарии:

Поле Примечания по аккумуляторной батарее обеспечивает ввод (до 3-х строк 46 символов) информации, используемых для оказания помощи персоналу операций при работе с клиентами Руководство по установке компании. Эти комментарии "свободной форме" доступны с любого дисплея событий исключением.

Отправка Вариант

Интервал:

Это поле позволяет запись с указанием, как часто депеши доклад с изложением авторитетных направляется ответственной стороной.

Маршрутизация:

Поле диспетчерское маршрутизации позволяет запись, указывающую метод маршрутизации отчета диспетчеризации.

Варианты обслуживания

Интервал:

Это поле позволяет запись с указанием, как часто отчет с изложением запросов службы направляется ответственной стороной.

Маршрутизация:

Поле маршрутизации услуг позволяет запись с указанием способа маршрутизации запроса отчета обслуживания.

Priority Options

Интервал:

Это поле позволяет запись с указанием, как часто отчет с изложением Приоритет 1 - 9 события направляются ответственной стороной.

Маршрутизация:

Поле Приоритет маршрутизации позволяет запись, указывающую метод маршрутизации приоритетов 1-8 отчета.

Pri (1-9):

Поля Приоритет уровня позволяют запись для каждого из уровней приоритета 1-9.

Аварийный сигнал / Параметры восстановления:

Используйте эти поля для определения дилеров по всей задержки, которые наложены на счетах всех дилеров. Три символа мнемонические вошел в первом ряду полей (Alarm) будет задержано на секунды, указанных во втором ряду (Delay), так что удаление мнемонические может быть получено. Один мнемонические может удалить более одного сигнала. Используйте третий ряд поле, чтобы указать задержку восстановления.

Разное Опции

Удалить сортировать по маршрутизации:

Remove Сортировать по полю маршрутизации позволяет запись, чтобы определить, будет ли пропущен эта учетная запись группы при выполнении отчетов под сортировки и затем выбор группы.

Force упорядоченный контакты:

Если этот параметр включен, то все учетные записи для дилера должен быть вызван в том порядке, они перечислены в списке вызовов. Это означает, что, например, оператор не может вызвать контакт # 1, а затем связаться с # 3, пока они не позвонить контакта # 2.

Примечание: Имея эту опцию включенной, удобно только при очень специфических обстоятельствах. Большинство сайтов будет иметь эту опцию.

Вкладка Option

DLR Opts:

Эта вкладка базы данных дилера позволяет вводить постоянные комментарии для дилера, определить информацию рассылки, параметры TeleLogik и другие параметры, которые влияют на поведение дилера.

DealerMaintenance (99-01-0001) Acme Security Systems, Inc.

Dealer | Dlr Call | Dlr Cmts | **Dlr Opts**

Permanent Comments:

A note about this contractor account:
Note the multiple entries on the contact list for the service personnel. This can be necessary for several reasons including: 1. Service tech is available only on certain days and/or times; and/or 2. Service tech can be reached via different numbers (e.g. pager, home phone etc.). Obviously, keeping track and maintaining a so-phisticated call list for contractors requires almost constant updating of the database. The recommended method is to make a simple contact list of the service manager & let him/her make the decision on which service person to call.

Verify before dispatch:
Signal Supression:
Disable service w/o's:
Out of service entries:
Database Modifications:
Only PTS/TST Override:

Account Ranges:

01-01-0001	01-01-0001
01-01-0003	01-01-0003
01-01-0005	01-01-0005
01-01-0007	01-01-0007
01-01-0009	01-01-0009

Mailing:

Name: Acme Security Systems, Inc.
Attn: Janet Williams / Operations Manager
Address: PO Box 224
City: Plano State: TX
Phone: 1-(214) 555-1010 Zip: 75075-
Fax/Upl: 1 (214) 555-3030 1 (214) 555-4040

TeleLogik Options:

Access code: 1234
Tech On/Off test:
Schedules: O/C Verify:
Alr/Can: On/Off test:

Send Full | Addr Label | OK | Cancel | Apply | Video | Help

Постоянные Комментарии:

Поле Комментарий Постоянный позволяет вводить (до 16 строк по 45 символов в каждой) информации, используемых для оказания помощи персоналу операций при обращении клиентов учетная запись группы. Эти комментарии "свободной форме" доступны с любого дисплея событий исключением.

Почтовое отправление:

имя

Поле Имя позволяет ввести (до 37 символов) адресата на получение отчетов по почте. Чтобы скопировать запись из поля Name дилера, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Внимание (Attn):

Поле Внимание позволяет ввода (до 37 символов) адресата на получение отчетов по почте. Чтобы скопировать запись из контактного поля дилера, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Адрес:

Поле адреса позволяет ввода (до 37 символов) почтового адреса для отчетов по почте. Чтобы скопировать запись из поля адрес дилера, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Город:

Поле Город позволяет ввести (до 25 символов) города на почту доклады. Чтобы скопировать запись из поля города дилера, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Состояние:

Государственное поле позволяет ввести (до 3-х символов) государства отправить по почте отчет. Чтобы скопировать запись из поля государственного дилера, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Телефон:

Поле Телефон позволяет вводить (до 18 символов) номера телефона по месту нахождения почтового адреса.

Если номер телефона Форматирование включено вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.

Почтовый индекс:

Поле Почтовый индекс позволяет запись (до 10 цифр) из почтовых адресов, почтовый индекс. Чтобы скопировать запись из поля Zip дилера, оставьте это поле пустым и либо ударить вкладку или ввести ключ через поле.

Факс / УПЛ:

Поле факса позволяет запись (до 18 символов) факса номер телефона по месту нахождения почтового адреса.

Если номер телефона Форматирование включено вам не нужно вставить скобкой дефис или пробелы как программа автоматически отформатирует номер телефона для вас.

Проверка перед отправкой:

Это поле позволяет запись, чтобы определить, будут ли все счета, назначенные группе дилеров потребуются помещение проверить во время любого типа списка вызовов события исключения.

Подавление сигнала:

Подавление поле сигнала позволяет запись, чтобы отключить подавление сигнала для всех учетных записей, назначенных к дилеру.

Отключить услугу ж / о:

Поле Отключить Служба заказов на выполнение работ позволяет запись, чтобы отключить использование сервисных заказов Работа для любой учетной записи, которая покрыта этим подрядчиком.

Из записей службы:

Из области обслуживания позволяет запись, которая определяет, может ли компания место установки учетной записи на тест или из эксплуатации.

Изменения базы данных:

Поле модификации базы данных позволяет запись, которая определяет, если компания установки может запросить или выполнить изменения при вводе данных.

Только PTS / TCT Override:

В только TST / PTS (Тест) Сигналы Reset Test Таймеры определяет, будет ли программа позволять другим, чем TST или PTS событий типа сигналов для сброса автоматического тестирования таймеров.

Диапазоны счета:

Используйте эти поля, чтобы определить допустимые диапазоны счета для дилера. Это необходимо, когда дилеры добавлять свои собственные счета через SIMS Web или через удаленное подключение. Диапазоны счета гарантирует, что дилер может только положить счета в определенной строке, например. Это предотвращает их от сдачи счета на номером телефона различных дилера.

варианты TeleLogik**Код доступа:**

Первые четыре цифры доступа Требуется идентификатор входа в систему меню TeleLogik. Эти четыре цифры идентифицируют дилера и должен быть числовым.

TeleLogik представляет собой систему телефонного доступа с кнопочным. Эта система позволяет вызывающим абонентам, используя телефон с тональным набором, чтобы выполнять такие функции, как размещение счетов на тест, от теста, генерируя заказов на выполнение работ и т.д.

Tech вкл / выкл теста:

Техник Размещение счетов On / Off поле Test позволяет техников дилеров разместить счета на испытании и Испытание на прочность через TeleLogik системы.

Расписание:

Поле Расписание позволяет абонентам дилеров изменить свои графики с расширениями время открытия и закрытия через TeleLogik системы.

О / С проверить:

/ Закрыть Верификация поле Абонент Open позволяет абонентам дилеров ввести свой код доступа, чтобы обеспечить открытое пользователя / закрытия проверки через TeleLogik системы.



Alt / отменить:

Поле Alarm Отмена позволяет абонентам дилеров ввести свой код доступа для отмены тревоги через Систему TeleLogik

On / Off теста:

Размещение счета On / Off поле Test позволяет абонентам дилеров размещать свои счета на испытании или Off Test через TeleLogik системы

Добавить дилера:

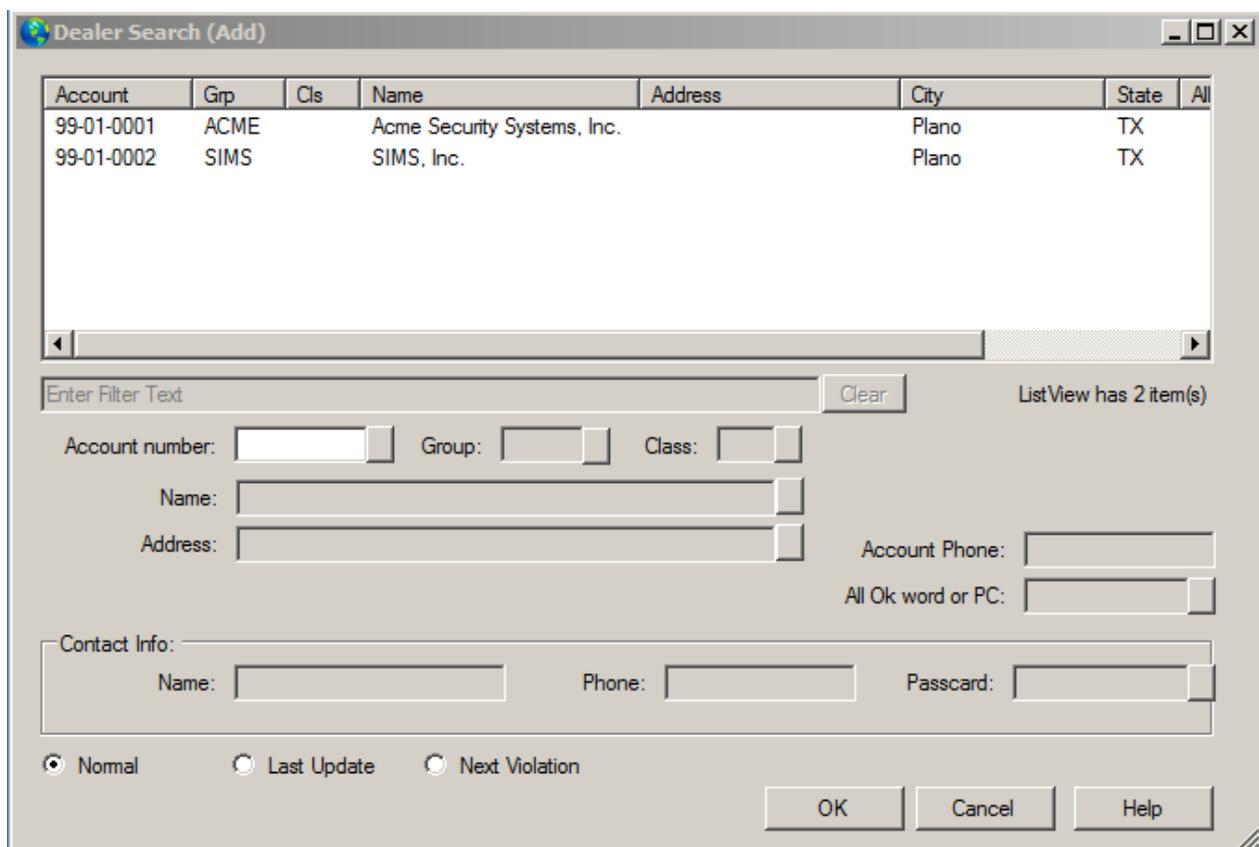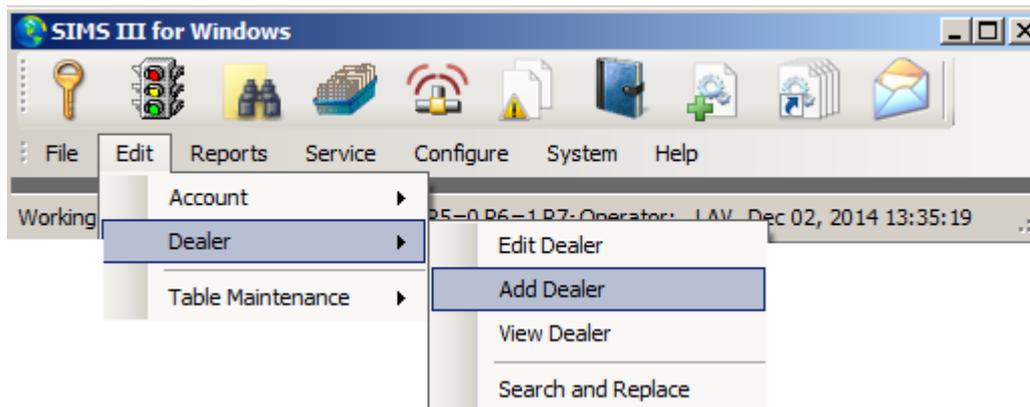

Номер аккаунта:

Для добавления пользователей нового дилера учетная запись будет вводить новый номер счета, начиная с 99-01-XXXX были (XXXX) является следующий номер в очереди.

Поля идентичны диалоговое окно дилера для редактирования


Добавить новый дилер экран:

The screenshot shows the 'DealerMaintenance (99-01-0003)' application window. It features a tabbed interface with 'Dealer' selected. The form contains the following fields and controls:

- Dealer/Grp: 99-01-0003 (with a pink highlight) | Site ID:
- Name:
- Contact:
- Address:
- City: | State:
- Fax: | Zip:
- Phone: |
- Pri E-Mail:
- Alt E-Mail:
- Reply-To-E-mail:
- Special Codes: 14 checkboxes arranged in two rows of seven.
- Business Hours: A table for opening and closing times and weekly availability.
- Last update: 12/02/14 | LAV
- Brief name:
- License #:
- A/R Co:
- Notify delr:
- Zone Acct:
- Database: N/A (dropdown)
- History: N/A (dropdown)
- Statistic: N/A (dropdown)
- OUS Alerts: N/A (dropdown)
- Callback:
- Alt Callback:
- Miscellaneous: Dspch Wam: | Servc Wam:
- Password:
- Accounts: 0

Buttons at the bottom: Send Full, Addr Label, OK, Cancel, Apply, Video, Help.

Вид Дилер:

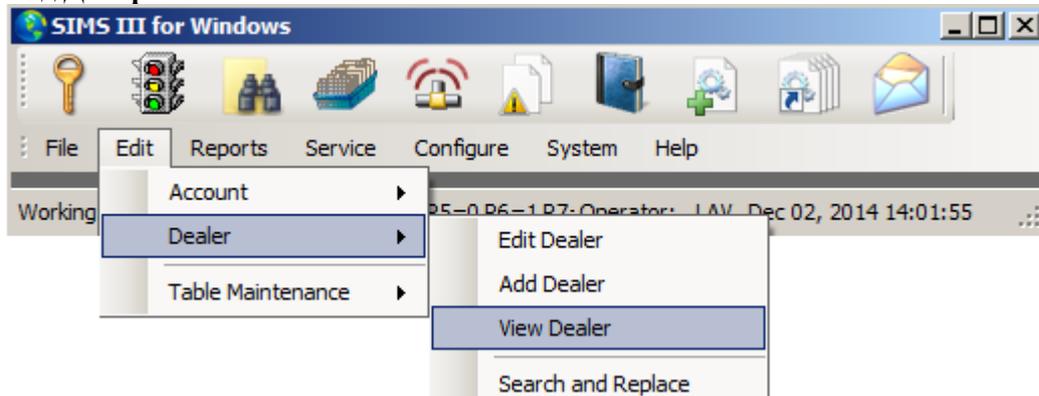

Dealer Search (View)

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State	All
99-01-0001	ACME		Acme Security Systems, Inc.		Plano	TX	
99-01-0002	SIMS		SIMS, Inc.		Plano	TX	

Clear ListView has 2 item(s)

Account number: Group: Class:

Name:

Address: Account Phone:

All Ok word or PC:

Contact Info:

Name: Phone: Passcard:

Normal Last Update Next Violation

OK Cancel Help

При двойном щелчке на дилера пользователи аккаунта смогут просматривать информацию дилера счета в обслуживании дилера (вид) диалогового окна:

DealerMaintenance (View) (99-01-0002) SIMS, Inc.

Dealer | Dlr Call | Dlr Cmts | Dlr Opts

Dealer/Grp: 99-01-0002 SIMS Site ID:

Name: SIMS, Inc. Last update: 10/12/04 LAV

Contact: Kenneth L. Utley Brief name: SIMS, Inc.

Address: 2801 West Parker Road (Suite #5) License #: GROUPSIMS

City: Plano State: TX A/R Co: DEM

Fax: 1 (972) 612-2440 Zip: 75023-7934 Notify delr:

Phone: 1 (800) 395-7467 1 (972) 769-0900 Zone Acct:

Pri E-Mail: Database: N/A

Alt E-Mail: History: N/A

Reply-To-E-Mail: Statistic: N/A

Special Codes: OUS Alerts: N/A

S P E C I A L
C O D I N G S

Business Hours: Callback:

Opn Clo M T W T F S S
09:00 17:00
: :

Miscellaneous: Alt Callback:

Dspch Wam: Servc Wam:



Password: CORA

Accounts: 3

Send Full | Addr Label | OK | Cancel | Apply | Video | Help

Для получения дополнительных сведений об этом диалоговом окне см дозвона редактирования меню на странице 1

Поиск дилера аккаунта и заменить:

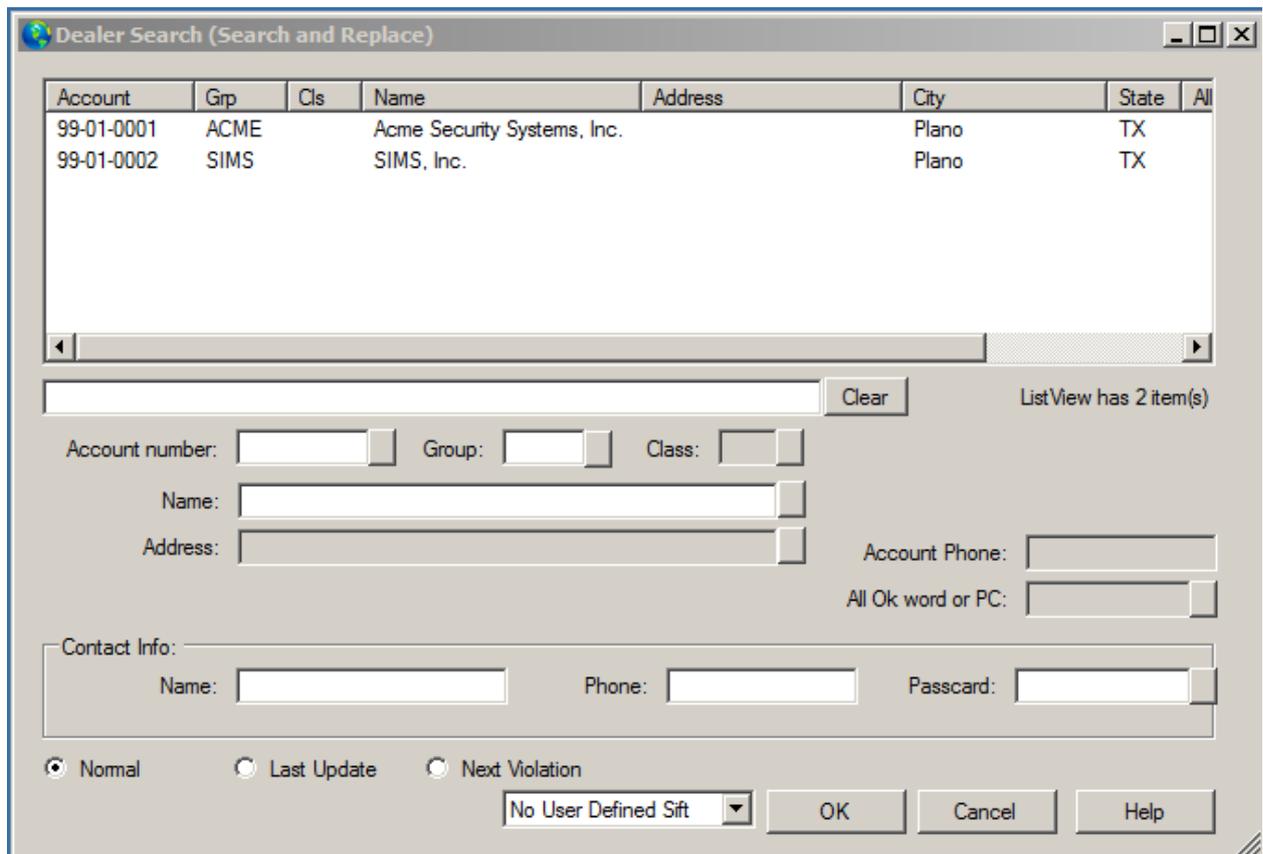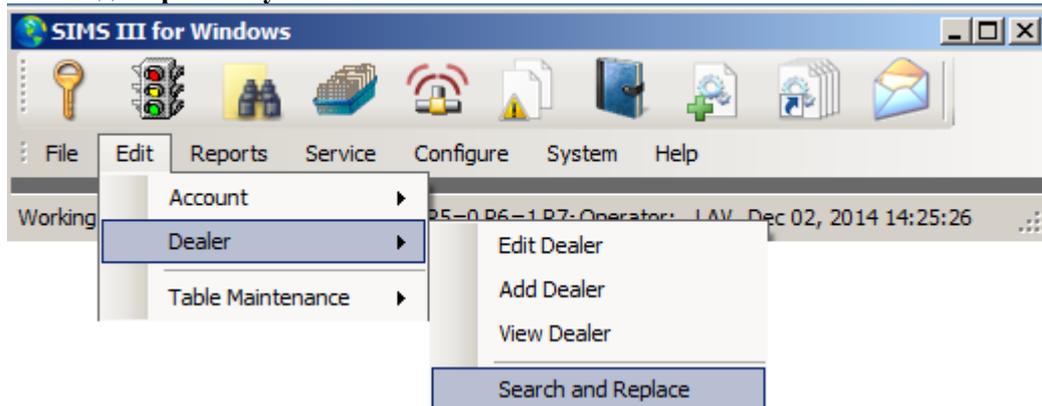

При двойном щелчке на счета пользователей будут видеть: дилер обслуживание (Поиск и замена) диалоговое окно.

DealerMaintenance (Search and Replace)

Dealer | Dlr Call | Dlr Cmts | Dlr Opts

Dealer/Grp: Site ID:

Name:

Contact:

Address:

City: State:

Fax: Zip:

Phone:

Pri E-Mail:

Alt E-Mail:

Reply-To-E-mail:

Special Codes:

<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Business Hours:

Opn	Clo	M	T	W	T	F	S	S
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>						

Last update:

Brief name:

License #:

A/R Co:

Notify delr:

Zone Acct:

Database:

History:

Statistic:

OUS Alerts:

Callback:

Alt Callback:

Miscellaneous:

Dspch Warn:

Servc Warn:

Password:

Accounts:


Send Full | Addr Label | OK | Cancel | Apply | Video | Help

Для получения дополнительных сведений об этом диалоговом окне см дозвона редактирования меню на странице 1


В этом меню изменения будут применяться ко всем счетам в соответствии с этим дилером в отличие от меню редактирования были изменения применяются только к области, которые были изменены

Глава 6: SIMS III Таблица технического обслуживания

В большинстве полей пользователи могут нажать на них и нажать клавишу F1 для помощи

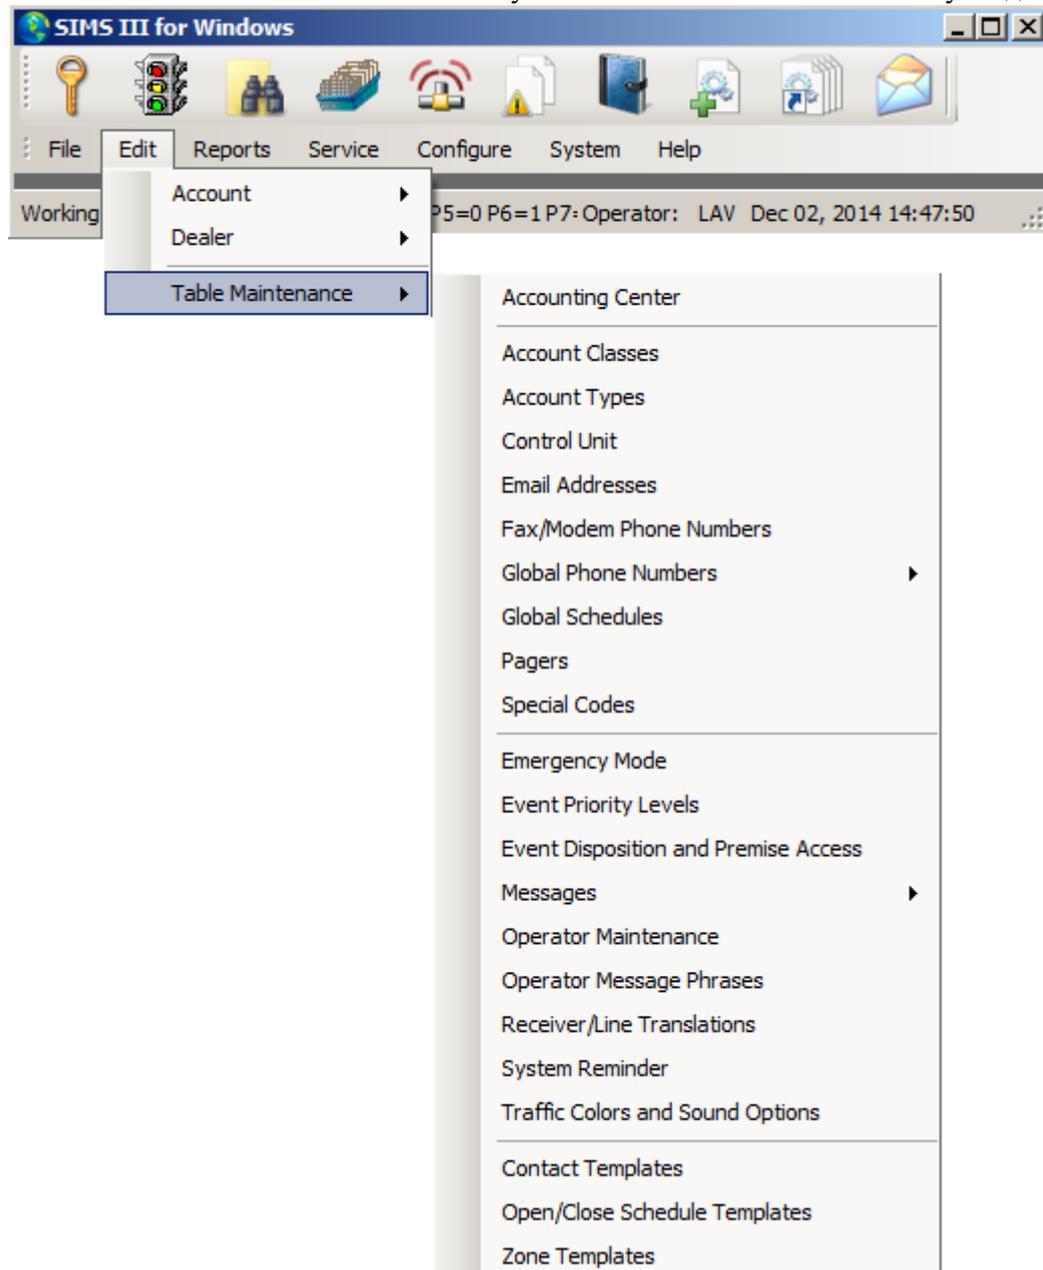

Класс счета:

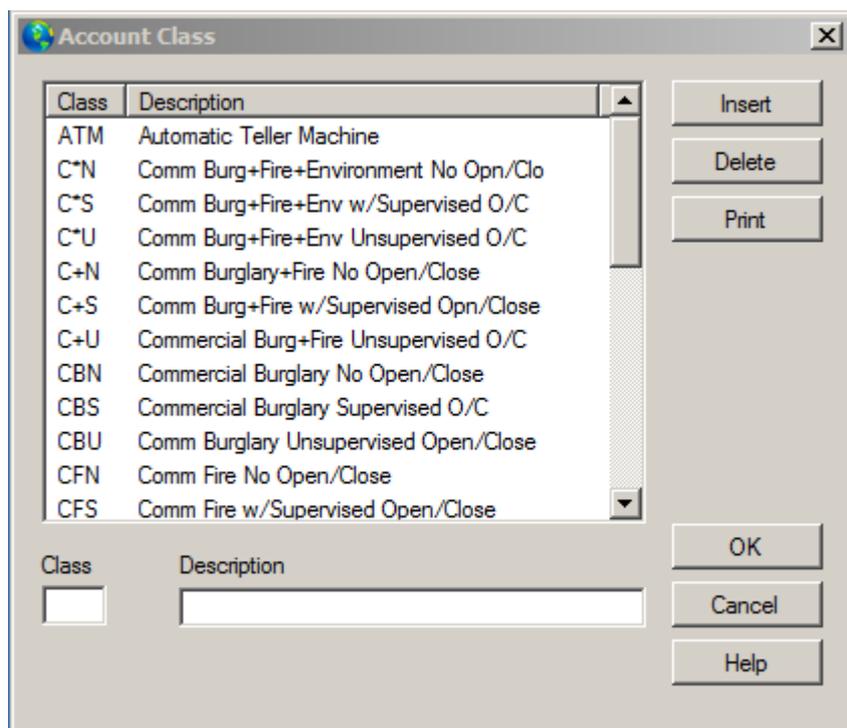

Классы счетов:

Обзор:

Этот выбор позволяет вводить в количестве до трех символов класса счет целеуказателем наряду с кратким описанием для справки.

После того, как определены типы класса учетной записи, список, содержащий имена классов доступен для записи в базе данных абонента.

Эта информация вводится в учетной записи в поле класса.

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить список учетных записей Class в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу информацию о классе.

Как добавить или изменить запись класса учетной записи:

Нажмите Вставить, чтобы вставить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке Account Class.

Выберите поле Class и укажите тип.


Необязательно: Выберите поле Описание и введите информацию о классе.

Нажмите кнопку ОК.

Тип аккаунта:

обзор

Этот выбор позволяет вводить в до тринадцати символов типа счета целеуказателем. Как правило, эти данные используются для описания дополнительной информации об учетной записи, таких как коммерческих, жилых, общественных зданий, больниц и т.д. После того, как определены типы учетных записей, список, содержащий типы доступного для записи в базе данных абонента. Эта информация вводится в учетной записи в поле Тип учетной записи.

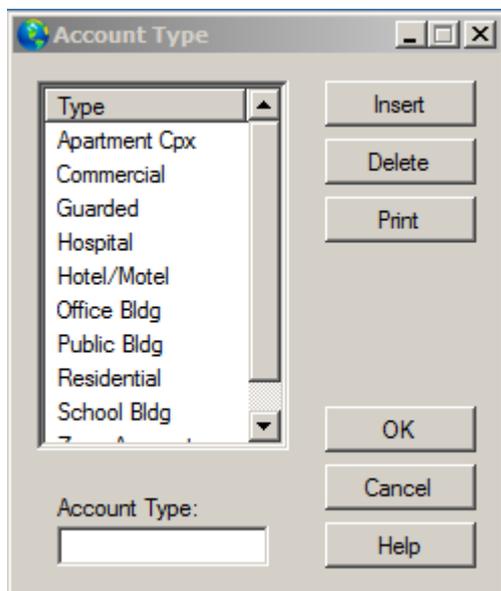

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить список Тип учетной записи в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу информацию о классе.

Как добавить или изменить запись типа учетной записи:

Нажмите Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке Тип учетной записи.


Выберите поле Тип учетной записи и укажите тип.

Нажмите кнопку ОК.

Устройство управления:

Обзор:

Диалог Блок управления позволяет вводить и редактировать имя и помощи инструкции блока управления. Эта информация может быть предоставлена оперативного персонала в то время как в экране событий исключением. Кроме того, после того, как типы блоков управления определены, окно, содержащее имя блока управления доступен для записи в базе данных абонента. Эта информация вводится в учетной записи в поле Тип управления.

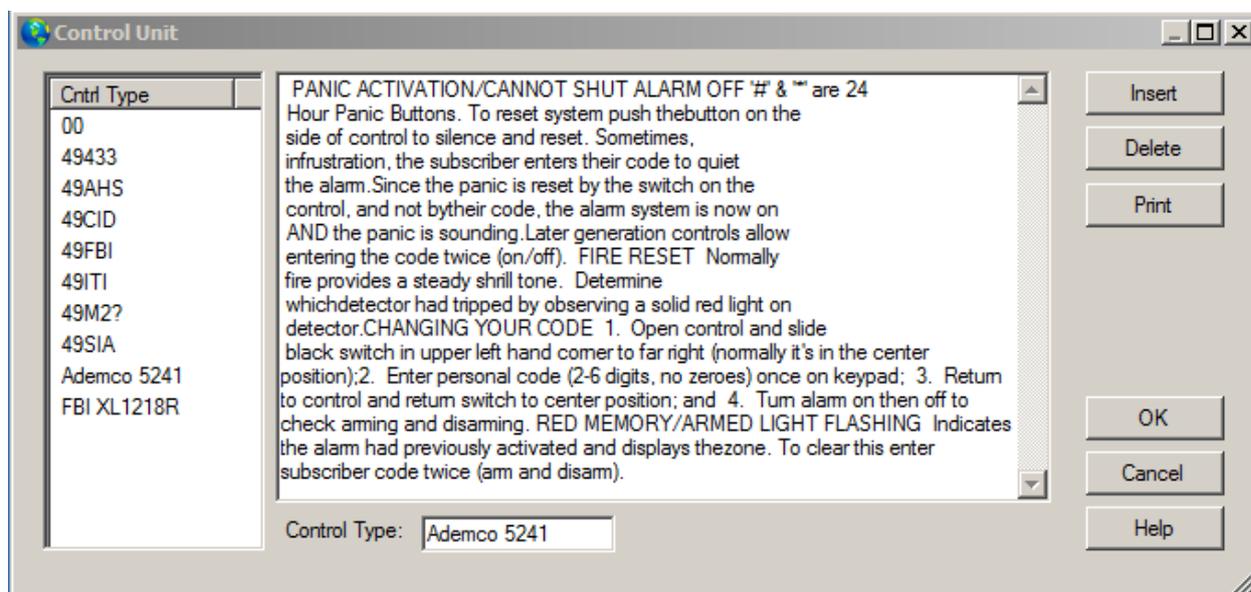

Как добавить или изменить запись блока управления


Нажмите кнопку Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке блока управления.

Выберите поле Тип и введите тип управления.

Выберите поле Описание и введите информацию о контроле, например, как на охрану / снятия системы с охраны и т.д.

Нажмите кнопку ОК.

Адрес электронной почты:

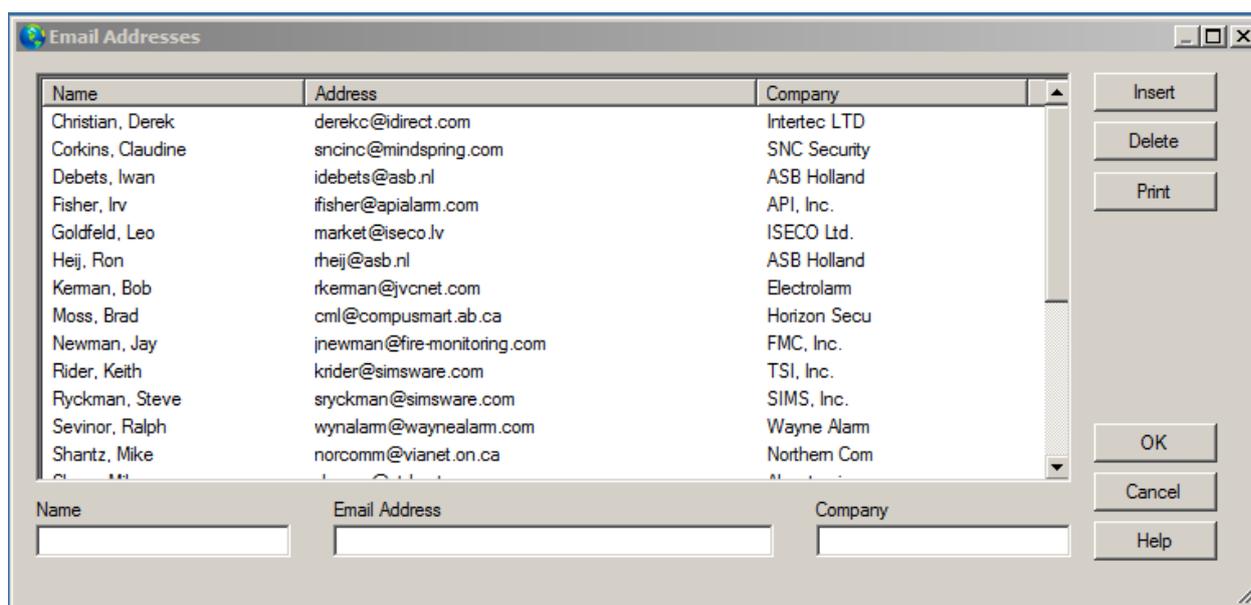

Обзор:

Эта опция дает вам доступ просмотреть / отредактировать SIMSIII адресной книги электронной почты. Эти адреса можно получить в диалоговом окне Послать сообщение

Этот список пунктов можно сортировать и экспортировать по-разному.

Как добавить или изменить запись адрес электронной почты:

Нажмите кнопку Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке электронной почты.

Выберите поле Имя и введите имя.

Выберите поле Адрес электронной почты и введите адрес.


Необязательно: Выберите поле компании и вступите в компанию.

Нажмите кнопку ОК.

Факс / модем Телефонные номера

Обзор:

Эта опция дает вам доступ просмотреть / отредактировать адресную книгу SIMSIII факс / модем. Эти номера доступны в диалоговом окне Send Message.

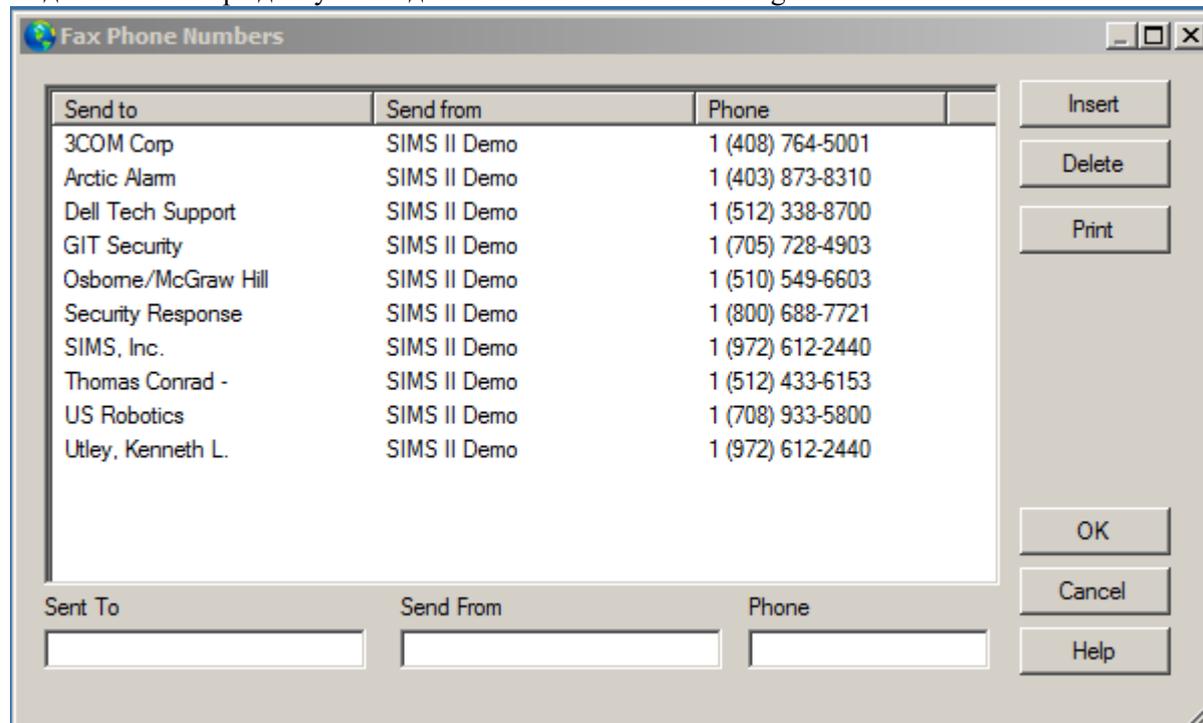

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить список факсов телефонных номеров в окне предварительного просмотра.

Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу информацию о классе.

Этот список пунктов можно сортировать и экспортировать по-разному.

Как добавить или изменить запись телефонного номера факса / модема

Нажмите Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке Faxmodem.


Выберите Отправить в поле и введите имя для отправки.

Выберите поле телефона и введите номер телефона для отправки.

Выберите Отправить через поле и введите от имени отправки.

Нажмите кнопку ОК.

Глобальные телефонные номера:

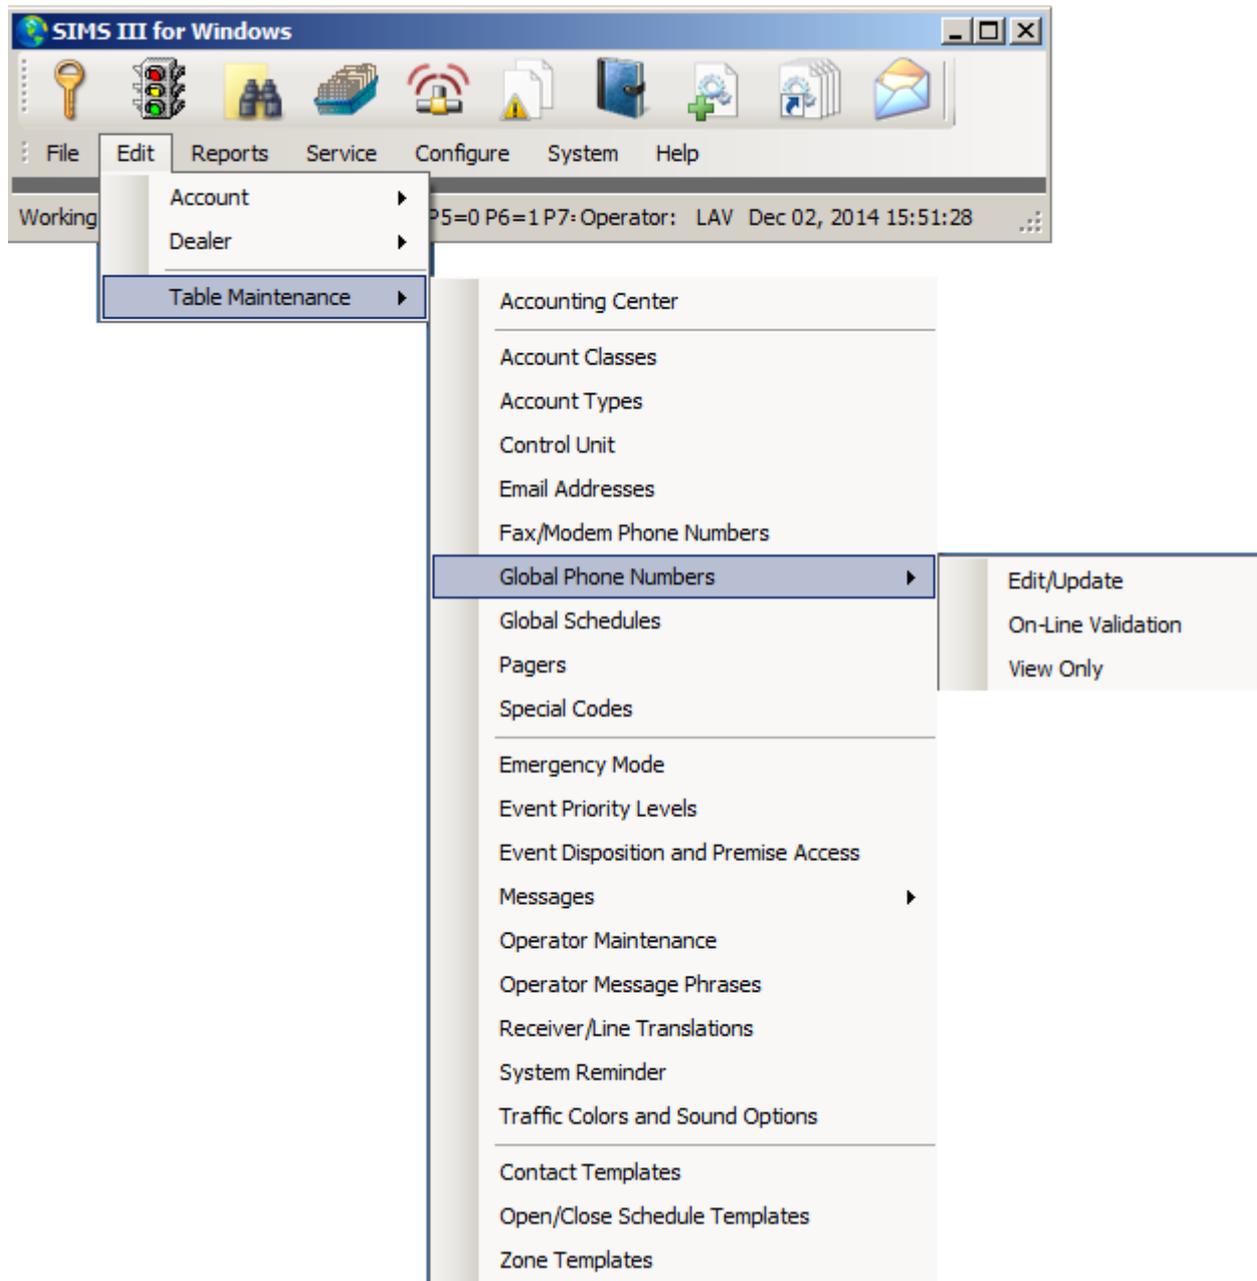

Редактировать / Update:

Name	Comment	Phone	Alternate Phone
Arleta Fire Dept	Arleta, CA	1 (818) 555-1111	1 (818) 555-8888
Arleta Guard Service	Arleta, CA	ArletaGuards@si...	are-.com
Arleta Police Dept	Arleta, CA	1 (818) 555-0000	1 (818) 555-9999
Des Plaines IL FD	Des Plaines IL	(847) 391-5333	1 (312) 555-8888
Des Plaines IL PD	Des Plaines IL	(847) 391-5400	1 (312) 555-9999
Hollywood FL FD	Hollywood, FL	(305) 555-1111	1 (305) 555-8888
Hollywood Police Dept	Hollywood FL	(954) 967-4636	1 (305) 555-9999
Huntington CA FD	Huntington Beach CA	(714) 536-5411	1 (714) 555-8888
Huntington CA PD	Huntington Beach CA	(714) 960-8811	1 (714) 555-9999
Montreal Police Dept	Montreal, QUE	1 (514) 555-0000	1 (514) 555-9999
Montreal QU PD	Montreal, QUE	1 (514) 555-1111	1 (514) 555-8888
Norman OK FD	Norman OK	(405) 292-9780	1 (405) 555-8888

Name: Comment: R Phone: Alternate Phone:

Srch All Name Comment Phone

Обзор:

Этот выбор позволяет вводить телефонные номера (например, полиция, пожарные, медицинские и т.д.), которые могут быть использованы на разных счетах. Используя глобальные телефонные номера позволяет внести изменения в телефонный номер и произвести немедленный эффект на всех счетах, использующих запись таблицы. Список, содержащий эти записи имеется в [Список страниц вызовов учетной записи](#) для поля Name.

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить глобальный список телефонных номеров в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу информацию о классе.

Как добавить или изменить запись номер телефона глобальный

Нажмите Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в глобальном списке телефонов.

Выберите поле Имя и введите имя для номера телефона.

Выберите поле телефона и введите информацию о номере телефона.

Необязательно: Выберите поле Комментарий и введите комментарий о записи.

Необязательно: Выберите поле (R) маршрутный номер и введите информацию о записи.

Нажмите кнопку ОК.

Он-лайн проверки:

The screenshot shows the 'Global Phone Validation' application window. At the top, there is a table with columns: Global Name, GloID, R, Vp, Entries, On-Line Jurisdiction, Phone, Type, and Comment. The table lists various agencies such as Arleta Fire Dept, Arleta Guard Service, Arleta Police Dept, Montreal Police Dept, etc.

Below the table, there are search and validation controls:

- A search bar with a 'Clear' button.
- Buttons for 'Validate', 'Save', 'Cancel', and 'Show Map'.
- Search filters: Srch All, Name, Comment, Phone. Below this, it says 'ListView has 14 item(s)'.
- 'Agency Search' section with fields for Jurisdiction, Phone(s), Comment, and Route.
- 'Additional Validation Options' section with checkboxes for:
 - Find/Create Globals (set to 100 and above)
 - City/State to Cmnt
 - Toggle Global Checks
 - 24x7 to Alt Phone
 - Global Matches Only
- Buttons for 'Grip Contacts' and 'Create Globals'.

Проверка:

Подтверждает все поля

Показать карту Открывает карту Google

This screenshot shows the same 'Global Phone Validation' application window, but with search filters applied. The 'Agency Search' section is filled with:

- Jurisdiction: Norman Police Department
- Phone(s): (405) 321-1600, 1 (405) 555-9999
- Comment: Norman OK
- Route: R
- Name: Norman OK PD

The table below shows the filtered results:

Global Name	GloID	R	Vp	Entries	On-Line Jurisdiction	Phone	Type	Comment
Arleta Fire Dept	0	R	N	1		1 (818) 555-1111		Arleta, CA
Arleta Guard Service	0	E	N	0		ArletaGuards@si...		Arleta, CA
Arleta Police Dept	0	R	N	1		1 (818) 555-0000		Arleta, CA
Montreal Police Dept	0	R	N	1		1 (514) 555-0000		Montreal, QUE
Montreal QU PD	0	R	N	0		1 (514) 555-1111		Montreal, QUE
Plano Police Dpt.	37106		Y	0	Plano Police Department	(972) 424-5678	CS/PD/MD	Plano TX
Des Plaines IL FD	22425	R	Y	0	Des Plaines Fire Department	(847) 391-5333	FD	Des Plaines IL
Des Plaines IL PD	30799	R	Y	0	Des Plaines Police Departm...	(847) 391-5400	PD	Des Plaines IL
Hollywood FL FD	41372	R	Y	0	Hollywood Florida Fire Depa...	(305) 555-1111	FD	Hollywood, FL
Hollywood Police Dept	30040	R	Y	2	Hollywood Police Department	(954) 967-4636	PD	Hollywood FL
Huntington CA FD	21275	R	Y	0	Huntington Beach Fire Dep...	(714) 536-5411	FD	Huntington Beach CA
Huntington CA PD	29546	R	Y	0	Huntington Beach Police D...	(714) 960-8811	PD	Huntington Beach CA
Norman OK FD	26710	R	Y	0	Norman Fire Department	(405) 321-1600	FD	Norman OK

The search filters and validation options are the same as in the previous screenshot. A context menu is open over the first row of the table, showing options: Copy, Edit/Update Authority, and Export.

При нажатии правой кнопкой мыши на звукозаписывающих пользователи могут копировать, редактировать / Update Authority, экспорт, чтобы преуспеть или текстовый файл.

Grp Контакты:

Global Name	GloID	R	Vp	Entries	On-Line Jurisdiction	Phone	Type	Comment
Arleta Fire Dept	0	R	N	0		1 (818) 555-1111		Arleta, CA
Arleta Guard Service	0	E	N	0		ArletaGuards@si...		Arleta, CA
Arleta Police Dept	0	R	N	0		1 (818) 555-0000		Arleta, CA
Montreal Police Dept	0	R	N	0		1 (514) 555-0000		Montreal, QUE
Montreal Q11 PD	0	R	N	0		1 (514) 555-1111		Montreal Q11F

From Name	From Phone	To Global Name	Global Phone	Count	Suggestion

Search filters: Srch All, Name, Comment, Phone. ListView has 14 item(s).

Agency Search: Jurisdiction: [], Phone(s): [], Comment: [], Name: [], Route:

Additional Validation Options: Find/Create Globals (100 and above), City/State to Cmnt, Toggle Global Checks, 24x7 to Alt Phone, Global Matches Only.

Buttons: Clear, Validate, Save, Cancel, Show Map, Grp Contacts, Create Globals.


**Редактировать / Орган Update:
Создание / обновление полномочий:**

The screenshot shows a software window titled "Create/update authority" with the following fields and controls:


- Physical Address:**
 - Name:
 - Jurisdiction:
 - Contact:
 - Address #1:
 - Address #2:
 - City: State:
 - County: Zip:
- Mailing Address:**
 - Address #1:
 - Address #2:
 - City: State:
 - Zip:
- Authority Types:**
 - Police Dept.
 - Fire Dept.
 - Sheriff Dept.
 - EMS Services
 - Central Station
 - CS Dealer
- Other Fields:**
 - Callback Pri:
 - Callback Alt:
 - Non-Emg Phone:
 - 24x7 Phone:
 - Alt 24x7 Phone:
 - Fax:
 - Last Update:
 - Authority ID:
 - Routing:
 - Longitude:
 - Latitude:
 - Comment:
 - Prim. E-Mail addr.:
- Buttons:** OK, Cancel, Help

Пользователи могут изменять любое из полей

В меню Правка обслуживание таблиц, глобальный номер телефона, просмотреть только:

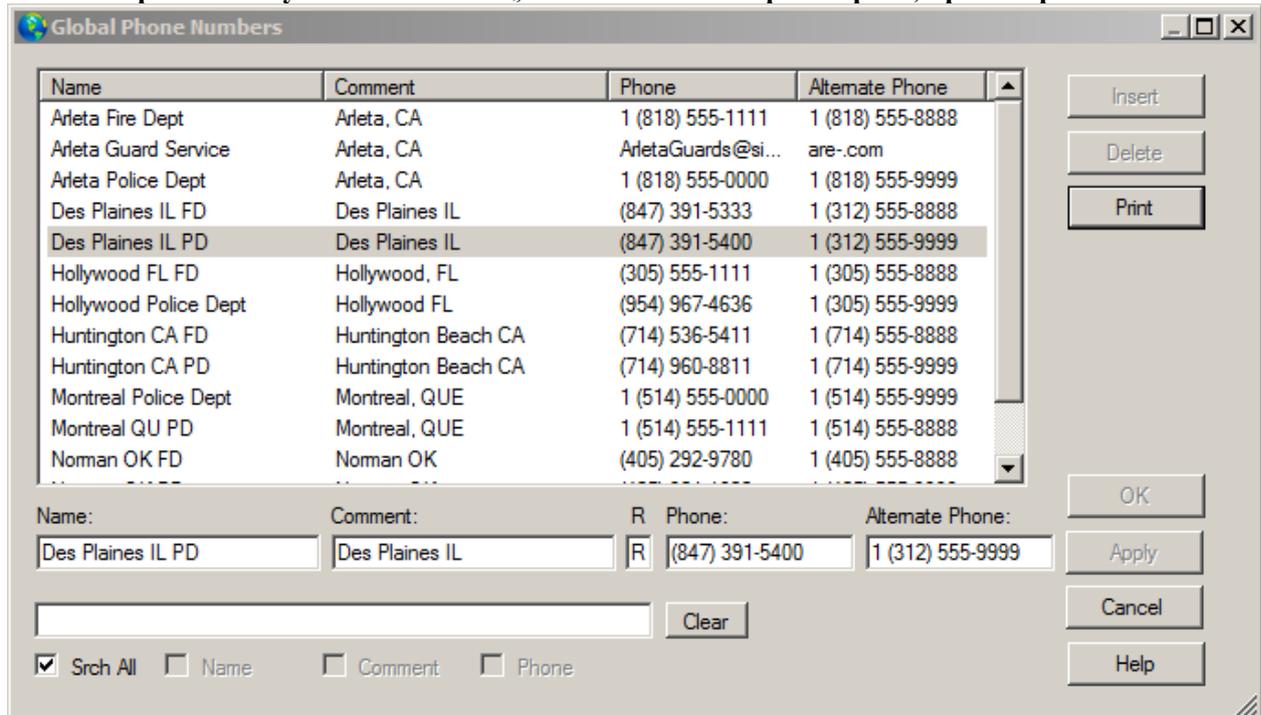

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить глобальный список телефонных номеров в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу информацию о классе.

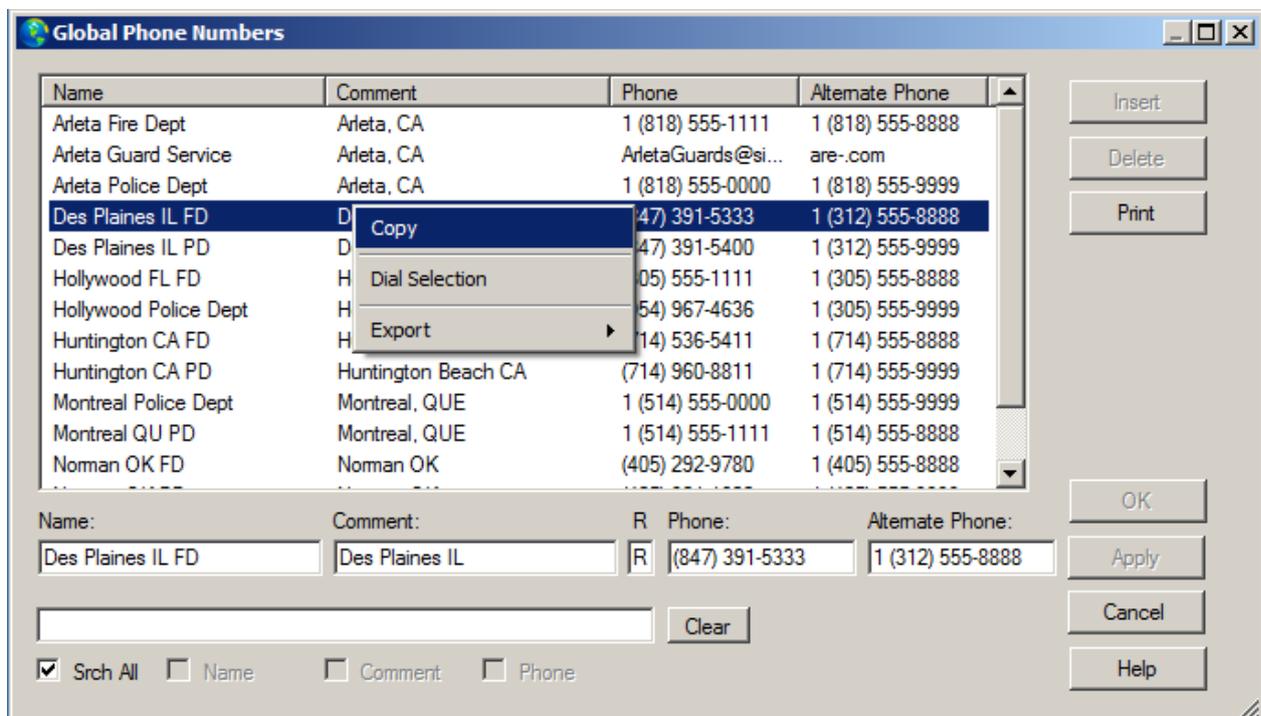

Пользователи могут нажать на любую запись и скопировать выбранные записи и вставить в слово или превосходит, Dial выбор

После нажатия кнопки "Dial Selection":

Dialing

Calling:

Notify:

Phone number/Note:

Access lvl/Language:

Passcard:

PC Holder Name:

Access level:

Comment:

Status

Hang Up является закрытие Выбор набора.

Глобальные расписания:

Global Schedules

Description	Begin	Opn	Until	Clo
Independence Day	07/04		07/04	
New Year's Day	01/01		01/01	

Description: Begin: Open: Until: Close:

Day(s) of Week: M T W T F S S

Global Codes:

Holiday Selections:

Обзор:

Эта опция позволяет управлять Глобальный список Расписание. Эти графики, которые могут быть применены ко всем учетным записям в базе данных в зависимости от их глобальных коды записей. Это помогает избежать изготовления временных записей расписания для учетных записей с соответствующими характеристиками (например, счетов, следующих за национальные или религиозные праздники).

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить глобальный список расписания в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу глобальной информации расписания.

Как добавить или изменить глобальную запись расписания:

Нажмите кнопку Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в глобальном списке Расписание.

Выберите поле Описание и введите краткое описание о расписании.

Выберите поле даты начала и введите дату расписание начинается.

Необязательно: Выберите поле Открыть Time и введите время открытия расписания.

Выберите до указанной даты поле и введите дату расписание заканчивается на.

Необязательно: Выберите время закрытия поля и введите время закрытия для расписания.

Отметьте дни недели (например, с понедельника по воскресенье) расписание будет применяться.

Выберите Глобальный кодекс 1 через Глобальный кодекс 7 поля (ов) и введите идентификатор для расписания.

Нажмите кнопку ОК.

Пейджер номера:

Name	Phone	PIN
Alpha Numeric Example	555-1212	1234567890

Buttons: Insert, Delete, Print

Input fields: Name/comment, Phone/Acct Number, PIN

Buttons: OK, Cancel, Help

Обзор:

Эта опция дает вам доступ просмотреть / отредактировать SIMSIII пейджеры список номеров. Эти адреса можно получить в диалоговом окне Send Message.

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить глобальный список расписания в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу информацию о классе.

Как добавить или изменить запись номер пейджера:

Нажмите кнопку Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке пейджера.

Выберите поле Имя и введите имя получателя пейджера.

Выберите поле телефона и введите номер телефона для отправки.


Выберите поле PIN-код и введите персональный идентификационный номер получателя.

Выберите поле Комментарий и введите краткий комментарий о записи.

Нажмите кнопку ОК.

Специальные коды:

Это диалоговое окно позволяет определения до 128 записей для каждого из четырнадцати кодов, введенных в базу данных аккаунта. Кроме того, описание смысла самого кода предоставляется. Список Специальный код содержит 128 код и описание записи для каждого из 14 специальных кодов.

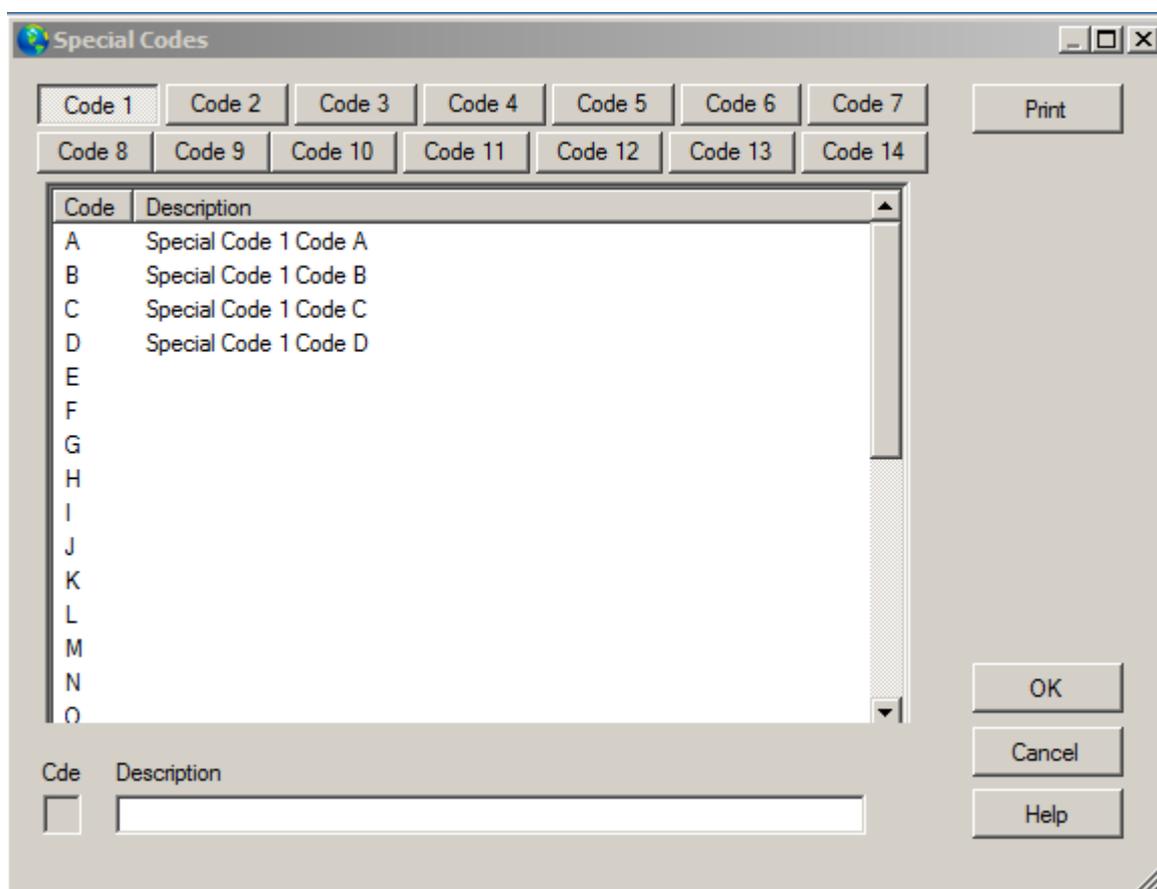

Нажмите кнопку Печать, чтобы отобразить список специальных кодов в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу специальную информацию коды.

Как редактировать специальный ввод кода

Нажмите кнопку для группы специальный код, который вы хотите изменить.

Нажмите на пункт в списке специальный код, который вы хотите изменить.

Выберите поле Код и введите код.

Выберите поле Описание и введите краткое описание записи.

Нажмите кнопку ОК.


Аварийный режим:

Обзор:


Это диалоговое окно аварийного режима позволяет эксплуатационному персоналу вызывать типы событий (например, LPT - Low Trouble Питание), чтобы быть автоматически регистрируется в течение временного периода. После вызова, не входят типы событий (например, LPT - Low Trouble питания) и Начало / до времени. Кроме того, почтовый индекс должен быть введен, чтобы применить только аварийный режим автоматического войти на счета, входящим в его районе (ов). Символы подстанвки (например, "?") Может быть использован в поле Почтовый индекс, позволяющий только те события, происходящие в пределах указанной области почтовый индекс, чтобы быть автоматически заносится в журнал (например, вхождение 123 ?? будет охватывать все почтовые индексы, начинающиеся с 123).

Приоритет 1 и 2 события, даже если введенные не будет автоматически регистрируется как эта функция предназначена для ситуаций, таких как условия окружающей среды (например, перебои с подачей электроэнергии), которые вызывают шквал событий, которые обычно требуют вмешательства оператора.

Щелчок на Begin или пока опций не вызывает диалоговое окно выбора времени

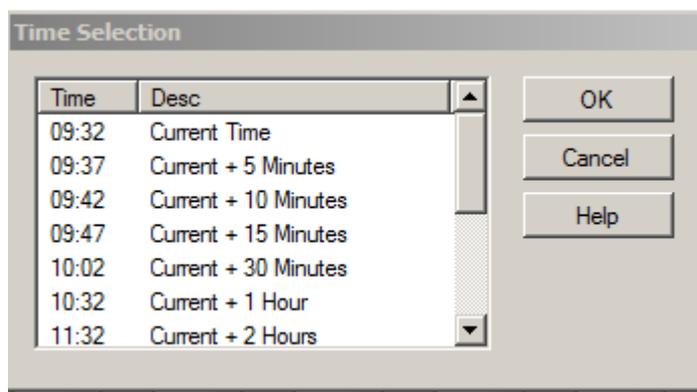

Тип (ы) для авто журнал:

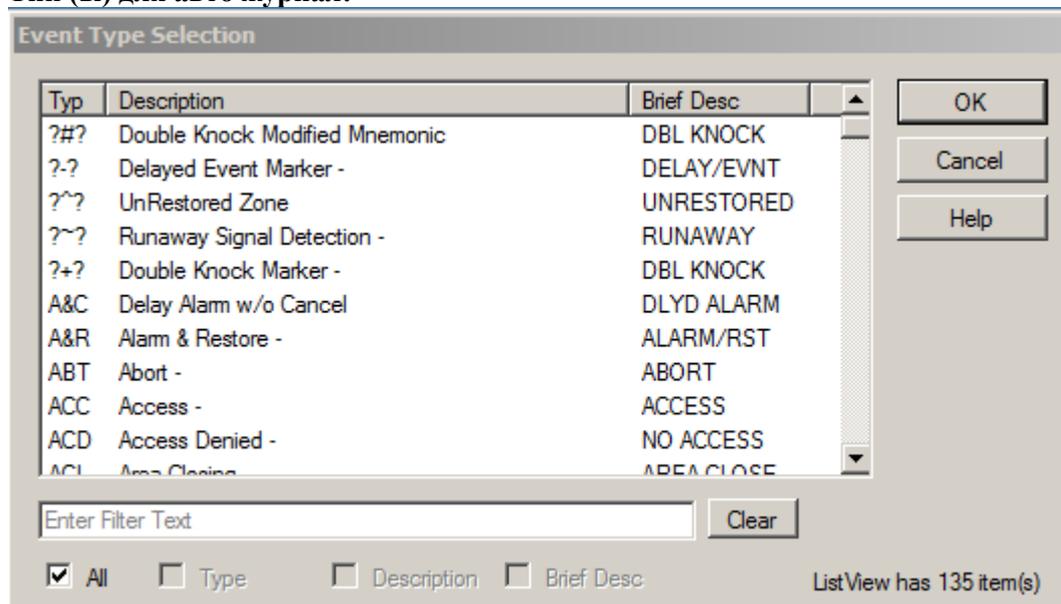

Событие Уровень приоритета:

Обзор:

Диалог Уровни приоритета событий позволяет определить первоочередные мероприятия уровней, а также события, которые могут быть автоматически протоколированием (т.е. Open / Close и испытательных сигналов от абонентов).

Type	Description	Brief Desc
?#?	Double Knock Modified Mnemonic	DBL KNOCK
?-?	Delayed Event Marker -	DELAY/EVNT
?^?	UnRestored Zone	UNRESTORED
?~?	Runaway Signal Detection -	RUNAWAY
?+?	Double Knock Marker -	DBL KNOCK
A&C	Delay Alarm w/o Cancel	DLYD ALARM
A&R	Alarm & Restore -	ALARM/RST
ABT	Abort -	ABORT
ACC	Access -	ACCESS
ACD	Access Denied -	NO ACCESS
ACI	Area Closing	AREA CLOSE

Type: Description: Brief Description:

Options:

Priority level: Dispatch type: O/C Reports and/or possible dispatch:

Как добавить или изменить запись уровня приоритета события:

Нажмите кнопку Вставить, чтобы добавить новую запись в список.

Чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке Уровень приоритета событий.

Выберите поле Тип события и введите мнемонику вы хотите использовать.

Выберите поле Описание и введите описание записи в зону по умолчанию для типа события.

Выберите поле краткого описания и введите аббревиатуру сообщение о типе события (например, для пожарной сигнализации, вы можете использовать FIRE).

Выберите Уровень приоритета типа события.

Выберите поле Тип дисплея и введите тип дисплея отклика для типа события (например, приоритет действия, рутинных действий и т.д.)

Выберите Включить в Open / Close Отчеты и / или поле диспетчерский и выбрать, следует ли включать тип события в подписчика открытия / закрытия докладов и тип события потенциально полиции или пожарной части отправки.

Нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку Печать для отображения списка событий в окне предварительного просмотра. Из этого окна можно сохранить, распечатать, электронной почте или по факсу информацию о событии.

The screenshot shows a window titled "Report Viewer" with a menu bar (File, Commands, Actions) and a toolbar (Save, Notepad, Print, Print Preview, Email, Fax). The main content area displays "12/03/14" on the left, "Event Message Listing" in the center, and "09:50" on the right. Below this is a table with columns: Typ, P, D, Description, D, Brief Desc. The table lists various alarm events such as "Double Knock Modified Mnemonic", "Delayed Event Marker", "UnRestored Zone", etc. At the bottom of the window, a status bar reads "Use: Page-Up for previous, Page-Dn for Next".

Typ	P	D	Description	D	Brief Desc
?#?	3	P	Double Knock Modified Mnemonic	N	DBL KNOCK
?-?	A	N	Delayed Event Marker -	N	DELAY/EVNT
?^?	3	P	UnRestored Zone	N	UNRESTORED
?~?	3	P	Runaway Signal Detection -	N	RUNAWAY
?+?	A	N	Double Knock Marker -	N	DBL KNOCK
A&C	3	P	Delay Alarm w/o Cancel	P	DLYD ALARM
A&R	3	P	Alarm & Restore -	N	ALARM/RST
ABT	A	N	Abort -	N	ABORT
ACC	B	N	Access -	N	ACCESS
ACD	8	P	Access Denied -	Y	NO ACCESS
ACL	A		Area Closing -	Y	AREA CLOSE
AID	A		Area Identification	Y	AREA ID
ALO	8	P	Access Lock Out -	Y	NO ACCESS
ALR	2	P	Alarm -	P	ALARM
AOP	A		Area Opening -	Y	AREA OPEN
ARM	A		Force Armed - OK	Y	FORCE ARM
AUX	2	P	Auxiliary -	P	AUXILIARY
BAK	2	P	Backup Account Timeout (Service/Attack)		BACK ACNT
BCP	7	P	CPU Battery Low (ITI/SIMSI Compatibility)		LOW BATT
BKY	7	P	Keypad Battery Low (ITI/SIMSI Compatibility)		LOW BATT
BOE	4	P	Break on Entry/Exit	Y	E/E BREAK
BUR	2	P	Burglary -	P	BURGLARY
BYP	A	N	Zone Bypass -	N	BYPASS
C\$D	A		Caller I.D. Information Valid/Inserted		CALLER OK


Use: Page-Up for previous, Page-Dn for Next

расположение событий и доступ помещения:

Обзор:


Вкладка Распоряжения События события Расположение и Premise Access позволяет редактировать заранее определенное и фиксированное количество разрешений событий и диспетчеризации данных, которые представлены для выбора во время завершения события исключения. Распоряжения, как правило, используются для группы исключительных событий на категории в зависимости от разрешения события. Например, один элемент может быть определен как "Полицейская Отправляется" и будет использоваться, когда департамент полиции отправляется в помещение.

Планировка и уровни доступа:

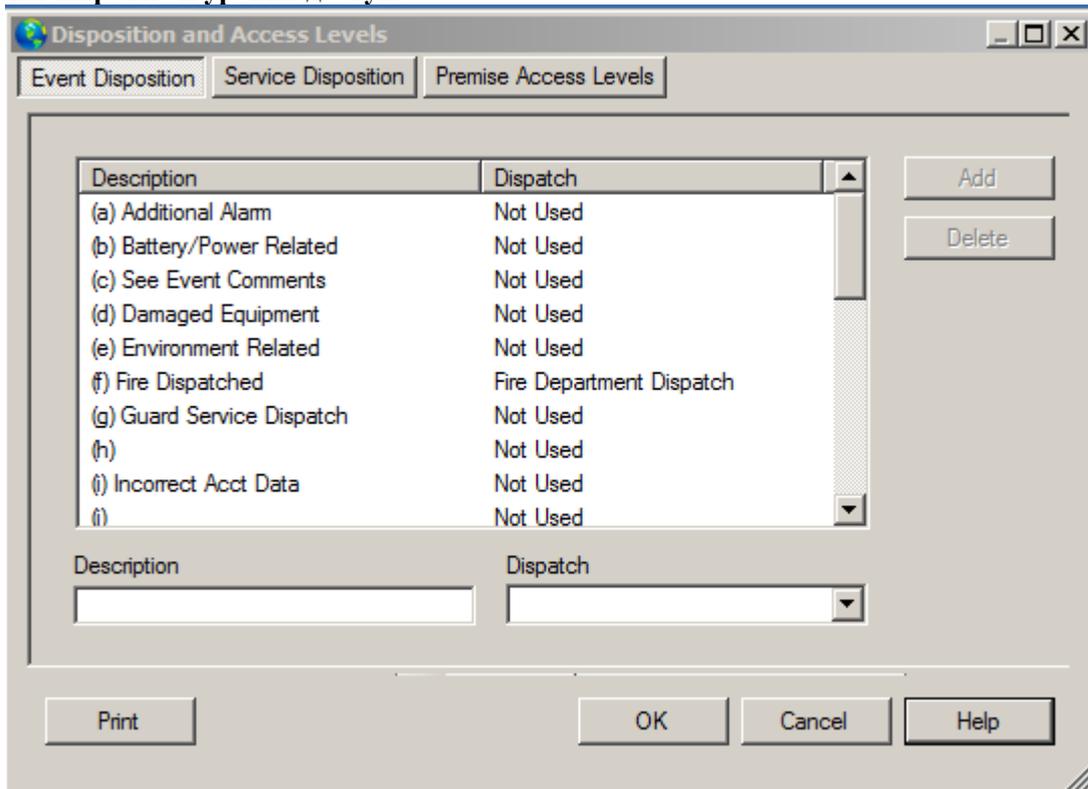

Как отредактировать запись утилизируемый событие:

Нажмите на элемент, который вы хотите изменить в списке Disposition событий.
Выберите поле Описание и введите краткое описание разрешением события исключения.
Выберите поле диспетчерский и введите информацию о том, является ли отправка связанные запись.
Нажмите кнопку ОК.

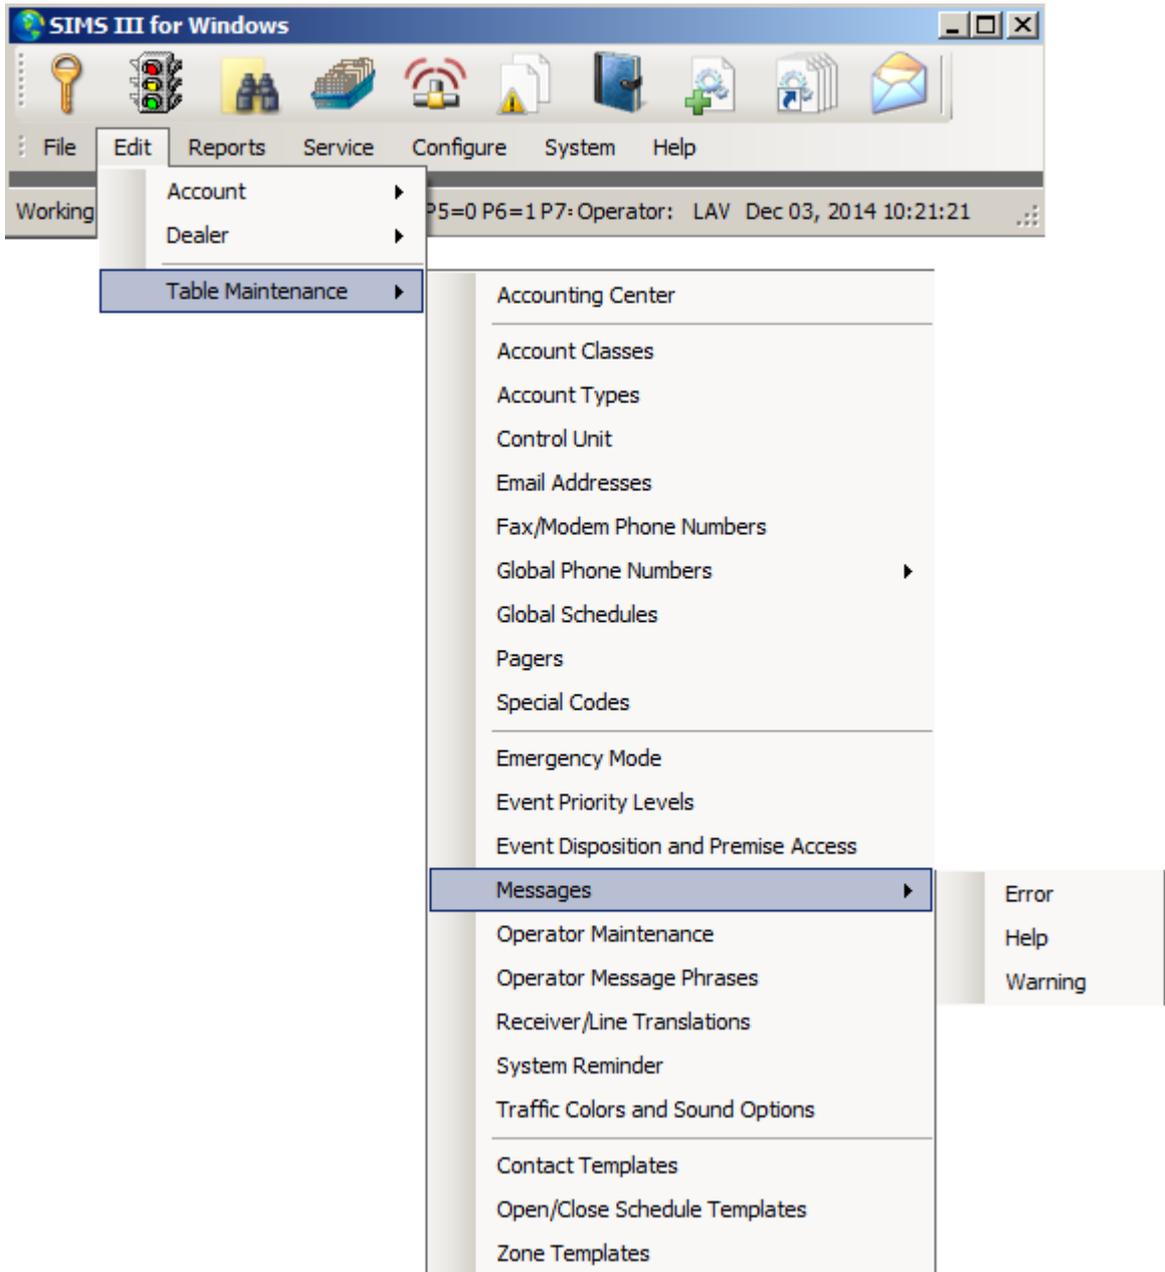


Сообщения об ошибках:

Обзор:

Диалог редактирования Сообщения об ошибках позволяет редактировать SIMS III текст сообщения об ошибке.

Сообщение об ошибке:

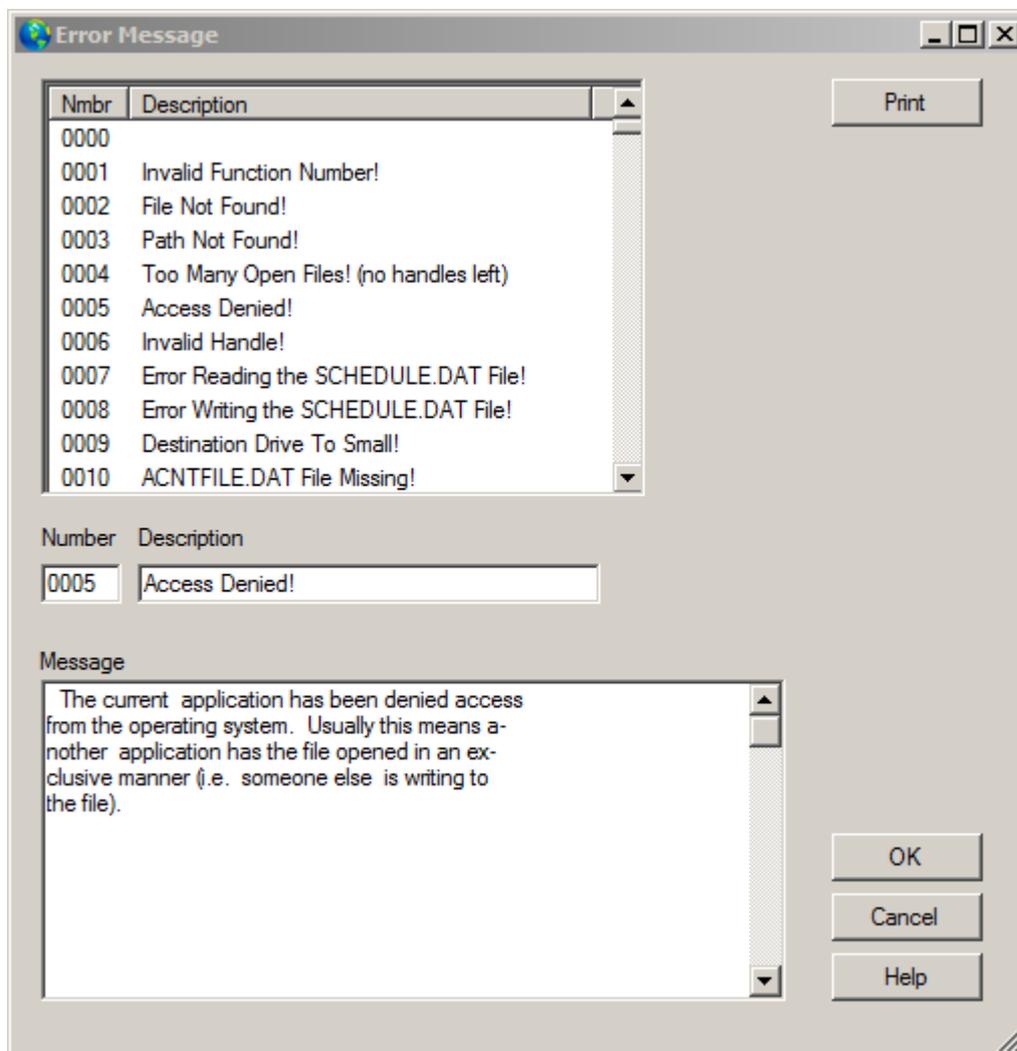

Как редактировать запись сообщения об ошибке

Нажмите на элемент, который вы хотите изменить в списке Сообщение об ошибке.

Выберите поле Описание и введите краткое описание сообщения.

Выберите поле сообщения и введите информацию о записи ошибок.


Нажмите кнопку ОК.

Сообщения справки:

Редактировать | Таблица Обслуживание | сообщения | Помогите

Обзор:

Диалог редактирования Помощь сообщений позволяет редактировать SIMS II DOS текст справки.

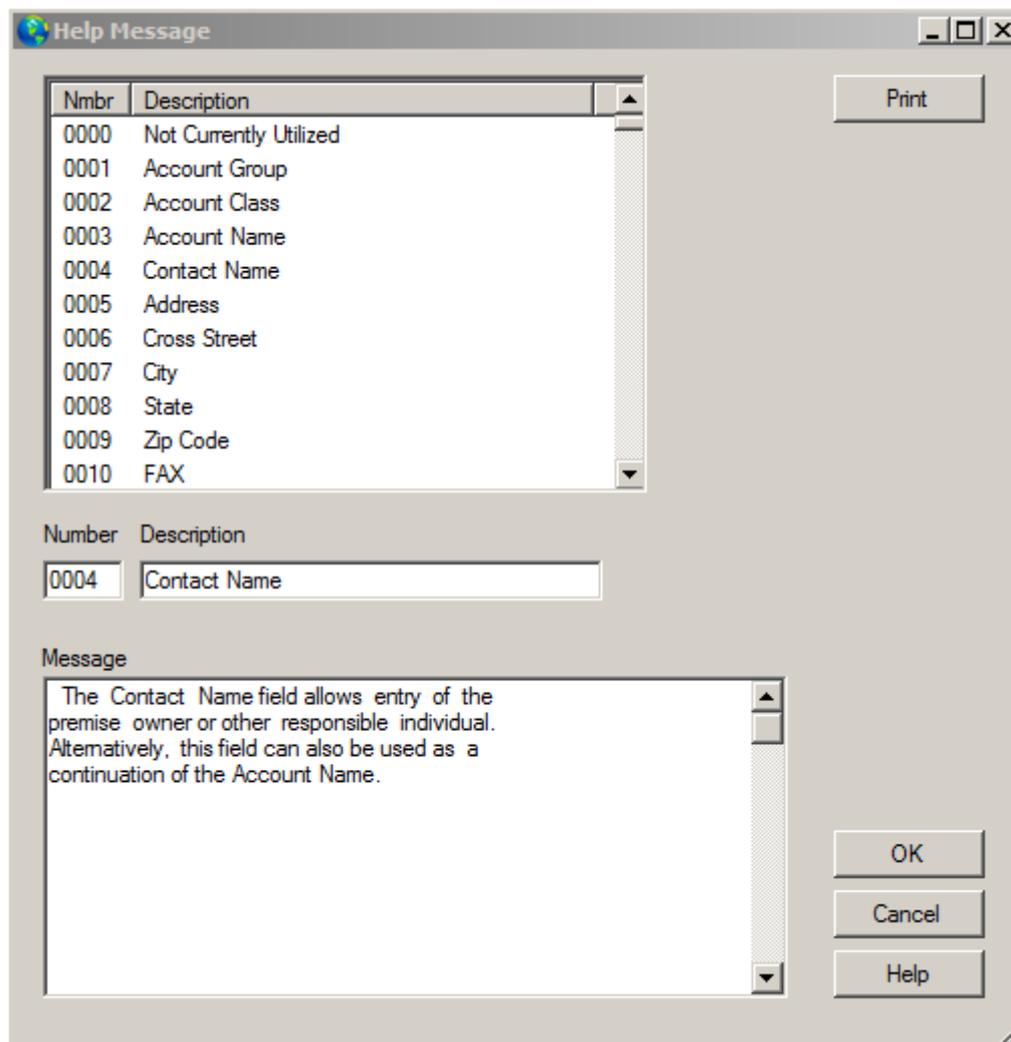

Как редактировать запись справки сообщение:

Нажмите на элемент, который вы хотите изменить в списке сообщений справки.

Выберите поле Описание и введите краткое описание сообщения.

Выберите поле сообщения и введите информацию о записи ошибок.


Нажмите кнопку ОК.

Предупредительные сообщения:

Редактировать | Таблица Обслуживание | сообщения | Предупреждение обзор

Эта опция позволяет редактировать / просмотреть список предупреждений SIMSIII сообщений. Эти сообщения могут быть связаны на счет или в определенной зоне счета для предоставления операторам дополнительной информации в процессе завершения тревоги также; есть поле [продавец базы данных](#) что позволяет связать дилера с одним из этих предупреждающих сообщений.

Например, вы можете создать предупреждающее сообщение с определенной инструкцией о том, как обращаться с пожарной сигнализацией и связать его к костру зон счета. Таким образом, оператор будет представлен с этой дополнительной информацией при обработке этих типов тревог и без каких-либо других.

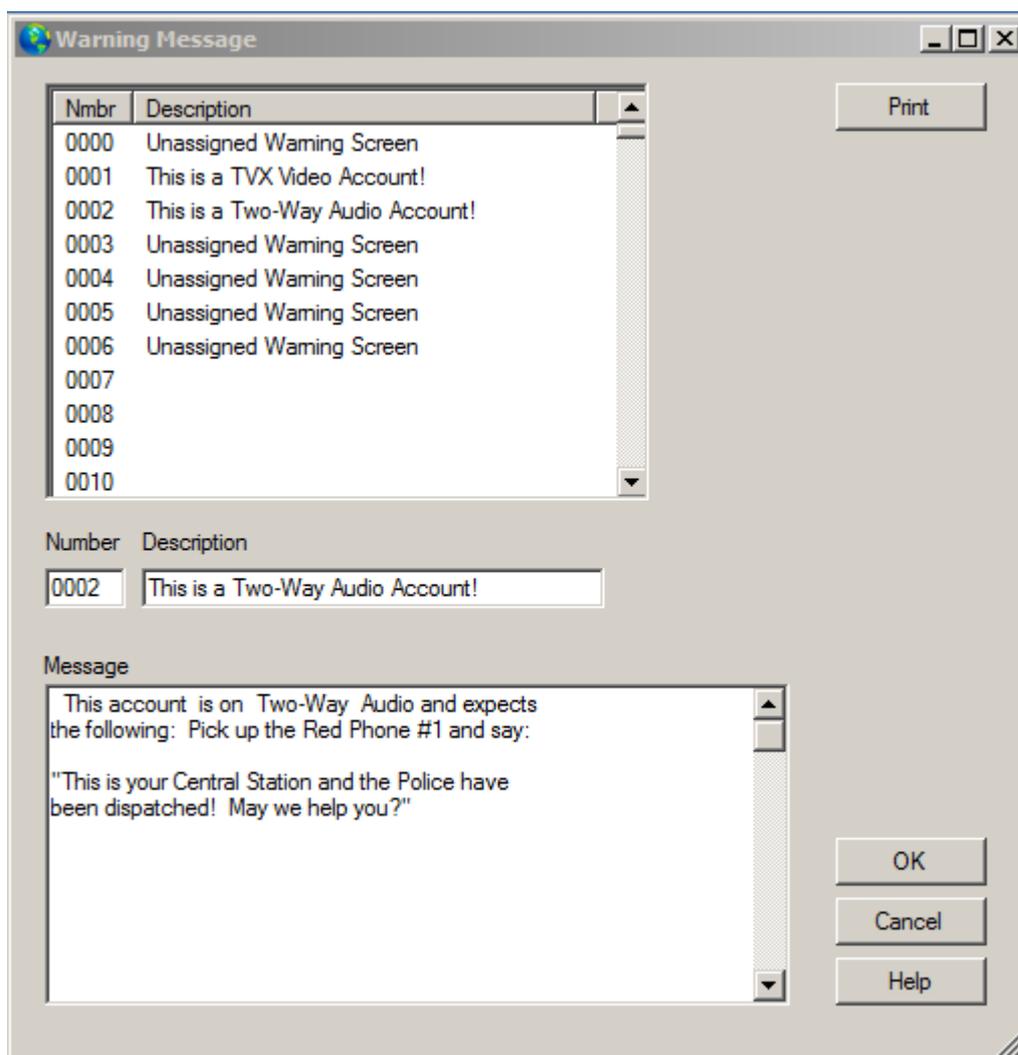

Как редактировать запись предупреждающее сообщение:

Нажмите на элемент, который вы хотите изменить в списке предупреждающее сообщение. Выберите поле Описание и введите краткое описание сообщения. Выберите поле Message и введите фактическое содержание предупреждающее сообщение. Нажмите кнопку ОК.

Оператор технического обслуживания:

Редактировать | Таблица Обслуживание | Обслуживание оператора

Обзор:

Диалоговое окно Оператор технического обслуживания позволяет определить уровень доступа, инициалы, ID (пароль) и группы для каждого из пользователей SIMSIII.

Name	Initials	ID	Group	Level
Kim L. Utley	KIM	999		MGT
Management Example	SIM	002		MGT
Matt Hager	Mat	Hager		WEB
Operator Example	SIM	000		OPR
Remote Example	SIM	003	ACME	REM
SIMSWeb Dealer	DLR	PASSW...	ACME	WEB
SIMSWeb Management	SIM	004		WEB
Supervisor Example	SIM	001	ACME	SUP
Tom Utley	Tom	Utley		WEB

Name: Tom Utley Initial: Tom ID: Utley Group: Access Level: Web-Access Level

Access: &*d Last Update: 12/03/14 IP Mask:

Srch All Name Group Level ListView has 19 item(s)

Как добавить или изменить запись оператора

Нажмите кнопку Добавить, чтобы вставить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, щелкните на элементе в списке операторов

Выберите поле Имя и введите полное имя оператора.

Выберите поле Инициалы и введите до оператора до трех символов инициалами.

Выберите поле идентификации и введите до оператора до восьми символов ID.

Необязательный: нажмите на кнопку рядом с полем группы и выберите запись из уровня оператора Pick List.

Выберите уровень доступа и введите уровень {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из уровня оператора Pick List.


Выберите записи для доступа оператора.

Нажмите кнопку ОК.

Операторские сообщений Фразы:

Редактировать | Таблица Обслуживание | Оператор Сообщение Фразы обзор

Диалог Оператор Сообщение Фразы позволяет определить Горячем Ключе струнных, доступных для оперативного персонала, используемых во время обработки событий исключением. Эти ярлыки могут быть вставлены в комментарии оператора поля / рутинно отображения приоритетных действий.

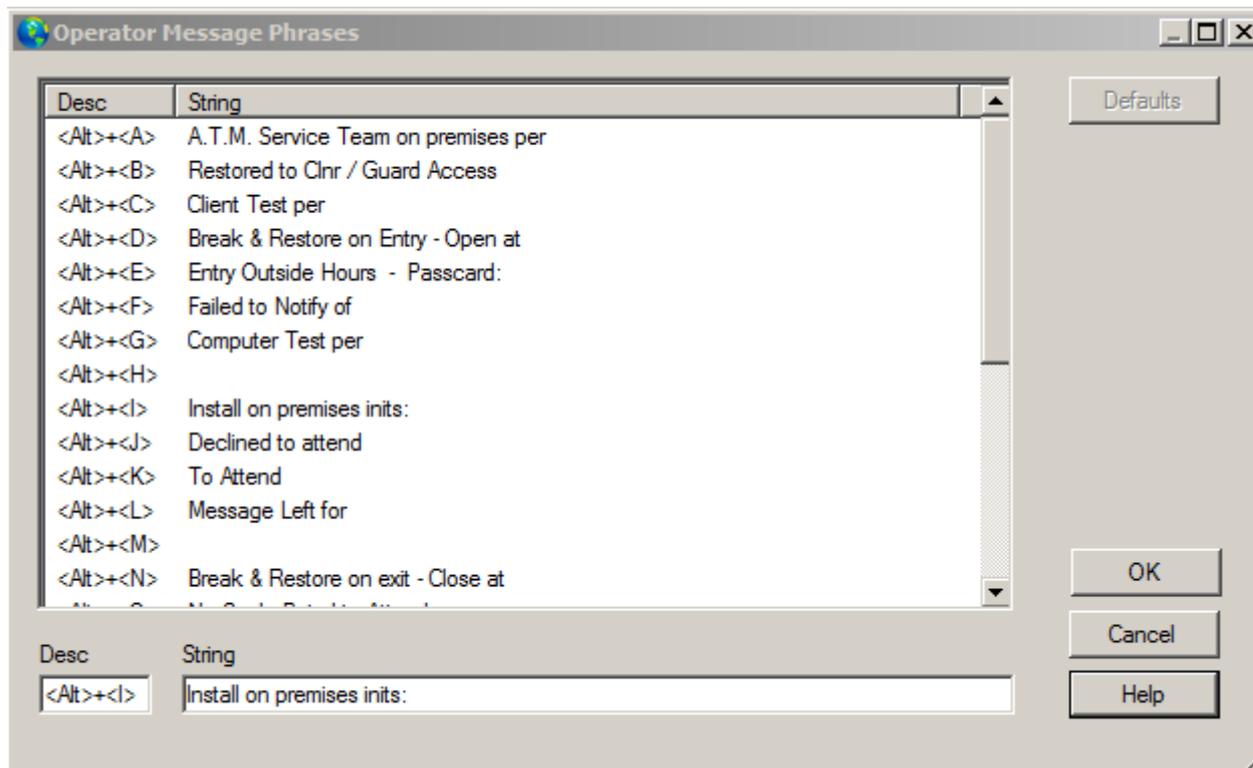

Как редактировать оператор горячих клавиш ввод строки

Нажмите на элемент, который вы хотите изменить в списке операторов Hot Key.

Выберите поле типа String и ввести ноту, которая будет использоваться для оператора событий исключением комментариев.

Нажмите кнопку ОК.

**Приемник / Line Переводы:
Перевод RRLL:**

Recv	Line	Recv	Line	Enb TO	TO
------	------	------	------	--------	----

From Receiver RR-LL: To Virtual RR-LL:

RR-Подставки для номера приемника
LL- Подставки для номера строки

Система Напоминание:

Редактировать | Таблица Обслуживание | Система Напоминание:

Обзор:

Система Напоминания представляют собой сообщения, которые могут быть настроены появляться на экране движения в определенные дни / раз. При обнаружении системы напоминание будет доведено до движения Отображать как обычное событие. Когда оператор обрабатывает событие они будут видеть реальное сообщение системы напоминания на экране.

Один или несколько сообщений типа события (например, 'REM', 'SYS' и т.д.) для системы напоминания должны быть добавлены в список Уровень приоритета событий. Используйте "S" в зависимости от типа дисплея для обозначения системы напоминания) и желаемый уровень приоритета (например, '6') для каждого из типов событий, система напоминаний.

Счет '95 -01-999999' должны быть созданы для системы напоминаний. Номера сообщений Система напоминаний определены в поле зоны (Система напоминания сообщения '01' будет зона '01') в то время как тип события (например, 'SYS') используется для присвоения уровня приоритета.

ID	Day	Time	To	Reference
001	Monday	12:00	Supervisors	Data Backups
002	Monday		Master Supervisors	Data Backups
003	Monday		Master Supervisors	Data Backups

Insert
Delete
Print

ID: 001 Day of Week: Monday Time: 12:00 To: Supervisors Reference: Data Backups
Purge: From: John Isles

Notes: All Supervisors are instructed to perform backupseach Monday. Please comply!

Ok
Apply
Cancel
Help

Как добавить или изменить запись системы напоминания

Нажмите Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке Система напоминания.

Выберите день недели поле и введите день (дни), чтобы применить напоминание системы.

Выберите поле Time и введите время для активации напоминания системы.

Необязательный: Выберите поле Кому: и введите имя системы напоминание направляется на.

Необязательный: Выберите поле Reference и ввести дополнительный комментарий.

Необязательный: Выберите Purge флажок, чтобы удалить, если вы хотите, чтобы удалить SIMSIII напоминание системы после поставки.

Необязательный: Выберите From: поле и введите имя человека, создающего напоминание системы.

Выберите поле сообщения и введите сообщение, которое будет представлено, когда напоминание системы генерируется.

Нажмите кнопку ОК.


Трафик цвета и звука Варианты:

Редактировать | Таблица Обслуживание | Трафик цвета и звука Варианты:

обзор

Это диалоговое окно позволяет изменять цвета, назначенных приоритетных уровней событий, отображаемых в списке Traffic Display. Вы можете изменить цвет текста и цвет фона.

Трафик Цвета:

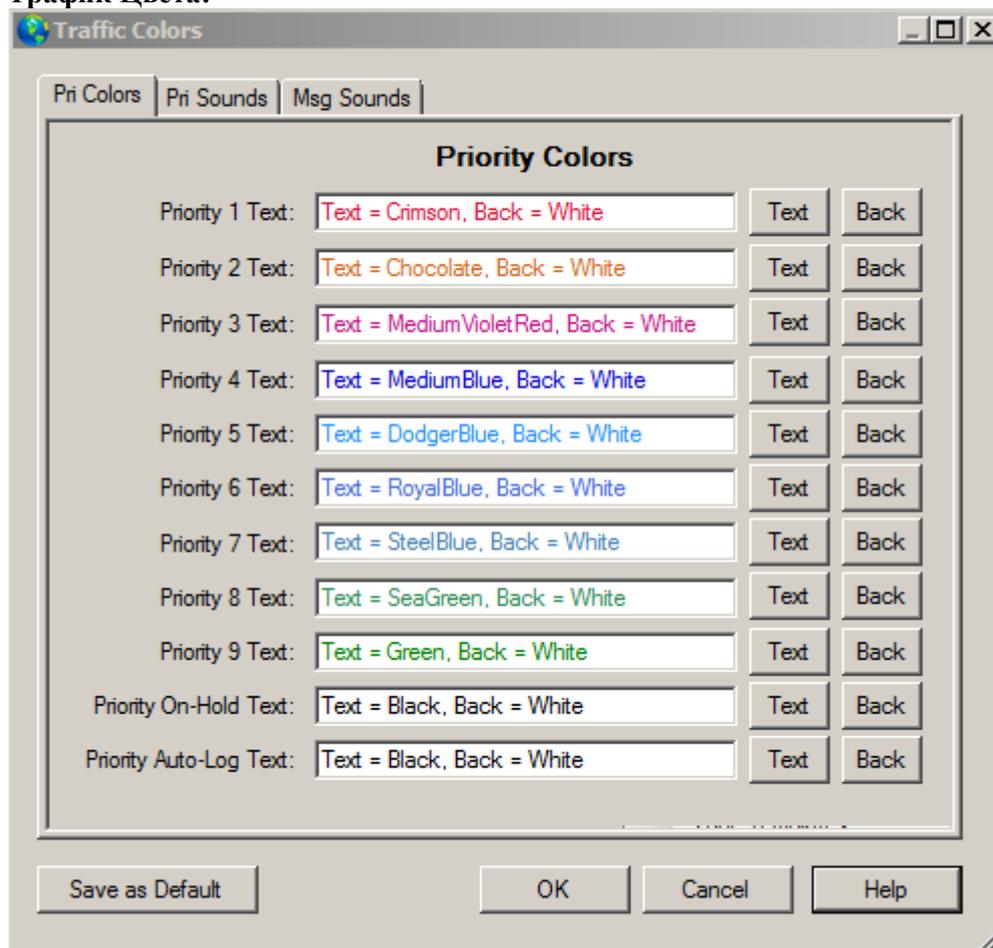

Как изменить отображение трафика цвета для уровня событий

Нажмите кнопку Текст, смежную с уровнем приоритета, который вы хотите изменить. диалоговое окно Выберите цвета, будет представлено что позволяет вам выбрать цвет текста, который вы хотите использовать. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно выбирать цвета.

Нажмите кнопку Background (Назад), примыкающий к уровню событий, который вы хотите изменить.

диалоговое окно Выберите цвета, будет представлено что позволяет вам выбрать цвет фона, который вы хотите использовать. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно выбирать цвета.

Повторите описанные выше шаги для каждого уровня событий, который вы хотите изменить. Нажмите кнопку ОК.

Контакт Шаблоны:

Редактировать | Таблица Техподдержка | Контакт Шаблоны
обзор

Диалог Contact Template позволяет предварительно определение различных контактов (списка вызовов) переменных, включая дни недели, чтобы получать уведомления о начале и с временами, заканчивающихся и временной даты начала и окончания. Список, содержащий записи в этой таблице можно, нажав на кнопку Переменные на странице списка вызовов на обслуживание расчетного счета.

Description	Begin	Opn	Until	Clo	Purge
All Days / All Times					N
Friday / All Times					N
Monday / All Times					N
Mon-Fri / 9am-5pm		09:00		17:00	N
Mon-Fri / All Times					N
Sat-Sun / All Times					N
Saturday / All Times					N
Sunday / All Times					N
Thursday / All Times					N
Tuesday / All Times					N
Wednesday / All Times					N

Description: Mon-Fri / 9am-5pm
Begin: [dropdown] Open: 09:00 Until: [dropdown] Close: 17:00

Day(s) of Week: M T W T F S S
Purge:

Buttons: Insert, Delete, Print, OK, Cancel, Help

Как добавить или изменить запись шаблона контакт

Нажмите Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке контактов.

Необязательно: Выберите поле Описание и введите краткое описание записи.

Необязательно: Выберите поле даты начала и введите дату, когда контакт будет доступен.

Необязательно: Выберите Begin поле Time и введите время начала время контакт будет доступен.

Необязательно: Выберите до указанной даты поле и введите дату, что наличие контакта будет прекращена.

Необязательно: Выберите Until поле Time и введите время, что наличие контакта будет прекращена.

Необязательно: Выберите Purge, чтобы удалить запись из списка контактов учетной записи, когда до указанной даты истекло.

Выберите день (дни) недели (например, с понедельника по пятницу) контакт будет доступен. Нажмите кнопку ОК.

Open / Close Расписание Шаблоны:

Изменить | Таблица технического обслуживания | Open / Close Шаблоны Расписание обзор

Этот выбор позволяет предварительно определять количество различных открытых и тесной переменной информации, включая: день-неделю, открытое время, близко время, тип открывания, принудительно исключение открытия, позволяют раннее открытие, проверить состояние счета для позднего к открытой и аналогичные функции для процесса закрытия. Список, содержащий записи в этой таблице можно найти на странице расписания за обслуживание счета.

Description	Day	Opn	Clo	OExc	LTO	CEly	CExc	LTC
OPN-Except LTC				N	N	Y	N	Y
OPN-Except LTO				N	Y	Y	N	N
OPN-Except LTO/LTC				N	Y	Y	N	Y
OPN-Normal LTC				N	N	Y	N	Y
OPN-Normal LTO				N	Y	Y	N	N
OPN-Normal LTO/LTC				N	Y	Y	N	Y
ROP-Repeat LTC				N	N	Y	N	Y
ROP-Repeat LTO				N	Y	Y	N	N
ROP-Repeat LTO/LTC				N	Y	Y	N	Y

Description: OPN-Normal LTO Open: Close:

Day: None Opn Typ: O.Single Opening

Как добавить или изменить открытия / закрытия графика записи шаблона

Нажмите Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажимает на элемент в / Закрыть преискуранте Open.

Необязательно: Выберите поле Описание и введите краткое описание записи.

Необязательно: Выберите поле Открыть Time и введите время открытия расписания.

Необязательно: Выберите время закрытия поля и введите время закрытия для расписания.

Необязательно: Выберите Open Is Excerpton, чтобы заставить отверстие быть исключением, даже если оно происходит в пределах нормальных открытия / закрытия раза.

Необязательно: Выберите Генерировать поздно, чтобы открыть, чтобы вызвать исключение создается, если учетная запись не открывается в нормальное время открытия (плюс поздно открытой допуска).

Необязательно: Выберите Закрыть рано, чтобы позволить счета закрыть, прежде чем это обычно запланировано время закрытия минус ранней толерантности) близкий.

Необязательно: Выберите Закрыть Является ли исключение для принудительного закрытия является исключением, даже если оно происходит с нормальными открытия / закрытия раза.

Необязательно: Выберите Генерировать Поздний Закрыть, чтобы вызвать исключение создается, если счет не закрывается в нормальное время закрытия (плюс поздно близко допуска).

Выберите день недели, чтобы применить график.

Необязательно: Выберите Open Type для расписания.

Нажмите кнопку ОК.

Шаблоны зона:

Редактировать | Таблица Обслуживание | Шаблоны зона:

Обзор:

Диалог Зона шаблона позволяет предварительно определение различных зон переменной информации, включая: минут ждать восстановления, задержки A & C, вход / задержки на выход и другие выборы в области переменных зоны на второй странице базы данных учетных записей. Список, содержащий записи в этой таблице можно найти на странице зоны обслуживания счета

Description	RAll	RExc	CMin	PVfy	D/K	FExc	BVfy
A&C Cancelable Zone	N	N	N	N	N	N	N
ACL Area Clo (no Dly)	N	N	N	N	N	N	N
AOP Area Opn (no Dly)	Y	N	N	N	N	N	N
CLO Regular Closing	N	N	N	N	N	N	N
CLO Sub-Control Close	N	N	N	N	N	N	N
LPR AC Power RST	N	N	N	N	N	N	N
LPT AC Power TRB	N	N	N	N	N	N	N
OPN Regular Opening	Y	N	N	N	N	N	N
OPN Sub-Control Open	Y	N	N	N	N	N	N
URS Locking Hold-Up	N	N	N	N	N	N	N

Description:

Rst All: Rst Exc: Can Min: Prm Vfy: Frc Exc: Bak Vfy:

Rst/Can/Entry/Exit Delays:
Restore delay:
Cancel delay:
Ent/ext delay:

Options:
Opn typ:
Dbl Knock:

Buttons: Insert, Delete, Print, OK, Cancel, Help

Как добавить или изменить запись шаблона зоны

Нажмите Вставить, чтобы добавить новую запись в список или, чтобы изменить существующую запись, нажмите на пункт в списке Зона.

Необязательно: Выберите поле Описание и введите краткое описание записи.

Необязательно: Выберите Восстановить все, чтобы восстановить все в настоящее время Невосстановленной зоны.

Необязательно: Выберите Восстановить исключение, то, чтобы заставить восстановления для зоны стать событием исключение.

Необязательно: Выберите сигнал тревоги и Отмена в считанные минуты изменить сигнал тревоги и Отмена интервала задержки в считанные минуты вместо секунд по умолчанию.

Необязательно: Выберите Предпосылка Проверьте, чтобы заставить помещение должны быть представлены как часть списка контактов в событии исключения.

Необязательно: Выберите Double Knock, чтобы специальные возможности обработки сигнала.

Необязательно: Выберите исключение Force, чтобы заставить событие быть исключением, даже если тип, как правило, автоматически заносятся в журнал.

Дополнительно: выбор резервной копии Убедитесь, чтобы специальные возможности обработки сигнала.

Необязательно: Выберите Восстановить Delay поле ввести период задержки дождаться для восстановления.


Необязательно: Выберите сигнал тревоги и Отмена поле задержки ввести период задержки в ожидании для открытия, закрытия или отмены.

Необязательно: Выберите Open Туре, чтобы выбрать тип открытия.

Нажмите кнопку ОК.

Глава 7: SIMS III Отчеты

В большинстве полей пользователи могут нажать на них и нажать клавишу F1 для помощи

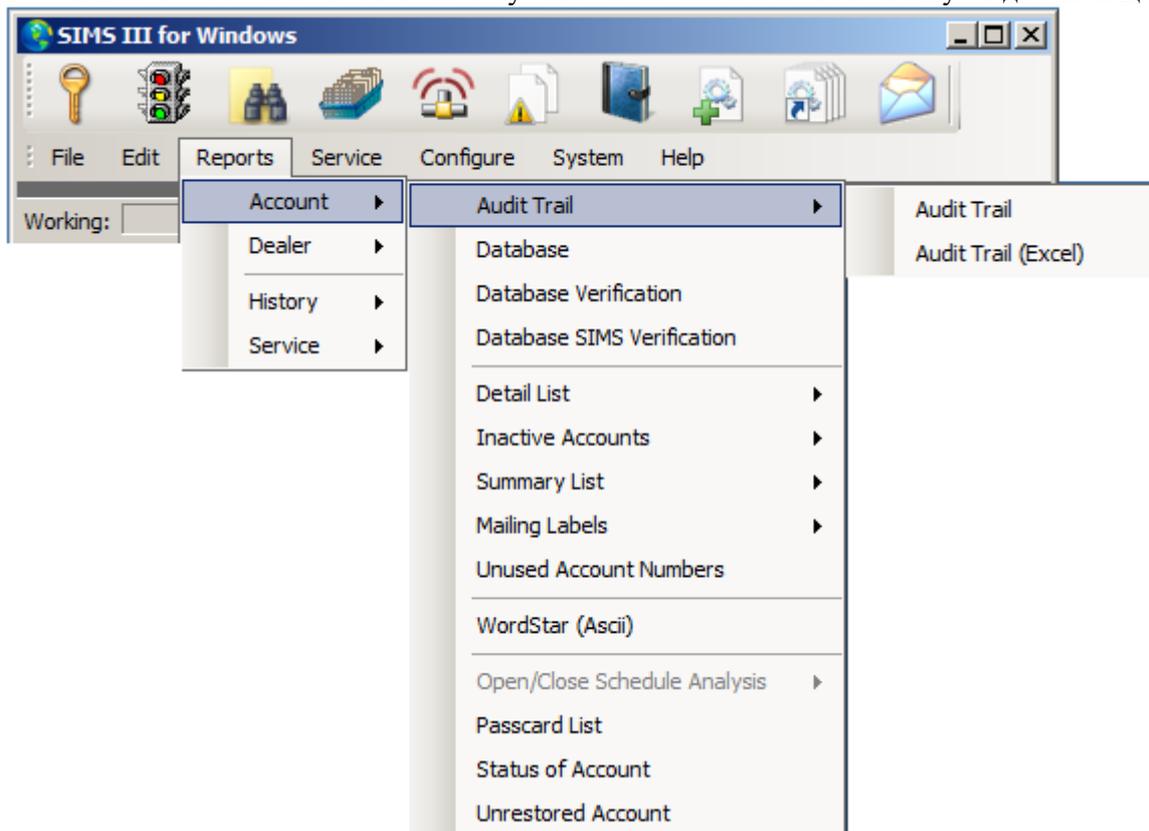


Audit Trail:

Отчеты | Счета | Audit Trail | Audit Trail:

Диалоговое окно параметров отчета является отправной точкой для процесса генерации отчетов. Это диалоговое окно будет отображаться при выборе любого из вариантов отчета меню. Есть две вкладки в диалоговом окне Параметры отчета:

Параметры на счета Отчета аудита Historical [RDA.FWR]

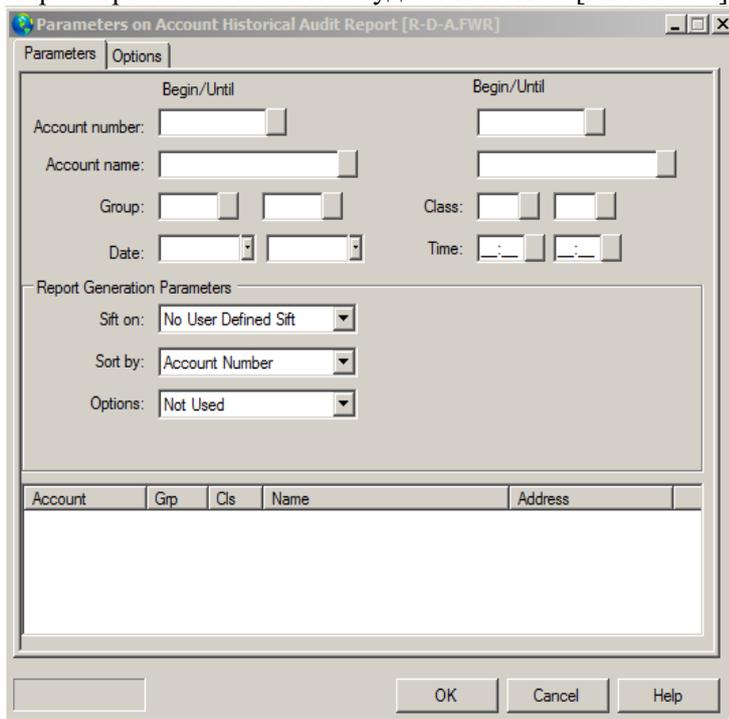

Отчеты, какие изменения были сделаны в счете

Параметры Вкладка:

Эти параметры позволяют настроить основные параметры для создания отчета.

Номер счета (не Начало / До):

Эти поля позволяют ввод начала и до Номер счета для выполнения функции, и должны быть введены в виде "p-p-LL-aaaaa", где "p-p" является номером приемника, "LL" номер строки "aaaaa" это номер счета блок управления. Кроме того, форма "глаааа" может быть использован для ввода номера. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных вариантов.

Ввод начальный номер только вызовет доклад, который будет выполняться только на стартовом номер счета.

Начало и до указанной даты:

Начало и до указанной даты поля не позволяют вхождение начала и окончания даты, чтобы выполнить функцию. Обратите внимание, что ввод только дату начала (без даты окончания) приведет к тому, отчет, который будет выполняться только на указанную дату. Кроме того, не ввод даты начала и окончания будет вызывать функцию, которая будет выполняться только на текущую дату. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных вариантов.

Это поле будет отключено для связанных с отчетами о доставке истории.

начинают и до времени:

Begin & До Поля времени не позволяют запись (чч: мм) начала и время окончания для выполнения функции. Обратите внимание, что вхождение в начальное время вызывает только функцию для включения информации формируют это время вперед на протяжении сроков, введенных. Кроме того, не ввод начала и до времени вызовет функцию, чтобы включить всю необходимую информацию по всей введенных даты. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных вариантов.

Это поле будет отключено для связанных с отчетами о доставке истории.

Начало & До Группа:

Begin & До полей группы не позволяют записи выберите нужную группу (или дилера), чтобы начать / закончить, чтобы выполнить функцию. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных вариантов.

Начало & До класса:

Начало и до поля класса не позволяют записи, задающая класс, чтобы начать / закончить функцию на. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных вариантов.

не Begin & До Имя учетной записи:

Начало Счет поле Имя позволяет записи с указанием имени учетной записи, чтобы начать / закончить функцию. Кнопка предоставляется рядом с полем, чтобы представить список доступных вариантов.

Сортировать по:

Сортировка по выбора включает в себя предустановленные и специальные решения, которые будет выводить отчет в выбранном порядке. Определяется пользователем (специальная) рассматривается в отчете Сортировка Параметры Обзор во время предопределенные варианты включают:

- Номер аккаунта

- Номер группы / Счет
- Группа / Класс Кол-во / Счет
- Имя пользователя
- Группа / Имя учетной записи
- Группа / класс / Имя учетной записи
- Определяется пользователем сортировки.

Просеять Ву:

Просеять отборами не включает в себя "не определен" просеять (выбор по умолчанию) и "определяемый пользователем" (Ad Hoc) просеять. Если определенный пользователем выбран вы будете иметь возможность запрашивать (то есть, просеять для) учитывает соответствующие характеристики. Например, счета имена, начинающиеся с "Z". См Report Просеять Обзор для получения дополнительной информации о непроницаемым для сыпучих ввода параметров.


Опции:

Этот выбор позволяет включать или удалять определенные типы событий из доклада, который должен быть сформирован. Доступные опции:

- Удалить ручные сигналы тревоги
- Только отмененные мероприятия
- Удалить OUS / OTM. Мероприятия
- Только Op-Test События
- Только Аварийные события
- Только события по электронной почте

Параметры Tab:

Эта вкладка позволит вам настроить различные дополнительные параметры отчета.

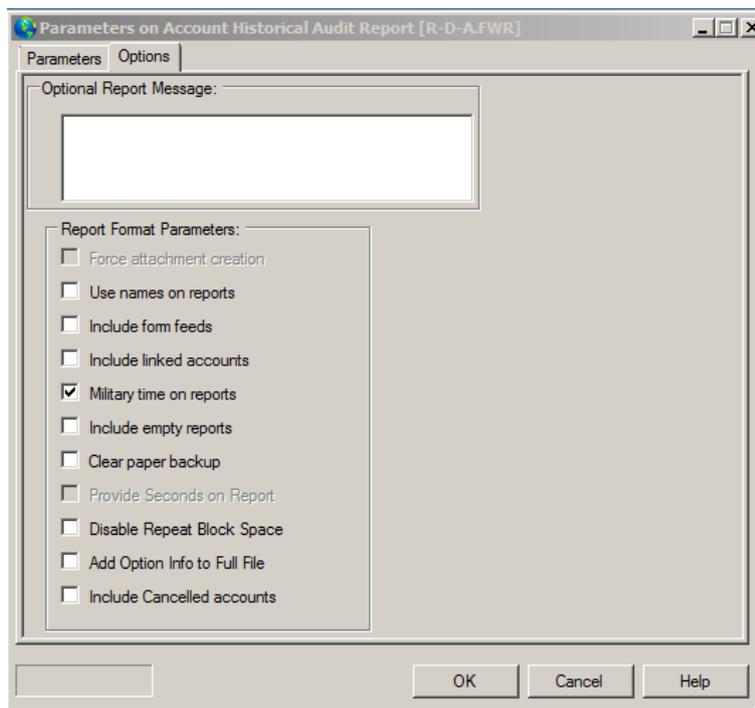

Дополнительный отчет Сообщение:

Это необязательное поле, которое позволяет вводить свободный комментарий, подлежащий включению в отчет.

Создание вложения сил:

Используйте имена в отчетах:

Использовать имена на поле Reports позволяет определить, будут ли имена пользователей появляться на открытии / закрытия отчетов.

Примечание: имя контактного лица должны быть введены на третьей странице в обслуживание расчетного счета с соответствующим номером пользователя в "USR" колонке имя, которое будет отображаться в отчете.

Включите формы каналы:

Они включают в себя поле Форма подачи позволяет определить, будет ли включать подача бумаги в конце каждого отчета.

Включить связанные счета:

Они включают в себя Linked поле счетов позволяет указать, следует ли включать учетные записи, которые связаны (например, резервное копирование, Notify, или зоны) на хост-счет в принимающей счета распечатку базы данных.

Военное время на доклады:

Эта опция определяет, если время будет представлена в 24-часовой военной нотации вместо 12 часов утра или вечера.

Незаполнении Отчеты:

Они включают в себя поле пустым Отчеты позволяет указать, следует ли учетные записи, которые не имеют никакой активности должны быть включены исторические отчеты.

Очистить резервного копирования бумаги:

Этот выбор позволяет сброс резервной копии бумаги (как правило, только те учетные записи, которые были изменены, будут напечатаны). После вызова, введите нужную учетную запись (ы), которые вы хотите, чтобы исключить в выходе из резервной копии счета листинга в следующий раз она используется.

После выбора этой опции, на экране появится диалоговое окно "Clear Paper Account Backup Status". Используйте это диалоговое окно для определения на счету которого вы собираетесь выполнить процесс сброса состояния.

Это диалоговое окно же используется для задания параметров отчета при формировании отчета.

Обеспечить Секунды на отчет:

Отключить Повторите Block Space

Дополнительные возможности Информация для полного файла:

Включение этой опции позволяет дополнительный список вызовов и зоны переменной информации, которая будет размещена на распечатке базы данных. Этот выбор не имеет никакого влияния на клиента по проверке форм.

Включить Отменено счета:

Audit Trail Excel:

Отчеты | Счета | Audit Trail | Audit Trail:

То же, что Audit Trail

Параметры на типе База данных учетных записей отчетов [RDFO.FWR]

Отчеты | Счет | База данных

То же, что Audit Trail:

Полная База данных учетных записей:

Этот выбор позволяет печатать полную базу данных для любой учетной записи

Параметры на типе База данных учетных записей отчетов [RDV.FWR]

Отчеты | Счет | Проверка базы данных

То же, что Audit Trail:

Эта функция выполняет и предоставляет аналогичную информацию, как "форма проверки SIMS".

Поле Verification Form Возвращается позволяет запись была ли форма проверки был возвращен на центральную станцию.

Параметры на типе База данных учетных записей отчетов [RDS.FWR]

Отчеты | Счет | База данных SIMS Проверка

То же, что Audit Trail:

Форма подтверждения личности SIMS

Эта функция позволяет отчет должен быть создан и отправлен абоненту для проверки / коррекции их первичной информации базы данных и возвращается на центральную станцию. Информация, представленная в отчете включает в себя помещения адрес, постоянные и временные / краткие комментарии, график намерений, список вызовов, информацию о зоне и другие данные, включая все OK Word, учета и контроля типа и интервалов испытаний.

Параметры на счета листинга отчет [RLD.FWR]

Отчеты | данные | Подробный список | Детальный список

То же, что Audit Trail:

Детальный список учетных записей:

В настоящем докладе содержится подробный перечень счетов, выбранных. Информация включает в себя: номер счета, группа, имя учетной записи, учетная запись адрес, счет номер телефона, город и штат.

Параметры на счета листинга отчет [RLDC.FWR]

Отчеты | данные | Подробный список | Детальный список (Excel)

То же, что Подробный список:

Параметры по бездействию Сводка счета [HIS.FWR]

Отчеты | данные | Неактивный счет | Неактивный Сводка учетной записи

То же, что список подробно:

Этот отчет содержит подробную информацию о счетах, которые не получили сигналы с заданной даты. Как правило, это дает дополнительную информацию о счете не под каким-нибудь типом регулярной системы тестирования, которые могут испытывать проблемы с контролем.

Только события из приемников используются в этом поиске неактивных учетных записей, вручную генерируемые события не являются,

Неактивный счет Detail / Резюме:

Этот отчет содержит подробную информацию о счетах, которые не получили сигналы с заданной даты. Как правило, это дает дополнительную информацию о счете не под каким-нибудь типом регулярной системы тестирования, которые могут испытывать проблемы с контролем.

Только события из приемников используются в этом поиске неактивных учетных записей, вручную генерируемые события не являются,

Параметры на счета листинга отчет [HIT.FWR]

Отчеты | данные | Неактивный счет | Не тестировался Резюме

Этот отчет даст вам список учетных записей, которые имеют значение, введенное в тесте Каждое поле на первой странице базы данных учетных записей.

Параметры на счета Листинг Отчет [RLS.FWR] / [RLSC.FWR] ДЛЯ EXCELL

Отчеты | данные | Суммарный список | Суммарный список

Суммарный список:

В настоящем докладе приводится краткий перечень счетов, выбранных. Информация включает в себя: номер счета, группы, класса, имя учетной записи и учетной записи телефонного номера.

Параметры на счета листинга отчет [RLS.FWR]

Отчеты | данные | Суммарный список | Суммарный список аннулированных

Этот выбор представлен краткий список аннулированных счетов.

Параметры на счета листинга отчет [RLL.FWR]

Отчеты | Счет | Почтовые наклейки | Адрес Этикетки

Адрес Этикетки:

Этот выбор предоставляет список счетов, пригодных для печати этикеток клей (один ряд 3½ 15/16), которая использует адрес помещения абонента (расположенный на одной странице базы данных учетной записи,).

После вызова введите параметры учетной записи и ударить <F10>. Затем введите нужный маршрут отчета и ударить <Enter>.

Информация включает в себя: номер счета, группы, класса, имя учетной записи и учетной записи телефонного номера.

Параметры на счета листинга отчет [RLM.FWR]

Отчеты | Счет | Почтовые наклейки | почтовые наклейки

Почтовый этикетки:

Этот выбор предоставляет список счетов, пригодных для печати этикеток клей (один ряд 3½ 15/16), который использует почтовый адрес абонента (расположенный на пятой странице базы данных учетной записи,).

После вызова введите параметры учетной записи и ударить <F10>. Затем введите нужный маршрут отчета и ударить <Enter>.

Информация включает в себя: номер счета, группы, класса, имя учетной записи и учетной записи телефонного номера.

Параметры по неиспользованным номерам счетов [RLU.FWR]

Отчеты | Счет | Неиспользуемые номера счетов

Неиспользуемые номера счетов:

Этот выбор предоставляет список номеров учетных записей, которые не используются в настоящее время.

Параметры на WorldStar Листинг отчета [RLS.FWS]

Отчеты | Счет | WorldStar (Ascii)

В настоящем докладе приводится краткий перечень счетов, выбранных. Информация включает в себя: номер счета, группы, класса, имя учетной записи и учетной записи телефонного номера.

Параметры по базе данных учетных записей типа отчета [RPS.FWR]

Отчеты | Счет | Паскарта Список

Паскарта Список:

Этот отчет будет показан список вызовов для учетных записей, выбранных. Информация включает в себя: Паскарта, Паскарт имя владельца, номер счета, группы и уровня доступа.

Параметры по расписанию Счет Деталь [ASL.FWR]

Отчеты | Счет | Состояние счета

Состояние счета:

Этот выбор обеспечивает текущее состояние выбранного счета (ов).

Эта информация особенно полезна для диагностических целей, так что технический персонал SIMS может запросить за него.

Эта информация включает:

заглавие

Описание

Счет Nbr

Номер аккаунта

Nxt Дата

Дата следующего предполагаемого нарушения планирования.

Nxt Время

Время следующего предполагаемого нарушения планирования.

Tst

Предоставляет количество и тип интервала времени, оставшегося до тестового сигнала, как ожидается, будет получено.

Например, 024D (24 дней), 024h (24 часа) или 024M (24 минут).

Nxt SRVC

ID сайта

Параметры учетной записи на зоны Невосстановленный отчет [HUS.FWR]

Отчеты | Счет | Невосстановленный Счет

Невосстановленный счета:

Невосстановленный Отчет об аккаунтах

Этот отчет обеспечивает распечатку тех зон, которые не восстанавливаются во время создания отчета с указанием процесса восстановления Ожидаемое по времени / дате.

Параметры на счета Отчета аудита Historical [RDA.FWR]

Отчеты | Дилер | Audit Trail

Audit Trail:

Этот выбор позволяет отчет должен быть создан с описанием изменений базы данных учетных записей, выполняемых операций персоналом. Отчет включает в себя имя поля, предыдущую запись (от) и новый (к) записи информации с указанием даты, времени и оператора инициалами, которые редактировал базу данных.

Кроме того, поскольку информация о зоне и вызова списка могут быть изменены часто, конкретные изменения не указаны для этих записей базы данных учетной записи,, только общее сообщение о том, что они были изменены (например, "данные по техническому обслуживанию зоны») будут представлены. После вызова введите параметры отчета, как описано в обзоре Параметры отчета.

Параметры на тип базы данных Dealer отчета [RDD.FWR]

Отчеты | Дилер | База данных

База данных:

Этот выбор позволяет печатать полную базу данных для любого дилера (ов).

Параметры на Дилером Листинг Отчет [RLY.FWR] / [RLYC.GWR] Для Excel

Отчеты | Дилер | Детальный список | Детальный список

Детальный список:

Выберите этот параметр, чтобы создать подробный список, показывающий информацию о выбранных дилеров. Эта информация включает в себя: номер счета дилера, дилер ID, имя дилера & адрес, номер телефона дилера, город и штат.

Параметры на дилера Листинг отчета [RLZ.FWR]

Отчеты | Дилер | Суммарный список

Суммарный список:

Подводя итоги деятельности на счетах дилеров

Выберите этот параметр для создания сводного списка дилеров с указанием информации о дилеров выбранных. Эта информация включает в себя: номер дилера, дилер группы, имя дилера и номер телефона.

Параметры на дилера Листинг отчета [RLW.FWR]

Отчеты | Дилер | Адрес этикетки

Адрес этикетки:

Создает адрес.

Выберите этот параметр, чтобы создать список дилеров, предназначенных для печати на наклейках. Информация включает в себя: имя дилера, дилер контакт, дилер адрес, город, штат и почтовый индекс.

Параметры на WorldStar Листинг отчета [RLS.FWS]

Отчеты | Дилер | WorldStar (Ascii)

В настоящем докладе приводится краткий перечень счетов, выбранных. Информация включает в себя: номер счета, группы, класса, имя учетной записи и учетной записи телефонного номера.

Параметры по хронологического отчета счета [HSA.FWR]

Отчеты | История | Счет / Подписчик | Все события Деталь

Все события Детали:

Показывает историю всех событий

Этот отчет содержит подробную информацию обо всех событиях, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Параметры по хронологического отчета счета [HSB.FWR]

Отчеты | История | Счет / Подписчик | Все события Промежуточные

Все события Промежуточные:

Этот отчет содержит информацию, похожую на события Подробный доклад Все. Тем не менее, он также включает в себя информацию о пользователе и комментарии оператора.

Параметры по хронологического отчета счета [HSC.FWR]

Отчеты | История | Счет / Подписчик | Все события Резюме

Все события Резюме:

Резюме для всех событий истории

В настоящем докладе приводится краткая информация обо всех событиях, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Параметры по хронологического отчета счета [HSO.FWR]

Отчеты | История | Счет / Подписчик | Открыть / Закрыть Деталь

Открыть / Закрыть Деталь:

Этот отчет содержит подробную информацию об открытых и закрытых событий, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Параметры по хронологического отчета счета [HSP.FWR]

Отчеты | История | Счет / Подписчик | Открыть / Закрыть Intermediate

Open / Close Промежуточное:

В настоящем докладе приводится краткая информация о всех открытых / близких событий, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Можно определить, какие типы событий должны быть включены на открытие / закрытие отчета.



Параметры по хронологического отчета счета [HSS.FWR]

Отчеты | История | Счет / Подписчик | Открыть / Закрыть Резюме

Открыть / Закрыть Резюме:

В настоящем докладе приводится краткая информация о открытых и закрытых событий, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Можно определить, какие типы событий должны быть включены на открытие / закрытие отчета.

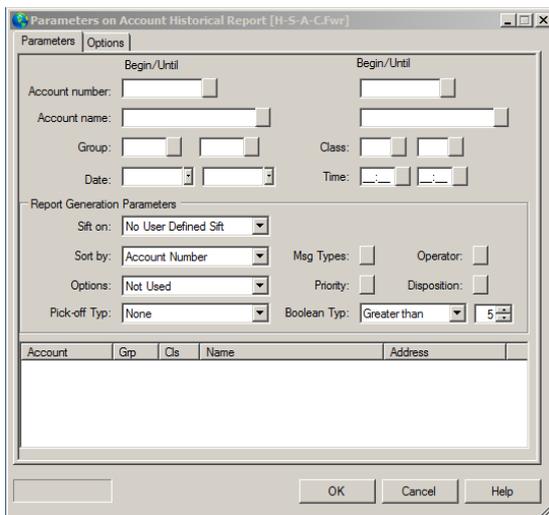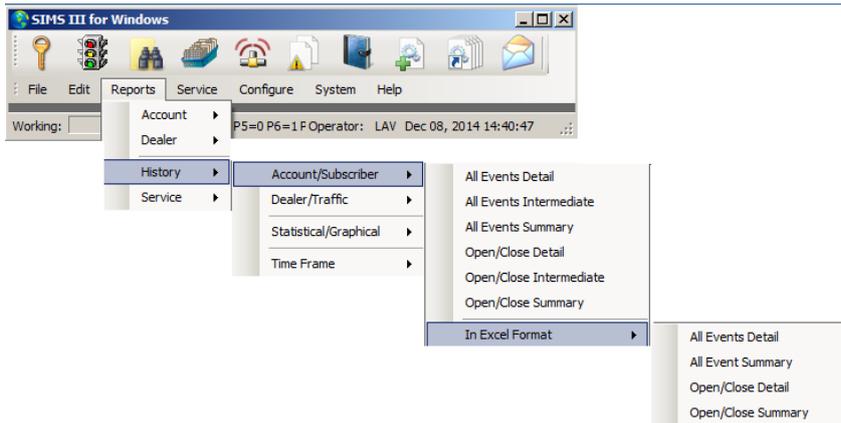

Параметры по хронологического отчета счета [HSAC.FWR]

**Отчеты | История | Счет / Подписчик | В формате Excel | Все Сведения о событии
Все детали события:**

Показывает информацию обо всех событиях в формате Excel

Этот отчет содержит подробную информацию обо всех событиях, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Параметры на счета хронологического отчета [HS-CC.FWR]

**Отчеты | История | Счет / Подписчик | В формате Excel | Все события Резюме
Все события Резюме:**

Показывает сводку всех событий в формате Excel

В настоящем докладе приводится краткая информация обо всех событиях, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Параметры по хронологического отчета счета [HSAC.FWR]


**Отчеты | История | Счет / Подписчик | В формате Excel | Открыть / Закрывать детали
Открыть / Закрывать деталь:**

Этот отчет содержит подробную информацию об открытых и закрытых событий, полученных или вручную созданных для выбранная учетная запись (ы).

Параметры на счета хронологического отчета [HS-CC.FWR]

**Отчеты | История | Счет / Подписчик | В формате Excel | Открыть / Закрывать Резюме
Открыть / Закрывать Резюме:**

В настоящем докладе приводится краткая информация о открытых и закрытых событиях, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

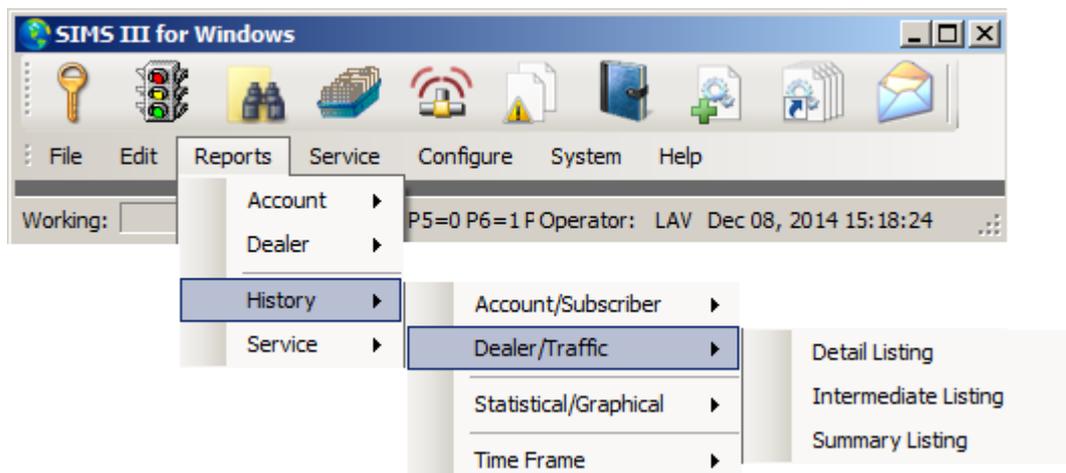

Параметры на счета хронологического отчета [HAA.FWR]

Отчеты | История | Дилер / Трафик | Деталь Листинг

Деталь Листинг:

Показывает подробный список всех дилеров / групп

Этот отчет содержит подробную информацию обо всех событиях, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

Параметры на счета хронологического отчета [HAB.FWR]

Отчеты | История | Дилер / Трафик | Промежуточное Листинг

Промежуточное Листинг:


Этот отчет содержит информацию, аналогичную итоговому отчету. Тем не менее, он также включает в себя информацию о пользователе и комментарии оператора.

Параметры по хронологического отчета счета [HAC.FWR]

Отчеты | История | Дилер / Трафик | Резюме Листинг

Краткое описание объявления:

В настоящем докладе приводится краткая информация обо всех событиях, полученных или вручную созданных для выбранного счета (ов).

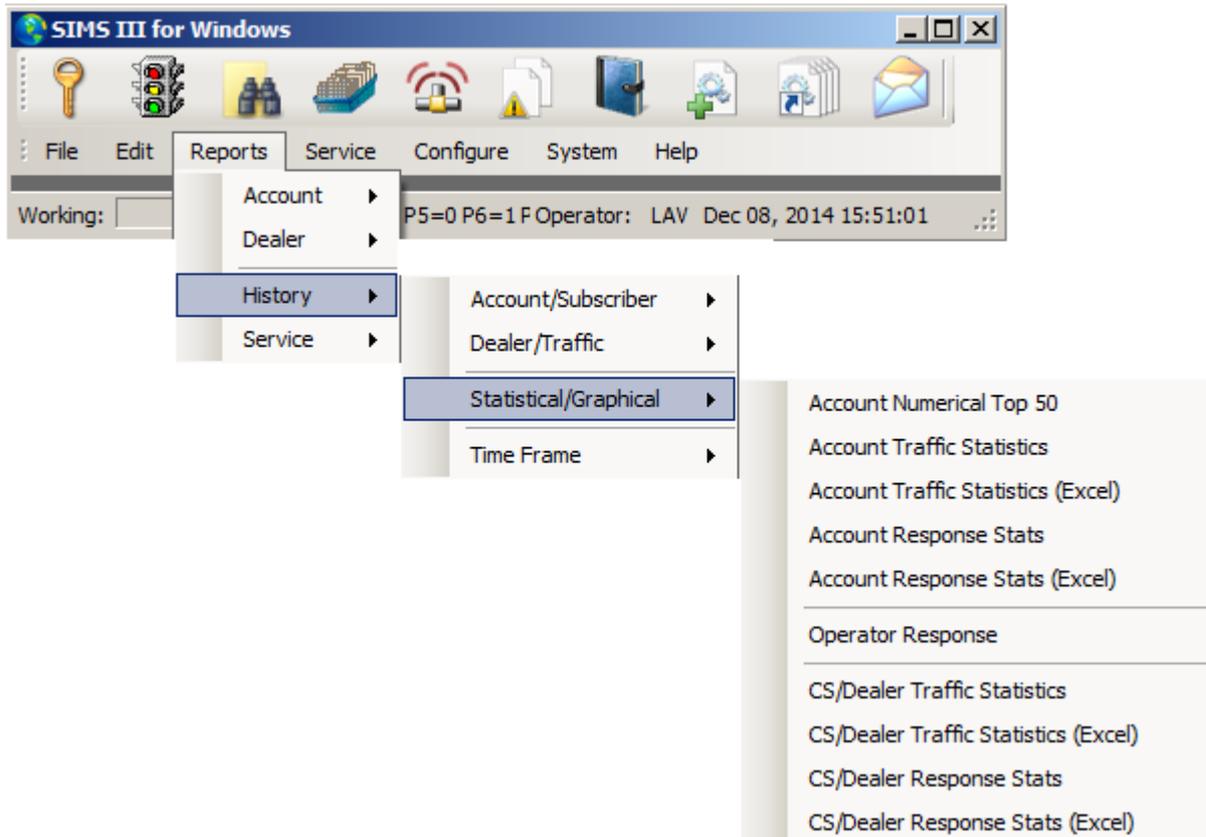

Параметры учетной записи на исторической статистики [HNN-AC.FWR]

Отчеты | История | Статистические / Графический | Счет Численный Топ 50
Счет Численный Топ 50:

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на счета исторической статистики [HNNA.FWR]

Отчеты | История | Статистические / Графический | Данные трафика Статистика
Данные трафика Статистика:

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры учетной записи на исторической статистики [HNN-AC.FWR]

Отчеты | История | Статистические / Графический | Счет трафика статистики (Excel)
Данные трафика статистики (Excel):

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на счета исторической статистики [HRA-LD.FWR]

Отчеты | История | Статистические / Графический | Статистика аккаунта отклика
Статистика аккаунта отклика:

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на счета исторической статистики [HRA-LC.FWR]

**Отчеты | История | Статистические / Графический | Статистика аккаунта отклика (Excel)
Статистика аккаунта отклика (Excel):**

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на счета исторической статистики [СПЧ-LC.FWR]

**Отчеты | История | Статистические / Графический | Оператор Ответ
Оператор Ответ:**

Параметры на счета исторической статистики [HNND.FWR]

**Отчеты | История | Статистические / Графический | CS / Дилер Traffic Статистика
CS / дилер Traffic Статистика:**

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на счета исторической статистики [HNND.FWR]

**Отчеты | История | Статистические / Графический | CS / дилер Traffic Статистика (Excel)
CS / дилер Traffic Статистика (Excel):**

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на счета исторической статистики [HRD-LD.FWR]

**Отчеты | История | Статистические / Графический | CS / дилер Статистика Response
CS / дилер Статистика ответа:**

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на счета исторической статистики [HRD-LD.FWR]

**Отчеты | История | Статистические / Графический | CS / дилер Response Статистика
(Excel)**

CS / дилер Статистика Response (Excel):

Этот выбор предоставляет информацию в отношении статистики событий для указанного счета (ов).

Параметры на Временные рамки Исторический отчет [HT.FWR]

Отчеты | История | Временные рамки | Листинг Временные рамки

Временные рамки событий Отчет содержит краткую информацию о событиях, полученных.

Параметры на Временные рамки Исторический отчет [HTC.FWR]

Отчеты | История | Временные рамки | Временные рамки (Excel)

Временные рамки событий Отчет содержит краткую информацию о событиях, полученных.

Параметры на ожидании работы Заказать Деталь [WSD.FWR]

Отчеты | Услуги | Текущая работа заказа (S)

Текущая работа Заказать (S):

В ожидании Услуги

Этот выбор обеспечивает дисплей, отображающий ожидающие заказов на выполнение работ обслуживания.

Параметры на предстоящую работу Управление заказами [WM.FWR]

Отчеты | Услуги | Текущий Резюме работы Заказать

Текущий Резюме Работа для заказа:

Этот выбор позволяет просматривать незавершенных резюме Порядок работы по управлению персоналом.

Параметры на ожидании работы Заказать Деталь [WSB.FWR]

Отчеты | Услуги | Текущая работа заказа (ы) BOLD

Текущая работа заказа (ов) BOLD:

Этот выбор позволяет печатать заказов на выполнение работ по обслуживанию оборудования в макете аналогичным тому, который используется BoldTM.

Параметры по учетной записи службы заказов на выполнение работ [WH.FWR]

Отчеты | Услуги | Исторические работы Заказать (ы)

Исторические работы Заказать (ы):

Этот выбор позволяет отчет с изложением предшествующей деятельности службы заказа работы.


Параметры на предстоящую работу Управление заказами [WMC.FWR]

Отчеты | Услуги | В формате Excel | Текущий Резюме работы Заказать

Текущий Резюме Работа для заказа:

Этот выбор позволяет просматривать незавершенных резюме Порядок работы по управлению персоналом.

Глава 8: SIMS III Сервис

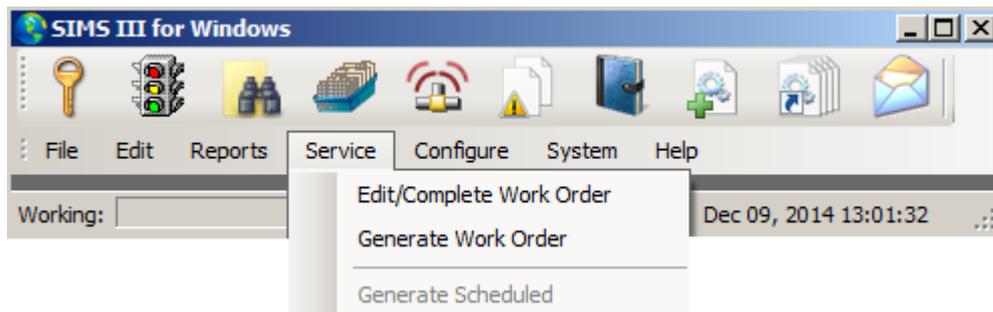

Услуги | Редактировать / Complete Work Order

Редактировать / Complete Work Order:


В ожидании обслуживания:

<https://www.youtube.com/watch?v=8VsIvjs5zLQ>

Этот список покажет вам все счета в настоящее время не работает. Используйте Insert и Delete кнопки для добавления или удаления записей.

Обзор:

Этот выбор дает вам доступ к списку с отложенных услуг (заказов на выполнение работ) активных в данный момент в системе. Кнопка View / Edit позволяет отображать порядок работы выбран. Используйте кнопку Print, чтобы получить твердую копию заказа на работу.

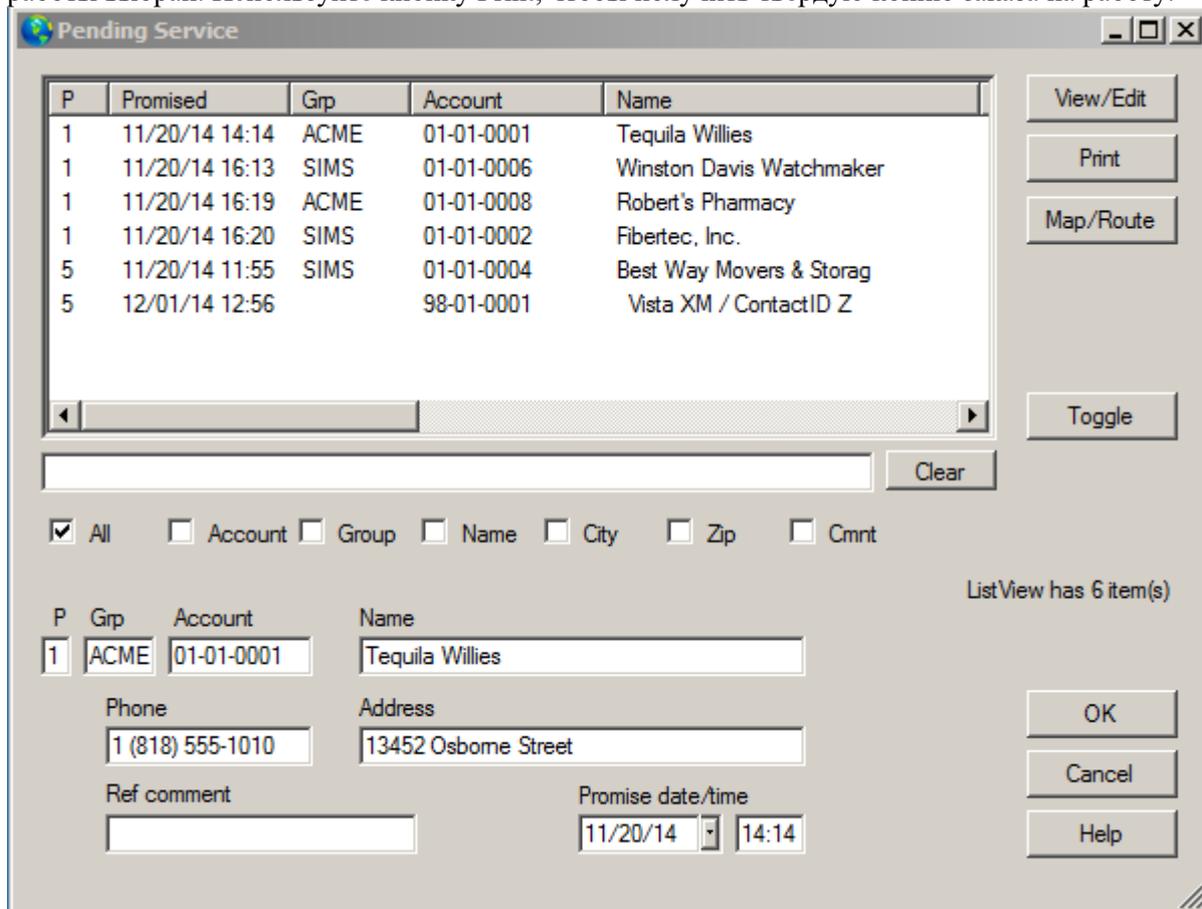

Как изменить порядок работы:

Нажмите на элемент из списка В ожидании службы вы хотите редактировать.

Нажмите на Edit / View кнопки.

На экране появится диалоговое окно Service Work Order. Оттуда вы можете отредактировать любое из полей, которые составляют часть работы Ордена.

Услуги | Сформировать Work Order
Сформировать Work Order:
Счет Поиск (CreateWorkOrder)

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State
00-00-0002	ACME	C+S	INGLES #2	7 LEICESTER HWY	ASHEVILLE	NC
00-00-0003	0001	C+U	INGLES #3	915 MERRIMON AVENUE	ASHEVILLE	NC
00-00-0004	0001		INGLES #4	1141 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0005	0001		INGLES #5	669 HAYWOOD ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0006	0001		INGLES #6	1122 RANDOLPH STRE...	THOMASVILLE	NC
00-00-0007	0001		INGLES #7	29 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0008	0001		INGLES #8	550 HWY 9	BLACK MOUNTAIN	NC

Эта опция отображает окно поиска счета, который имеет мощный поисковый механизм, который позволяет определить местонахождение любого счета дилера или в вашей базе данных. Есть много функций внутри SIMSIII, которые используют этот экран, чтобы позволить операторам или видеть определенную информацию о счете или выполнять определенную функцию на счете. Вы можете дважды нажать на любую из записей из списка для отображения / выберите его.

Номер аккаунта:

Выберите поле Номер счета и введите номер счета, который вы хотите искать {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из номера счета Pick List.

Имя:

Выберите поле Имя и введите частичное или полное имя учетной записи, который вы хотите искать {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из имени учетной записи Pick List.

Адрес:

Выберите поле Адрес и введите частичное или полное адрес, который вы хотите найти {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из списка адресов Пика.

В то время как похож на метод поиска имя учетной записи, если запись в адрес Пользователя используется, оператор может ввести любую часть адреса. Если введенные символы имеют более одной учетной записи в общем, программа будет отображать все учетные записи с матча

до введенных символов. Если более одной учетной записи соответствует введенные символы, дополнительная информация может потребоваться для дальнейшего определения учетной записи или вы можете выбрать нужную запись из списка матчей, представленных.

Пасскарта:

Выберите Пасскарта поле и введите частичное или полное Пасскарта вы хотите найти {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из списка Пасскарта Пика.

Все Ок Слово:

Выберите поле All Ok Слово и введите частичное или полное все ок слово, которое вы хотите найти {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из всех Ok Слово Pick List.

Телефон:

Выберите поле Телефон и введите частичное или полное номер телефона, который вы хотите искать {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из списка Номер телефона Пика.

Группа:


Выберите поле группы и введите частичную или полную группу, которую вы хотите найти {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из группы счетов Pick List.

Класс:

Выберите поле Class и введите частичное или полное класс, который вы хотите найти {} или нажмите на кнопку рядом с полем и выберите запись из класса Account List Pick.

Заметка:

Если запись класса учетной записи используется, оператор может ввести любую часть класса. Если введенные символы имеют более одной учетной записи в общем, программа отобразит все учетные записи с матча до введенных символов. Если более одной учетной записи соответствует введенные символы, дополнительная информация может потребоваться для дальнейшего определения учетной записи или вы можете выбрать нужную запись из списка матчей, представленных.

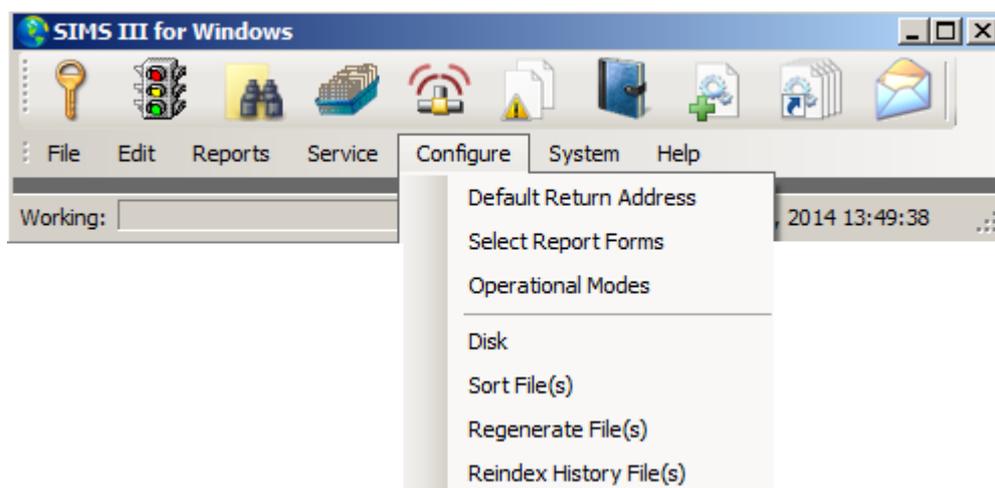

Обратный адрес по умолчанию:

Return Address

The default return address is printed on all mail/emails/faxes that goes out to the Central Station Dealers and any Accounts that do not have an assigned Dealer.

Name: SIMS

Address: 2121 W Spring Creek Pkwy

City: Plano State: TX Zip: 75023

OK Cancel Help

Обзор:

Этот выбор позволяет вводить возврат адрес по умолчанию, которые будут включены в отчеты, которые будут отправлять на дилеров или счетов, которые не имеют назначенного дилера. После обновления информации на кнопку ОК, чтобы сохранить изменения, или нажать на кнопку Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения.

Выбор формы отчета:

Description	Filename
ACNTFILE_NORM_	R-D-F.FWR
ACNTFILE_LIST_	R-L-S.FWR
ACNTDELR_NORM_	R-D-D.FWR
ACNTDELR_LIST_	R-L-Z.FWR
OUTSRVCE_NORM_	O-D.FWR
PENDSRVC_NORM_	W-S-A.FWR
HIST_EVENT_DET_NORM_	H-S-A.FWR
HIST_EVENT_INT_NORM	H-S-B.FWR
HIST_EVENT_SUM_LIST	H-A-C.FWR
HIST_OC_DET_LIST	H-A-O.FWR
HIST_OC_INT_LIST	H-A-B.FWR

Report name:

Description:

OK Cancel Help

Как выбрать отчет формы:

Нажмите на меню выбора, который вы хотите установить форму по умолчанию в списке выбора формы.

Нажмите на кнопку Обзор, примыкающей к Select List Form.

Диалог будет представлено что позволяет сделать выбор доступных отчетов, относящихся к выбору меню. Выделите нужную форму отчета и нажмите кнопку ОК.

После завершения выбора формы по умолчанию (ы) Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Режимы работы:

Вкладка Обработка:


Обзор:

Этот выбор позволит вам включить / отключить несколько вариантов, связанных главным образом к обработке сигналов и SIMS связь с внешним миром.

Доступные опции разделены на четыре вкладки: обработка, Отчеты / Принтер, Event и телефон / Email.

***Заметка:** Некоторые опции будут отображаться как отключены, так как они доступны только для издания от основной рабочей станции. SIMS для Windows, не может быть установлена в качестве основной станции.*

Вкладка Обработка режимов работы позволяет вводить рабочих станций зависимых параметров обработки событий, как звуковые оповещения и предупреждения оператора. Эта информация хранится в файле, который называется основан на букву диска рабочей станции работает на. Имя файла "Опцион? Dat "где"? "Это буква диска. Это позволяет различным рабочим станциям поддерживать другой набор оперативной и конфигурации данных,

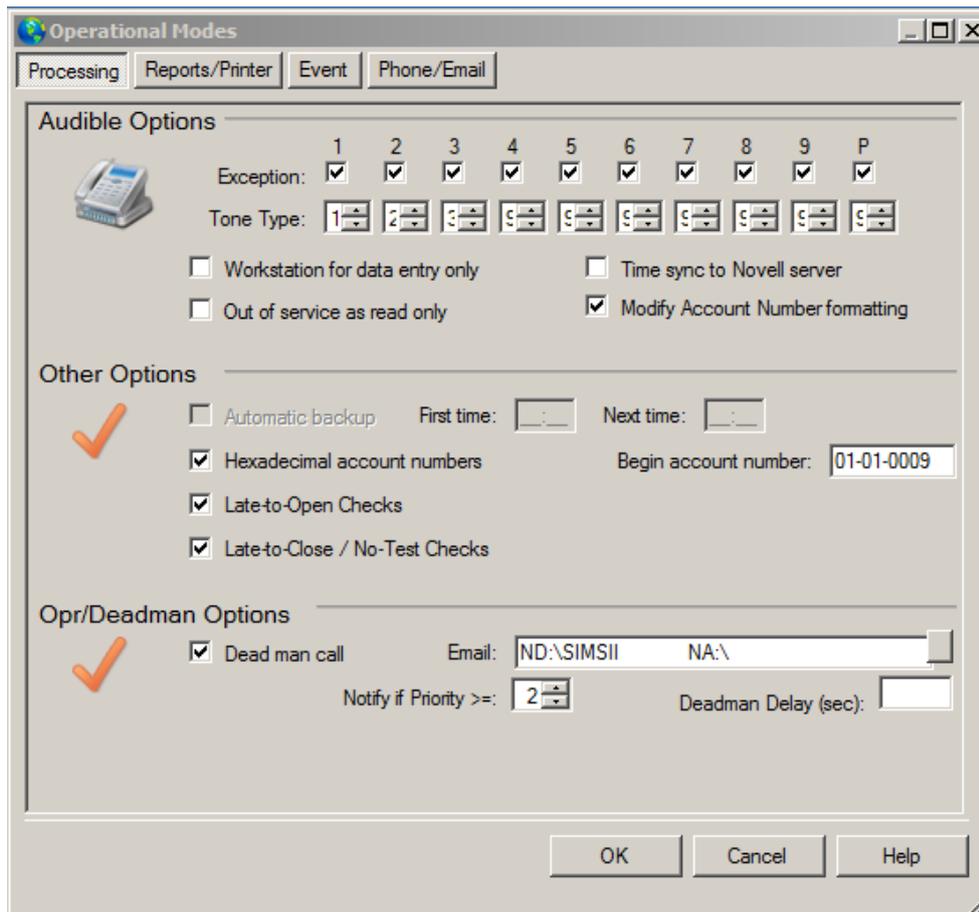

Звуковые параметры:

Эти поля позволяют определить, будет ли программа выдает сигнал для предупреждения оператора для указанного уровня приоритета. Существует флажок для каждого уровня приоритета исключений доступного в рамках программы. Кроме того, для каждого из этих уровней приоритета есть поле, которое позволяет ввести соответствующий тип тона.

Рабочая станция только для ввода данных:

Рабочая станция для ввода данных только определяет, будет ли эта рабочая станция может быть использована для чего, кроме операции ввода базы данных. Если это так, то трафик экрана не будет доступна с этой рабочей станции.

Время синхронизации с сервером Novell:

Синхронизация времени с Novell Сервер определяет, будет ли терминал синхронизировать это время с файлового сервера Novell.

Из сервиса только для чтения:

Out Of Service только для чтения определяет, может ли быть сделаны изменения в нерабочем состоянии.

Изменить номер счета форматирования:

Эта опция позволяет номер счета шесть цифр, которые будут вводиться без черточек (11001234 vs. 01-01-001234)

Другие варианты:**Автоматическое резервное копирование:**

Система автоматического резервного копирования определяет, будет ли рабочая станция выполнить резервное копирование в первый раз (Автоматическое резервное копирование) и в следующий раз (Автоматическое резервное копирование) раз.

Первый раз

В следующий раз

Шестнадцатеричные номера счетов:

Это поле будет отображаться как включен, когда база данных ВИМС "распакованы". Это означает, что позволит вам использовать символы VZ на номер счета, а не только VZ.

Начало Номер счета:**Поздний открывающейся проверки:**

Поздний открыть Проверки определяет, будет ли этот терминал выполняют проверку для учетных записей, которые поздно открыть исключение.

Поздний к Замкнуть / No-Тест не проверяет:

Покойный-То-Закреть Проверки определяет, будет ли этот терминал выполняют проверку для учетных записей, которые поздно закрыть исключение.

OPR / DeadMan Опции:**Мертвец вызов:****Оповещение звуковой сигнал****Для проверки присутствия оператора**

Эта опция в данный момент не реализован.


Эл. адрес:

Приносит диалоговое окно выбора адреса электронной почты

Сообщите, если приоритет:**Мертвец Задержка (сек):**

**Вкладка Отчеты / Принтер:
Настройка | Режимы работы:
Обзор:**

Вкладка Отчеты / Принтер позволяет настроить несколько параметров, которые влияют вывода на печать отчетов, отпечатанных с этой работы

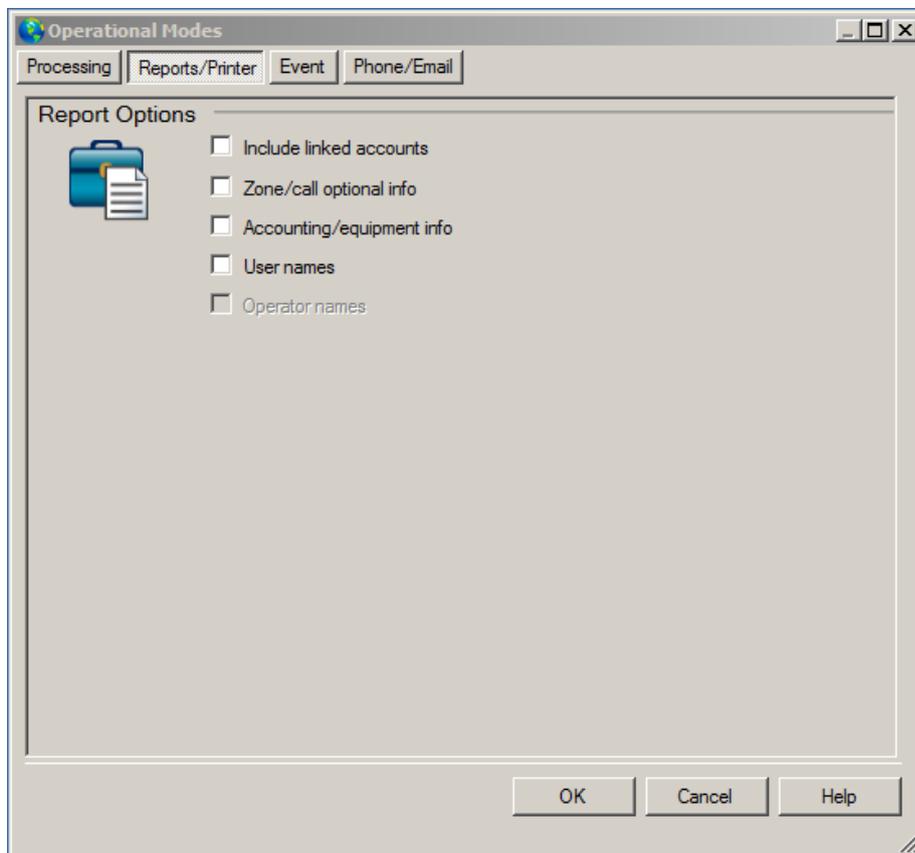

Включить связанные счета:

Связанный по счетам отчетов определяет, будут ли отчеты включать Уведомлять учетной записи и информацию о зоне счета.

Зона / вызова опционально информация:

Зона / Call Опциональная информация в отчете указывает, будет ли включена зона и список вызовов переменной информации в отчетах.

Учет / Оборудование Информация:

Учет / Оборудование в отчете указывает, будет ли появляться эта информация в отчетах.

Имена пользователей:

Это галочки определяет, будут ли включены имена, соответствующие номера пользователя в отчетах.

имена операторов:


Оператор Имена в отчетах указывает, будет ли оператор имя вставляться при использовании оператора Паскарта "0000" используется.

Вкладка Событие:

Настройка | Режимы работы:

Обзор:

С этого экрана вы можете контролировать несколько параметров, связанных с тем, как рабочая станция отображает и обрабатывает сигналы.

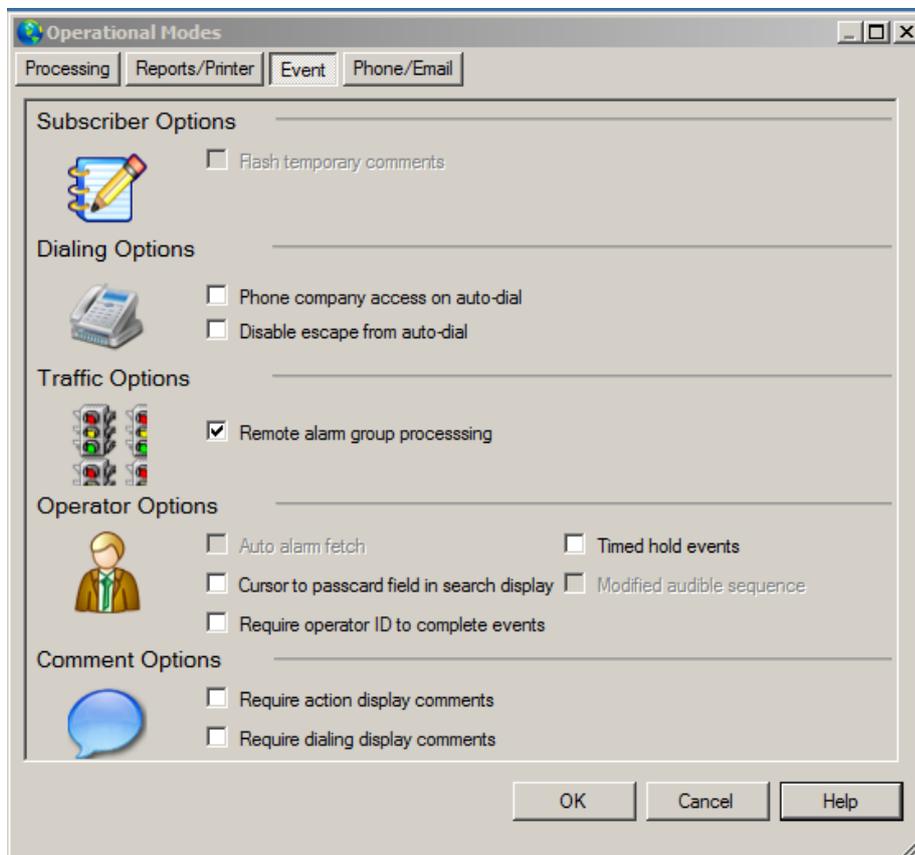

Варианты: Абонентские

Flash-временные комментарии:

В Flash-Временные Комментарии определяет, будут ли временные комментарии мигают во время события исключения. Обратите внимание, что Начало / до записи даты не должны присутствовать.

Опции набора номера:

Телефон компании доступ на Авто-диск:

Доступа к телефонной компании на Auto-Dial определяет, будет ли использоваться телефонной компании Номер доступа как часть последовательности набора.

Отключить побег из автоматического набора:

Отключить побег из автоматического набора определяет, будет ли клавиша выхода может быть использован, чтобы выйти из диалогового окна автоматического набора

Параметры трафика:

обработка удаленной группы сигнализации:

Remote Alarm Processing Group определяет, будет ли этот терминал обеспечить [Трафик Показать](#) что является составной полного движения дисплея. То есть, что оператор этого терминала (предполагается, что оператор имеет [Группа назначена](#)) Будет только в состоянии видеть события, которые имеют ту же группу.

Функции оператора:**Авто сигнализация выборки:**

Auto Alarm Fetch определяет, может ли оператор использовать автоматическое представление исключительных событий доступных в то время как в [Трафик Показать](#), Это позволяет эксплуатационному персоналу, который будет представлен с событиями автоматически, без необходимости сначала выбрать их из движения дисплея.

Курсор Паскарта поле в поисковой счет дисплея:

Курсор на Паскарта поле в учетной записи Search Display определяет, будет ли курсор будет автоматически помещается в поле Паскарта при вызове Account Search.

Требовать идентификатора оператора для завершения события:

Требовать Идентификатор оператора Выполнения событий указывает, будет ли требуется оператор, чтобы ввести их [Идентификация](#) при завершении события исключения.

Синхронизированные проведения мероприятий:

Тон приурочил проведение мероприятий определяет, будет ли программа предоставить оператору возможность удалить отложенный событие в течение определенного периода времени. Например, если событие имеет значение только после того, как час прошел оператор может выбрать, чтобы удалить событие из [дисплей трафика](#) в течение одного часа и он снова после этого времени.

Модифицированный слышимый последовательность:

Модифицированный Слышимый Последовательность определяет, будет ли звуковой сигнал быть модифицирована таким образом, чтобы звуковой сигнал не будет звучать, если какой-либо сигнал более низкого или равного уровня приоритета принимается.

Комментарии Варианты:**Требовать комментарии Дисплей Действие:**

Требовать событие Комментарии силы поля ввод комментариев оператором до события может быть завершена.

Требовать набора комментарии дисплея:


Требовать Наберите Комментарии сил поля ввод Комментарии оператором перед дисплеем набора номера может быть завершен.

Телефон / E-mail:

Настройка | Режимы работы:

Обзор:

Вкладка Телефон / Электронная почта режимов работы позволяет вводить рабочей станции зависит от телефона и электронной почты опций.

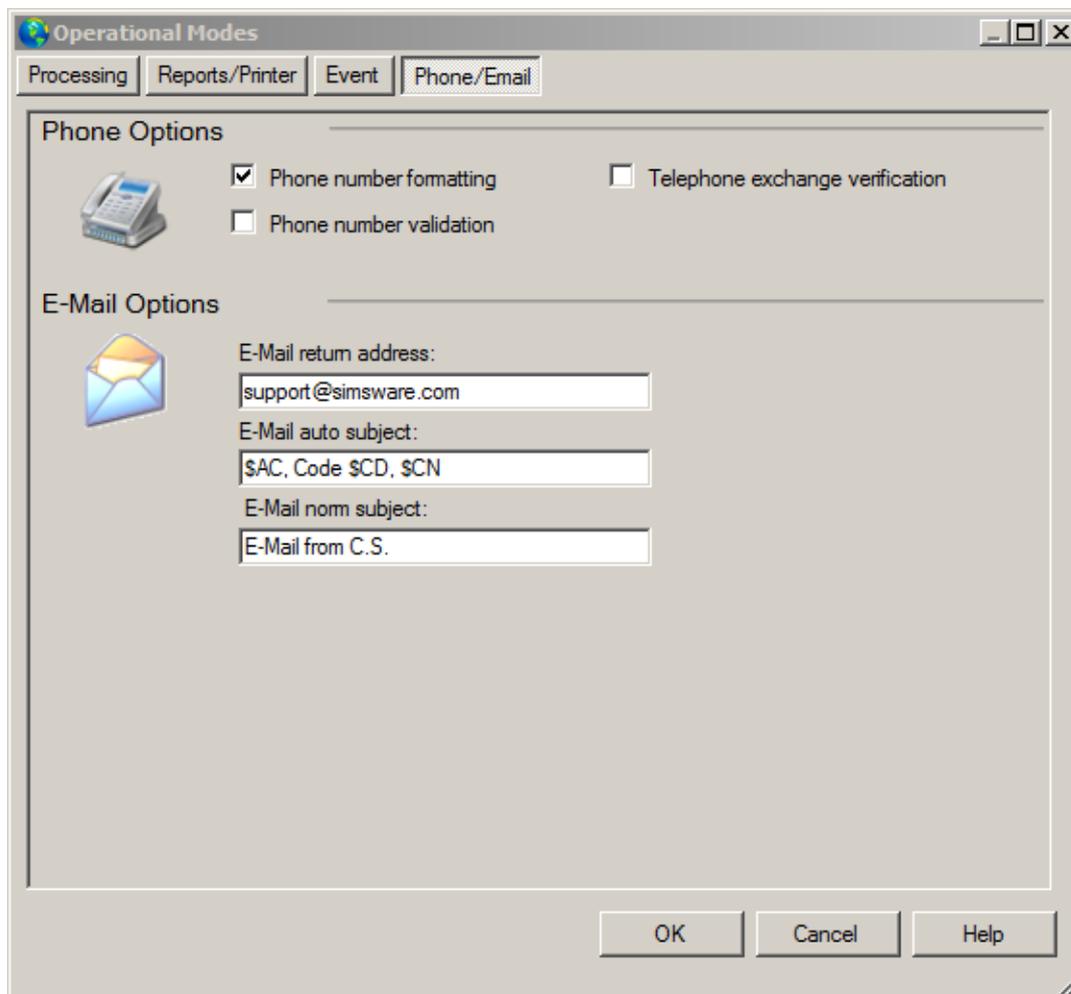

Функции телефона:

Номер телефона форматирования:

Номер телефона Форматирование определяет, будет ли программа автоматически формат телефонных номеров.

Телефон проверки номер:

Номер телефона проверки определяет, будут ли только цифры и символы форматирования - могут быть введены (например, (,) и т.д.) в полях номер телефона.

Телефонные станции проверки:

Телефонные станции проверки определяет, будет ли использоваться записи в списке телефонной станции для проверки местных телефонных номеров.

E-Mail: Опции

Электронная почта обратный адрес:

Это поле позволяет ввести адрес электронной почты для обратного адреса электронной почты, отправить с рабочей станции.

E-Mail автоматически при условии:

Символы, введенные в этой сфере могут быть использованы для определения информации, которая будет включена в тему для автоматических электронных писем, отправленных SIMSIII. Следующая таблица показывает комбинацию символов, допускаемых этой областью.

строка	Перевод
\$ AC	Номер аккаунта
\$ AN	Имя пользователя
\$ A2	Имя контактного лица счета (первый 21 символов)
\$ CD	код тревоги
\$ CN	Описание сигнала тревоги (10 символов)
\$ CS	Название Центральная станция (первые 21 символов)
\$ SN	Дилер Краткое наименование (13 символов)

E-Mail подлежит норма:


Введите здесь тему, которые будут использоваться для обычных (не автоматический) писем посылают SIMSIII.

диск:

Настройка | Disk:

Обзор:

Этот выбор позволяет различные функциональные и конфигурационные элементы, которые будут определены для рабочей станции.

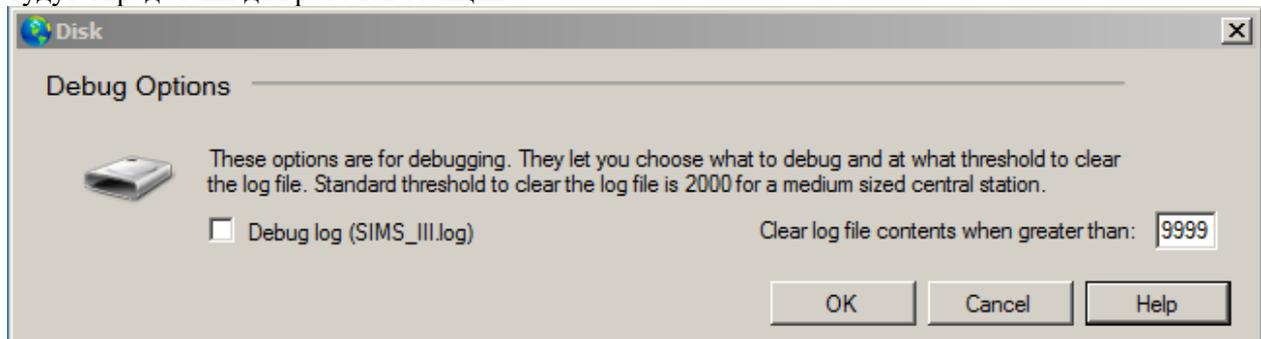

Журнал отладки (SIMS_III.log): Когда эта опция включена SIMS для Windows, будет записывать информацию в файле журнала ошибок. Она должна быть включена только для диагностических целей в соответствии с указанием персонала технической поддержки SIMS.


Сортировка файлов (ы):

Настройка | Сортировка файлов:

обзор

Диалог сортировки файла (ов) вызывает файлы несколько данных, которые будут обновлены. Большинство из этих файлов данных используются для "выбора списков", которые представлены при нажатии на кнопку, прилегающей к полю. Например, если вы выполняете [Счет Поиск](#) и нажать на кнопку рядом с полем Номер счета диалогового окна представлен список номеров счетов (с помощью файла NumbrLst.Srt) в порядке возрастания Порядок сортировки.

Есть две взаимоисключающие методы сортировки: перестраивать и курортный файл (ы) и курорт файл (ы). После выбора метода сортировки переходит к пометить флажки, соответствующие файлы, которые вы хотите отсортировать (все файлы выбраны по умолчанию).

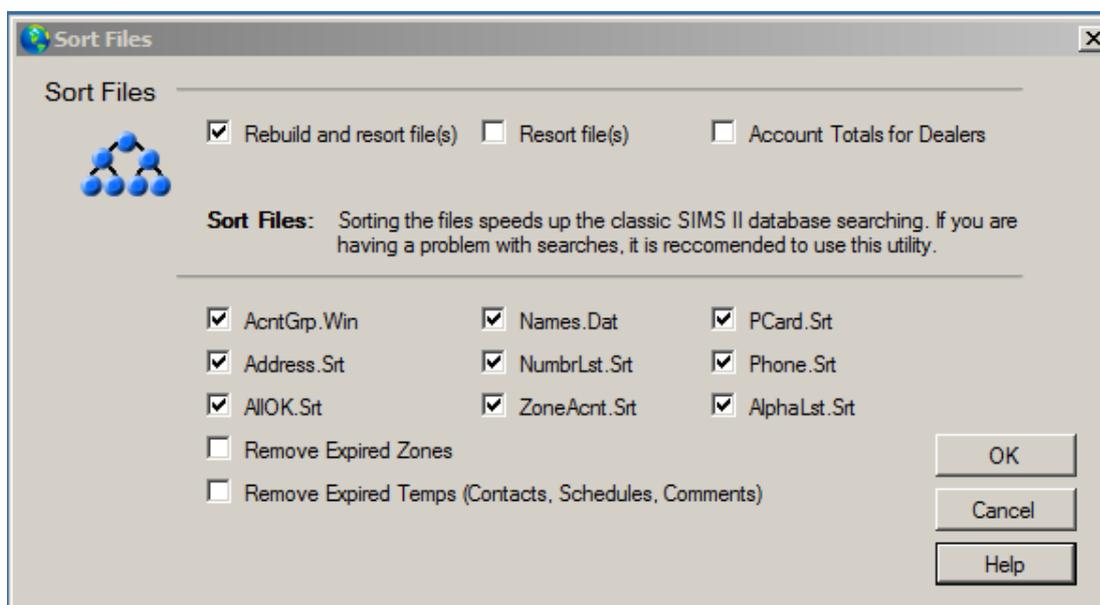

Rebuild и Курорт File (s) определяет, будут ли выбранные файлы назначения быть восстановлены из файлов исходной базы данных, а затем прибегли. Если используется этот метод выполняются следующие действия

Файлы Names.Dat и Phone.Srt перестраиваются из AcntFile.Dat (абонентский / дилер основной файл базы данных).

Файл PCard.Srt перестраивается из файла Contacts.Dat (абонент / дилерских контактов и файл Паскарта).

После того, как файлы будут восстановлены, то обработка продолжается идентично выбору курорта Files.

Как сортировать файлы:

Выберите файлы, которые вы хотите отсортировать:

Вот список файлов, доступных:

AcntGrp.Win:

Содержит основную информацию дилера

Address.Srt:

Содержит информацию адреса подписки

AllOk.Srt:

Содержит информацию абонента Все Ок Слово

Удалить с истекшим сроком действия Зоны:

Удалить зоны, которые имеют и дата окончания срока действия

Удалить Temps с истекшим сроком действия (контакты, расписания и комментарии):

Удалите временную запись по истечении даты.

Names.Dat:

Содержит основные абонентские и информация дилер Данные в этом файле обновляется каждый раз, когда учетная запись изменена или новой учетной записи вводится.

NumbrLst.Srt:

Содержит информацию абоненту номера счета

PCard.Srt:

Содержит абонента и дилера Пасскарт информацию

Phone.Srt:

Содержит абонентский телефон (основной), телефон (Secondary) и другую информацию, связанной с номером телефона

AlphaLst.Srt:


Содержит информацию абоненту Имя

Регенерация файлов:

Настройка | восстановления файлов:

Диалог Регенерация File (s) позволяет работать с файлами данных, которые будут полностью восстановлены и вновь проиндексированы. Это, как правило, требуется только во время первоначальной установки лицензионной программы или увеличение емкости счета.

Если все сделано неправильно, или когда существует большая коррумпция в одном или более файлов базы данных, эта процедура может привести к потере информации. По этой причине вы всегда должны сделать [резервное копирование](#) Перед запуском процедуры восстановления файлов.

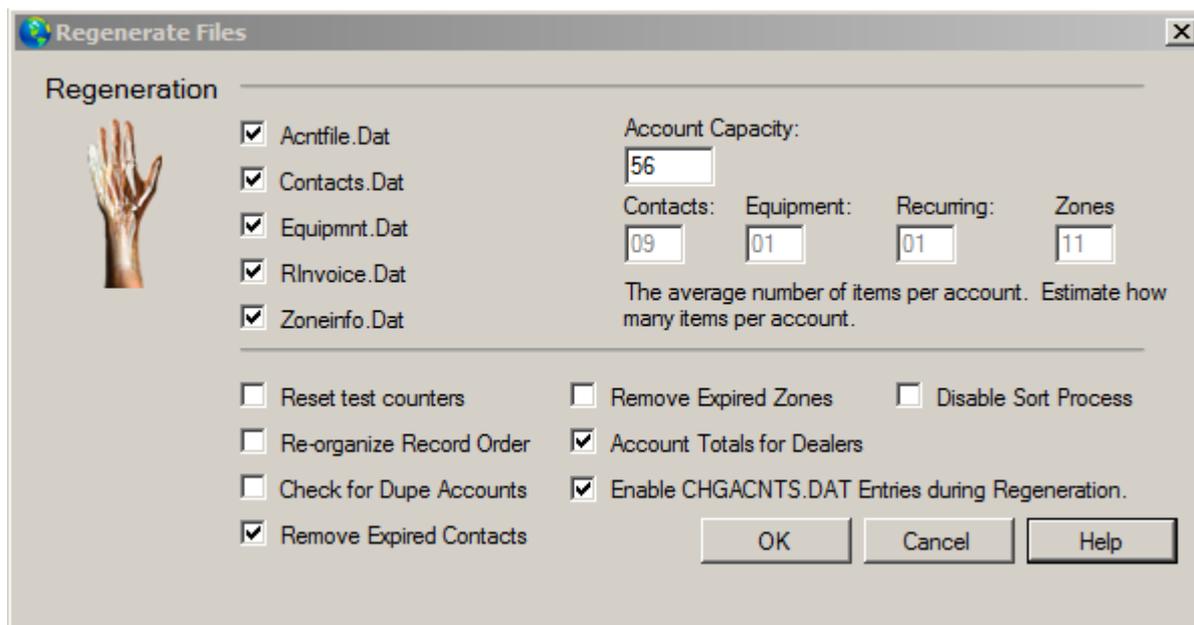

AcntFile.Dat:

Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы восстановить AcntFile.Dat. Этот файл содержит всю информацию для учетной записи, за исключением информации в зоне и списка вызовов.

Contacts.Dat:

Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы восстановить Contacts.Dat файл. Этот файл содержит информацию из списка вызовов для всех учетных записей.

Equipment.Dat:

Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы восстановить Equipment.Dat файл. Этот файл содержит информацию списка оборудования для всех учетных записей.

RInvoice.Dat:

Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы восстановить RInvoice.Dat файл. Этот файл содержит повторяющуюся информацию счета-фактуры для всех учетных записей.

ZoneInfo.Dat:

Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы восстановить ZoneInfo.Dat файл. Этот файл содержит информацию списка зон для всех учетных записей.

Емкость счета:

Это поле показывает емкость по счету текущих операций программы. При выполнении восстановления файлов после обновления учетной записи, убедитесь, чтобы ввести здесь новые мощности счета.

Контактная информация:

В этом поле отображается текущее значение среднего контакта на счет. Если это значение увеличивается вы должны заново создать файл Contacts.Dat.

Заметка: Это поле предназначено только для чтения и предназначен исключительно для информационных целей. Изменение отображаемого значения осуществляется через систему Global Опции

Оборудование:

В этом поле отображается текущее значение счета оборудования записи Per. Если это значение увеличивается вы должны заново создать файл Equipmnt.Dat.

Заметка: Это значение не должно быть уменьшено без контакта с SIMS, Inc. сначала как данные могут быть удалены и не восстановились. Это поле только для чтения. Чтобы изменить это значение перейти по системе Global Параметры.

Периодическая:

В этом поле отображается текущее значение для среднего записей счетов-фактур За счет .. Если это значение увеличивается вы должны заново создать файл RInvoice.Dat.

Заметка: Это значение не должно быть уменьшено без контакта с SIMS, Inc. сначала как данные могут быть удалены и не восстановились. Это поле только для чтения. Чтобы изменить это значение перейти по системе Global Параметры.

Зоны:

В этом поле отображается текущее значение счета Средняя зона записи Пер. Если это значение увеличивается вы должны заново создать файл ZoneInfo.Dat.

Заметка: Это значение не должно быть уменьшено без контакта с SIMS, Inc. сначала как данные могут быть удалены и не восстановились. Это поле только для чтения. Чтобы изменить это значение перейти по системе Global Параметры.

Сброс тестовых счетчиков:

Поле Сброс Тест Счетчики определяет, будут ли автоматически тестовые таймеры будут сброшены к Теста Каждое значение, указанное для счетов на предпосылке вкладке базы данных учетных записей

Реорганизовать записи Упорядочить по:**Проверьте надуть счетов:**

Проверяет наличие повторяющихся учетных записей

Удалить с истекшим сроком действия Контакты:

Удаляет с истекшим сроком годности контакты

Удалить с истекшим сроком действия Зоны:

Удаляет зоны, которые имеют и дата окончания срока действия

Счет для дилеров Итоговые:

Обновления общее кол-ву дайлер счетов

Включение записи CHGACNTS.DAT во время регенерации:**Изменение Accounts.dat**

Отражает любые изменения, которые были сделаны на счет

Отключить Процесс сортировки:

Reindex Файлы истории:

Настройка | переиндексации История файлов:

Обзор:

Переиндексировать История Файл (ы) диалог позволяет один или несколько файлов истории, чтобы быть повторно индексируются. Индексы История обновления программы, как события, полученные или произведенные однако, индексация может потребоваться, если один или несколько индексные файлы были повреждены.

Первичная станция автоматически переименовывает текущую историю абонентский файл (так называемый Events.His) каждое воскресенье в 00:00 на имя файла на основе даты, что в воскресенье (то есть, дд-мм-гггг, где & rdquo; мм "есть в месяц, и & rdquo; дд "это день и & rdquo; уу" это две последние цифры года). Таким образом, каждый файл содержит историю не охватывающую с последнего воскресенья в 00:00 по воскресенье в 00:00 даты истории.


Например, давайте предположим, что 1 января этого года приходится на воскресенье. Имя файла, который не содержит историю с воскресенья 1 января в 00:00 до воскресенья 8 в 00:00 будет называться 01-08-99.

Текущая неделя истории находится в файле с именем Events.His. Этот файл переименовывается каждую неделю на сегодняшний день в воскресенье, как описано выше. Кроме того, файл текущей недели (Events.His) может только быть повторно индексируются первичной системы.


Начало и окончание записи даты для индексации предоставляются и могут быть использованы в зависимости от файла (ов) истории вы хотите повторно индекс:

Одна неделя истории повторно индексировать, выбрав неделю в поле даты начала и нажав кнопку ОК.


Несколько (смежных) недель истории повторно индексируются путем выбора даты начала и до указанной даты и нажать кнопку ОК.

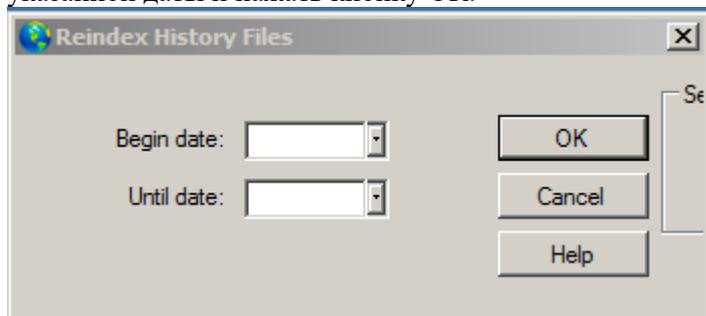

Глава 9: Система SIMS III

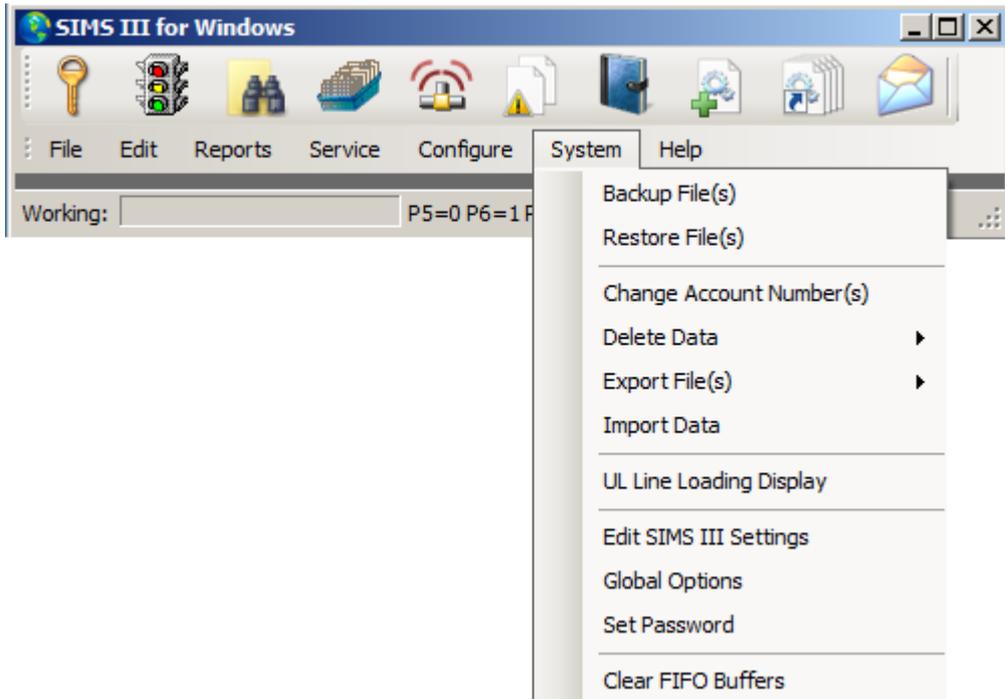


**Резервное копирование файлов данных:
система | Резервное копирование файлов (ы):**

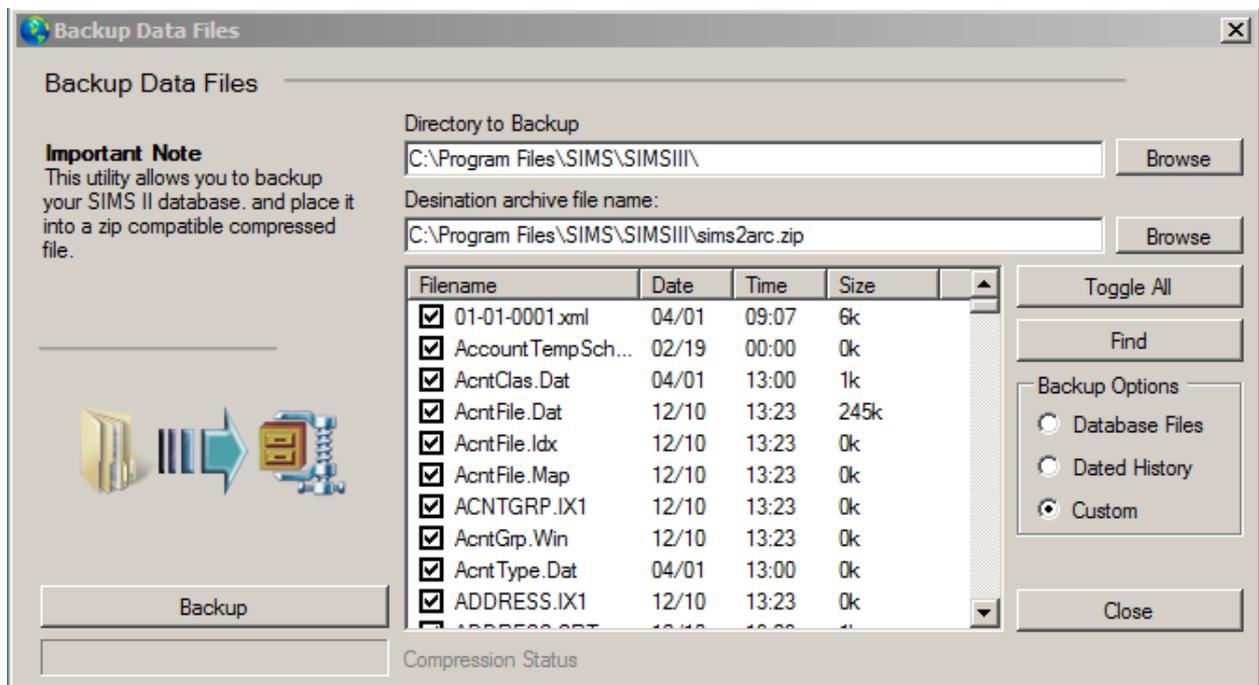

Переключить все ACCTS, как выбрать / снять все имена файлов в списке

**Восстановление файлов данных
система | восстановить файл (ы)**

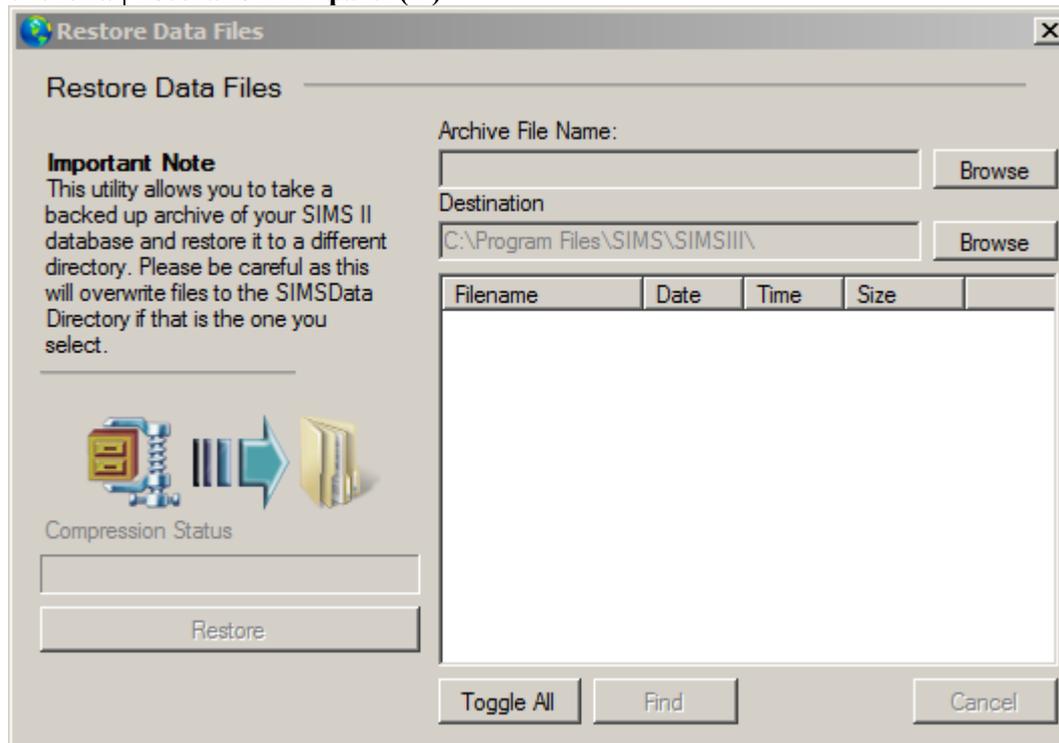

**Имя архива файлов позволяет пользователю выбрать файл резервной копии
Переключить все ACCTS, как выбрать / снять все имена файлов в списке**

Изменение номера счетов система | номер (а) Изменение учетной записи

AcctNbr	Grp	Cls	Name	Account Type	Control Type	C
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-0001	ACME	C+S	Tequila Willies			1

01-01-0001 ListView has 1 item(s)

All Account Number Group Class Control Phones Control Type

Sift on: New RR-LL:

Begin date: Until date:

Options

Change Zone Redirection Change Zone Account Number Change Alt-Backup Account
 Change Notify Account Number Change Backup Account Number Only Change History Records

Чтобы изменить номер счета:

Выберите опцию поиска по:

Номер счета, группа, класс, контрольные телефоны, тип управления или все

Затем выберите учетную запись в списке выше текстовое поле и нажмите кнопку ОК, вам будет предложено выбрать

Новый номер RR-LL

Please enter the new Number in the RR-LL format

При нажатии на кнопку в Нью-RR-LL: пользователи смогут выбрать новый номер счета в диалоговом окне выбора номера

Account	Name
00-00-0002	INGLES #2
00-00-0003	INGLES #3
00-00-0004	INGLES #4
00-00-0005	INGLES #5
00-00-0006	INGLES #6
00-00-0007	INGLES #7
00-00-0008	INGLES #8
00-00-0009	INGLES #9
00-00-0011	INGLES #11
00-00-0012	INGLES #12
00-00-0013	INGLES #13
00-00-0014	INGLES #14
00-00-0015	INGLES #15


ListView has 56 item(s)

Srch All Number Name Group

система | удалять данные удалить учетную запись (ы)


Счет Поиск (удаление)

Тип и атрибуты учетной записи в текстовом поле и дважды на счет или нажмите кнопку ОК, и на экране появится сообщение

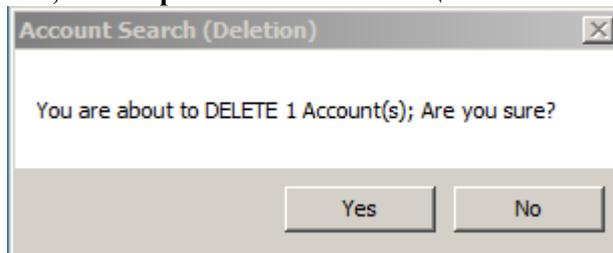

Использование также может искать счета по: название, адрес, телефон и многое другое


система | Удаление данных | Удалить историю за недель
Удалить историю за недель:

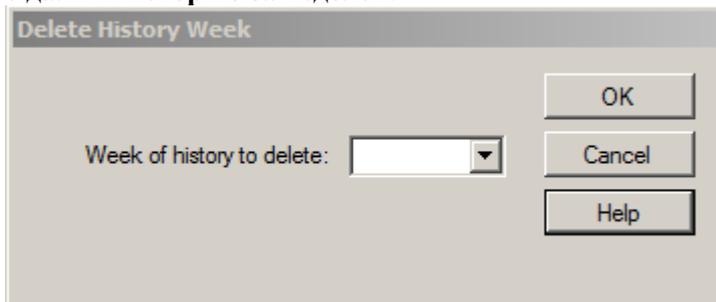

A dialog box titled "Delete History Week" with a light gray background. It contains a label "Week of history to delete:" followed by a dropdown menu. To the right of the dropdown are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help", arranged vertically.

система | Удаление данных | Удаление истории Резюме
История Резюме Удаление
Обзор:

Этот выбор позволяет исключить сводке событий из одного или нескольких учетных записей из базы данных. После вызова ввода параметров, как описано в [Счет Поиск](#) Обзор.

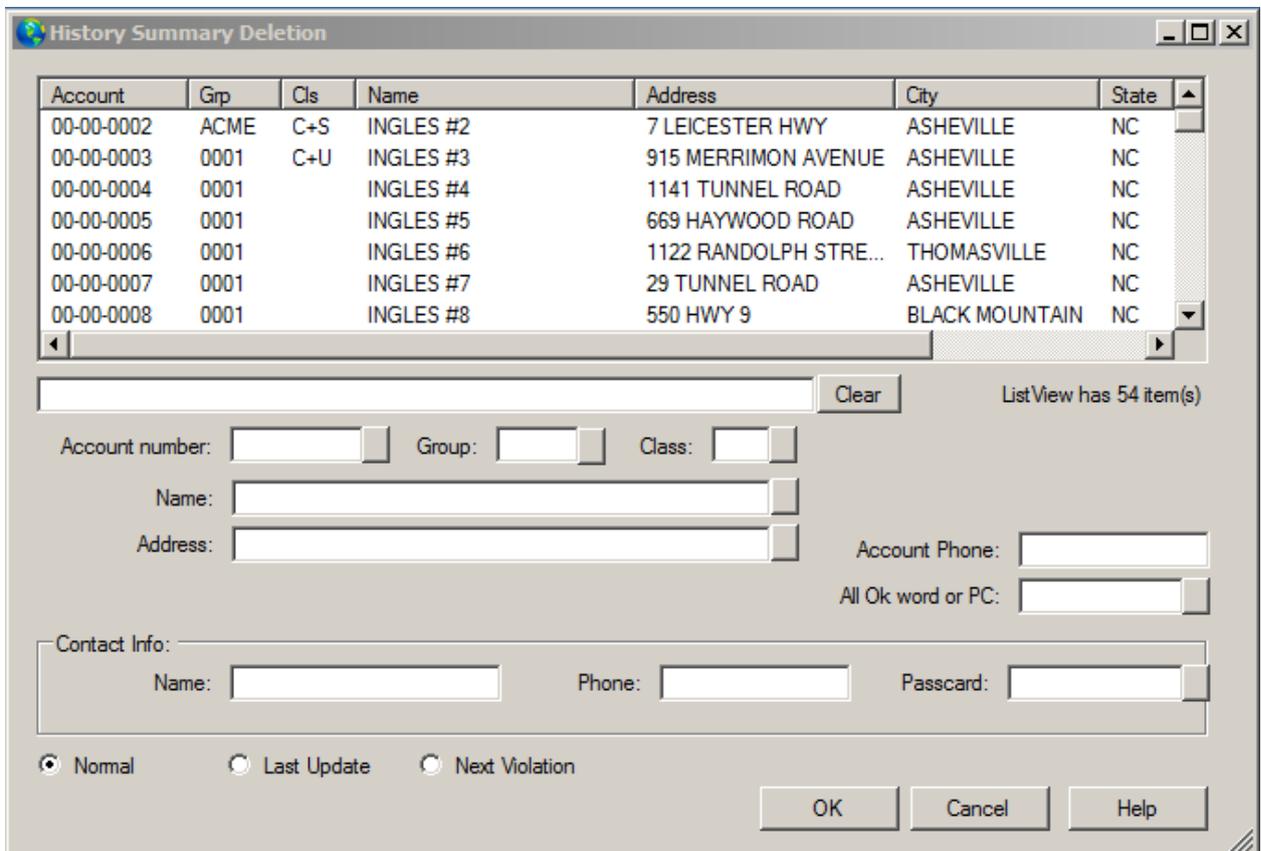

A dialog box titled "History Summary Deletion" with a light gray background. It features a table with 7 columns: Account, Grp, Cls, Name, Address, City, and State. Below the table are several input fields for filtering: Account number, Group, Class, Name, Address, Account Phone, and All Ok word or PC. There is also a "Contact Info" section with fields for Name, Phone, and Passcard. At the bottom, there are three radio buttons: "Normal" (selected), "Last Update", and "Next Violation". The dialog also includes "Clear", "OK", "Cancel", and "Help" buttons. A status bar at the bottom right indicates "ListView has 54 item(s)".

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State
00-00-0002	ACME	C+S	INGLES #2	7 LEICESTER HWY	ASHEVILLE	NC
00-00-0003	0001	C+U	INGLES #3	915 MERRIMON AVENUE	ASHEVILLE	NC
00-00-0004	0001		INGLES #4	1141 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0005	0001		INGLES #5	669 HAYWOOD ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0006	0001		INGLES #6	1122 RANDOLPH STRE...	THOMASVILLE	NC
00-00-0007	0001		INGLES #7	29 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0008	0001		INGLES #8	550 HWY 9	BLACK MOUNTAIN	NC

система | экспорт файлов:

Данные счета:

Account	Grp	Cls	Name	Address	City	State
00-00-0002	ACME	C+S	INGLES #2	7 LEICESTER HWY	ASHEVILLE	NC
00-00-0003	0001	C+U	INGLES #3	915 MERRIMON AVENUE	ASHEVILLE	NC
00-00-0004	0001		INGLES #4	1141 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0005	0001		INGLES #5	669 HAYWOOD ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0006	0001		INGLES #6	1122 RANDOLPH STRE...	THOMASVILLE	NC
00-00-0007	0001		INGLES #7	29 TUNNEL ROAD	ASHEVILLE	NC
00-00-0008	0001		INGLES #8	550 HWY 9	BLACK MOUNTAIN	NC

Account number: Group: Class:
Name:
Address: Account Phone:
All Ok word or PC:
Contact Info: Name: Phone: Passcard:
 Normal Last Update Next Violation
No User Defined Sift


Двойной щелчок по счету использования появится диалоговое окно экспорта базы данных

Account	Grp/PCard	Cls/Comment	Name	Address/Phone
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-00...	ACME	C+S	Tequila Willies	13452 Osborne Street
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-00...	SIMS	C+S	Fibertec, Inc.	6207 Santa Monica Blvd.
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-00...	SIMS	CBS	Winston Davis Watchmakers & J...	8329 Cote De Nieges
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-00...	ACME	C+S	Tony's On the Pier	231 Huntington Beach Blvd.
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-00...	SIMS	C*S	Best Way Movers & Storage Com...	1112 Pueblo Drive
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-00...	ACME		Associated Medical Building	3820 Wilson Creek Blvd. Suite 100
<input checked="" type="checkbox"/> 01-01-00...	ACME	C+S	Garret's Art Gallery	16418 Arbor Downs Road
<input checked="" type="checkbox"/> 98-01-00...			ITI SX-V Generic Zone Account	
<input checked="" type="checkbox"/> 98-01-00...			DMP Generic Zone Account	
<input checked="" type="checkbox"/> 02-02-00...	ACME	C+N	Garret's Art Gallery	16418 Arbor Downs Rd.


Data to Export
 Account Main Equipment Schedules
 Zones Recuring Dealer Main
 Contacts Video

система | Экспорт файла (ов)


Дилер данных:

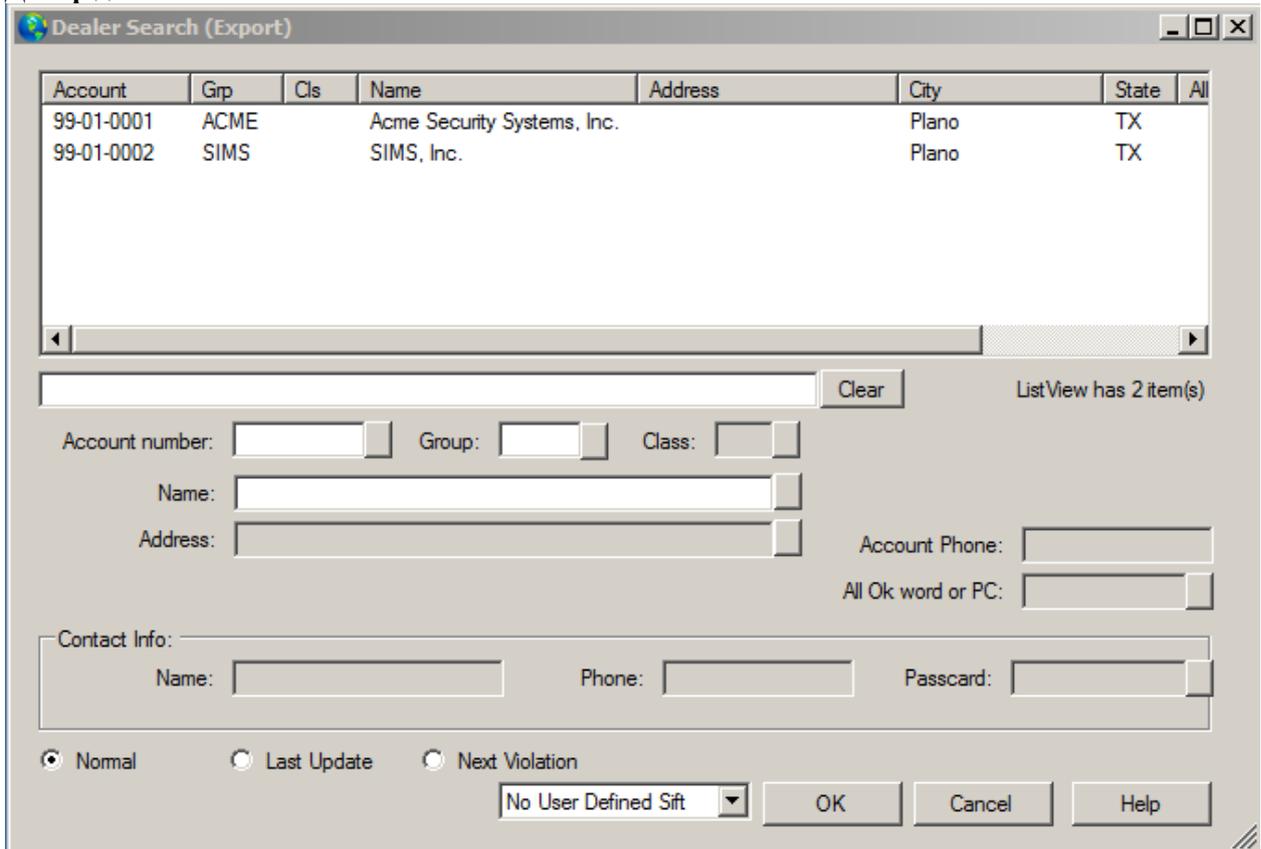

С помощью двойного щелчка пользователи будут видеть диалоговое окно экспорта базы данных

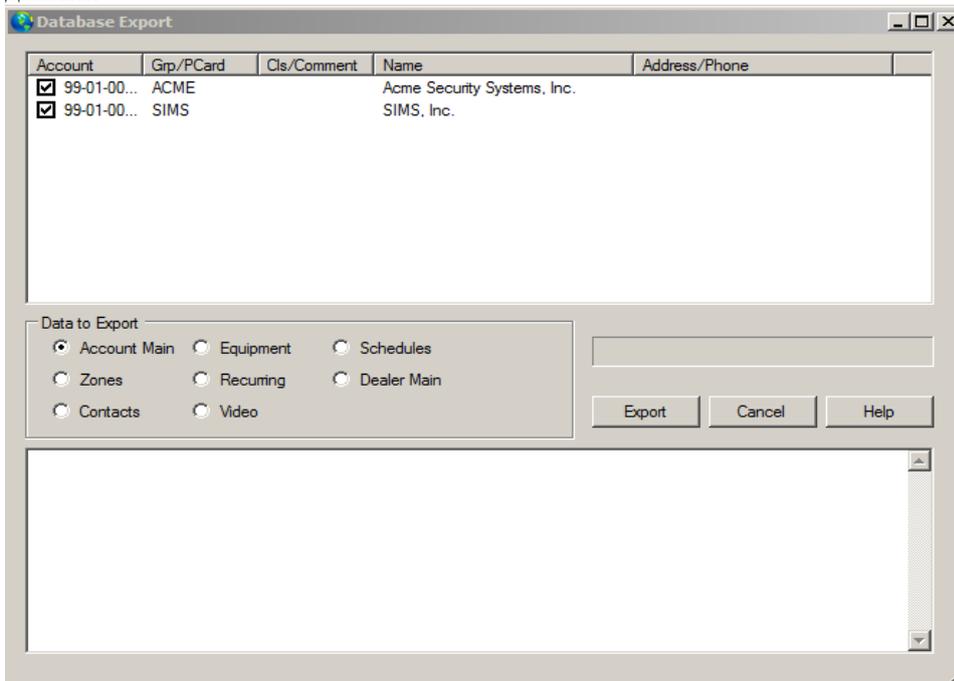

система | Импорт данных:
Импорт базы данных:

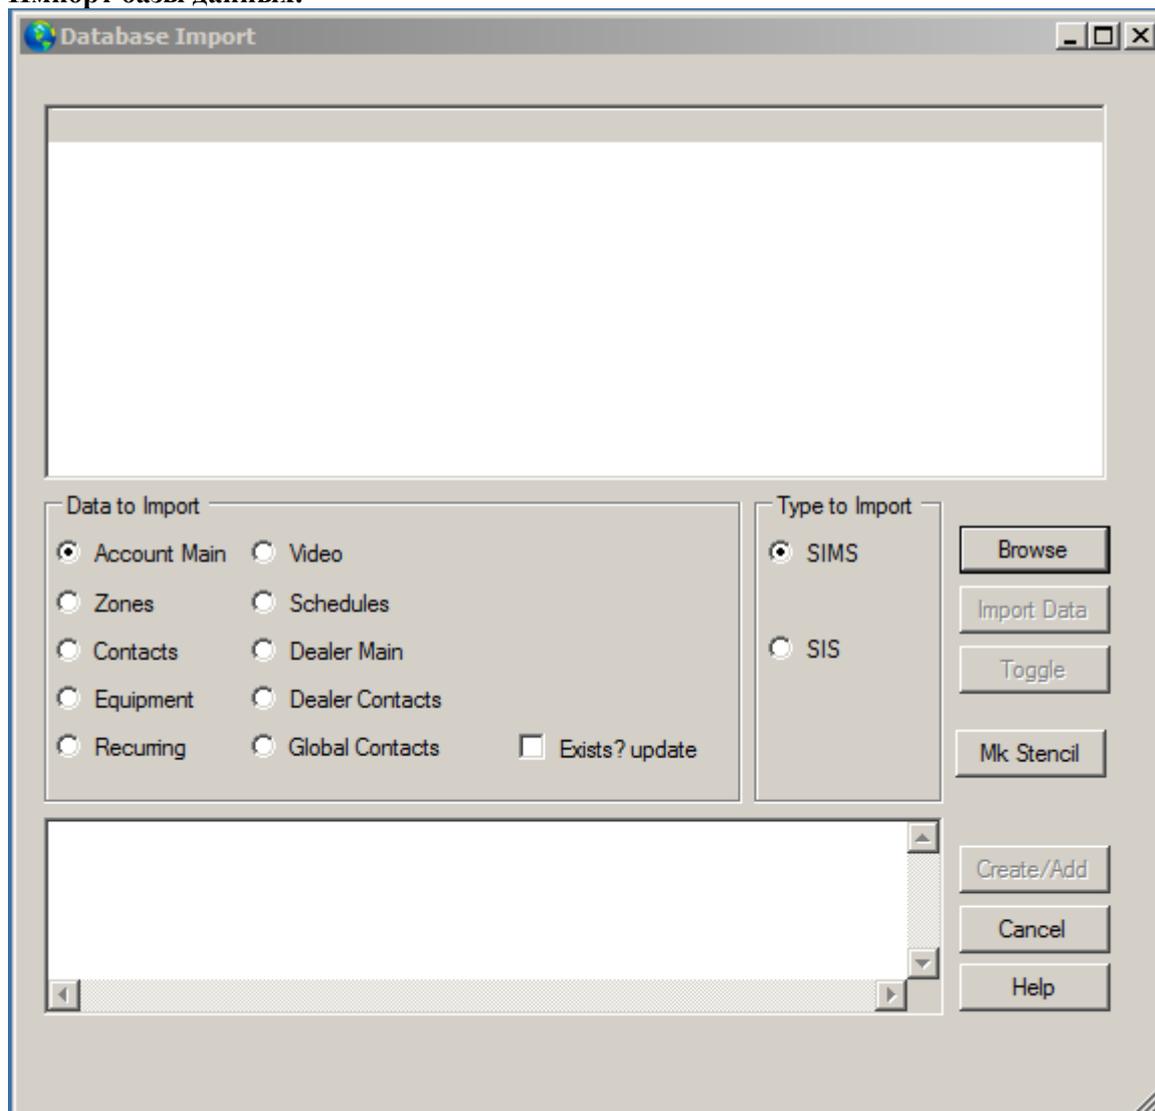

<https://www.youtube.com/watch?v=Z1JCF8rAK0>


Окно базы данных импорта

Импорт из CSV файла для преобразования данных

Csv, чтобы преуспеть

Выбрав зоны и щелкнув сделайте трафарет пользователи увидят просмотра отчетов от того, где они могут экспортировать, чтобы преуспеть


система | UL Линия загрузки Дисплей
UL Линия Загрузка:

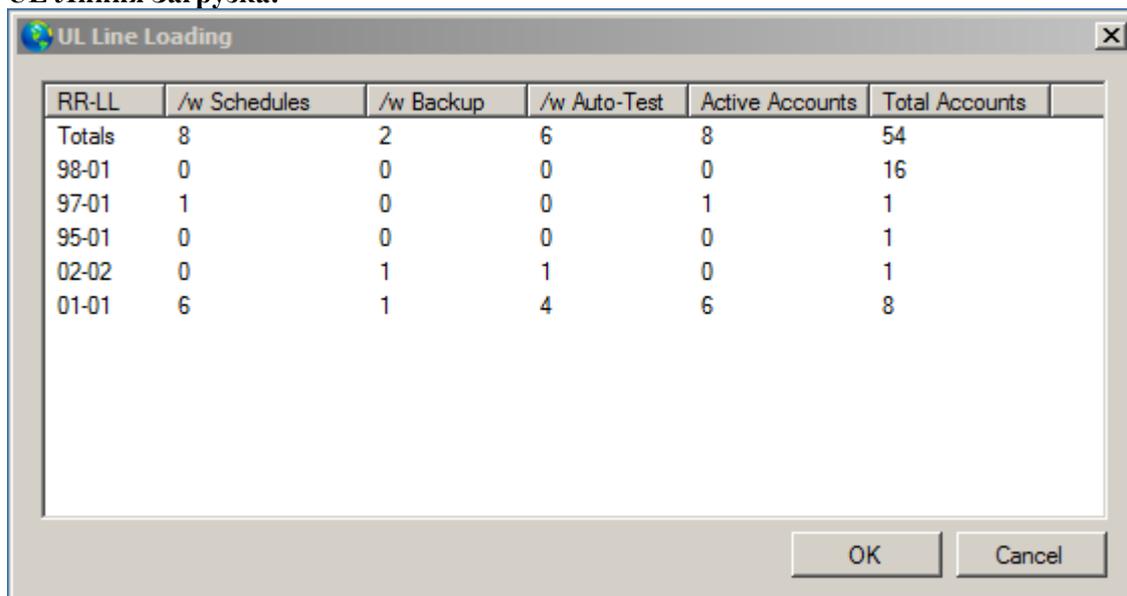

RR-LL	/w Schedules	/w Backup	/w Auto-Test	Active Accounts	Total Accounts
Totals	8	2	6	8	54
98-01	0	0	0	0	16
97-01	1	0	0	1	1
95-01	0	0	0	0	1
02-02	0	1	1	0	1
01-01	6	1	4	6	8

Загрузка Гистограмма UL Line позволит идентифицировать приемники и линии Группировка и сколько активности они получают.

система | Редактирование SIMS Настройки III: Редактирование SIMS Настройки III:

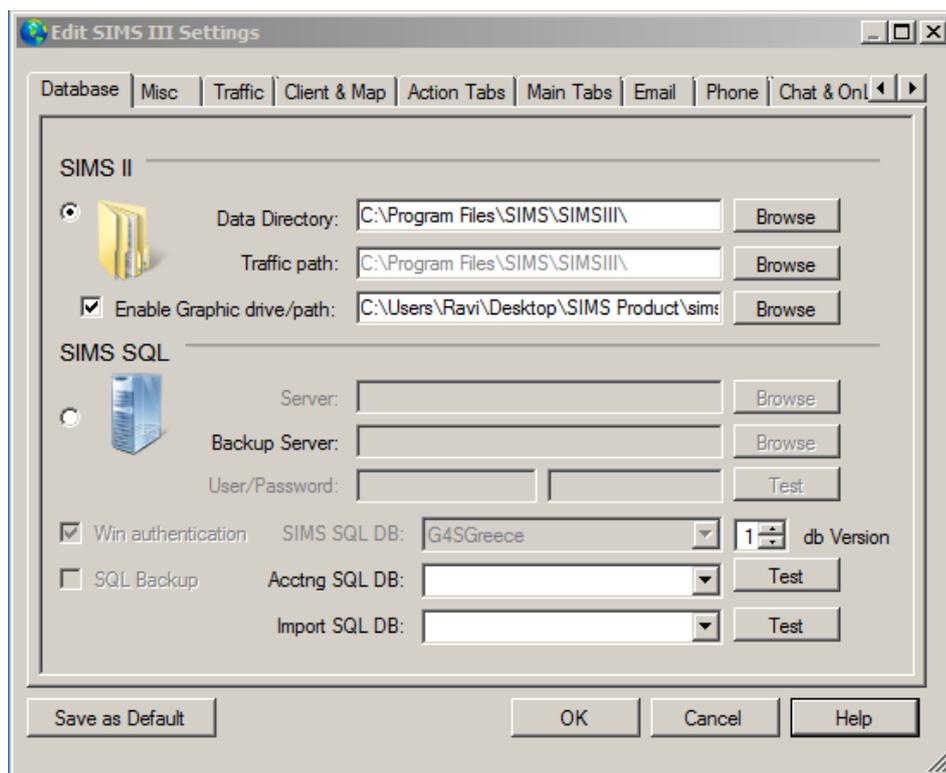

Вкладка База данных:

Система | Изменить SIMSIII Настройки | Вкладка Database

Обзор:

SIMSIII может работать либо с обычной текстовой базой данных SIMSII / SIMS для окон или с базой данных SQL. Этот экран позволяет выбрать и настроить базу данных, которую хотите использовать.

SIMSII:

Каталог данных:

Диск и каталог файлов данных поле позволяет вводить диск и путь, где файлы данных SIMSII проживают. Это значение используется для привода и путь [Справочник для резервного копирования](#) при подготовке для выполнения резервного копирования. Рядом с полем находится кнопка Просмотр для навигации дисков и каталогов.

Путь движения:

Позволяет пользователям выбирать папки


Включить графический диск / путь:

Путь для графического хранения, таких как видео наблюдения и чертежи

SIMS SQL:

Сервер:

Путь к серверам SQL в сети

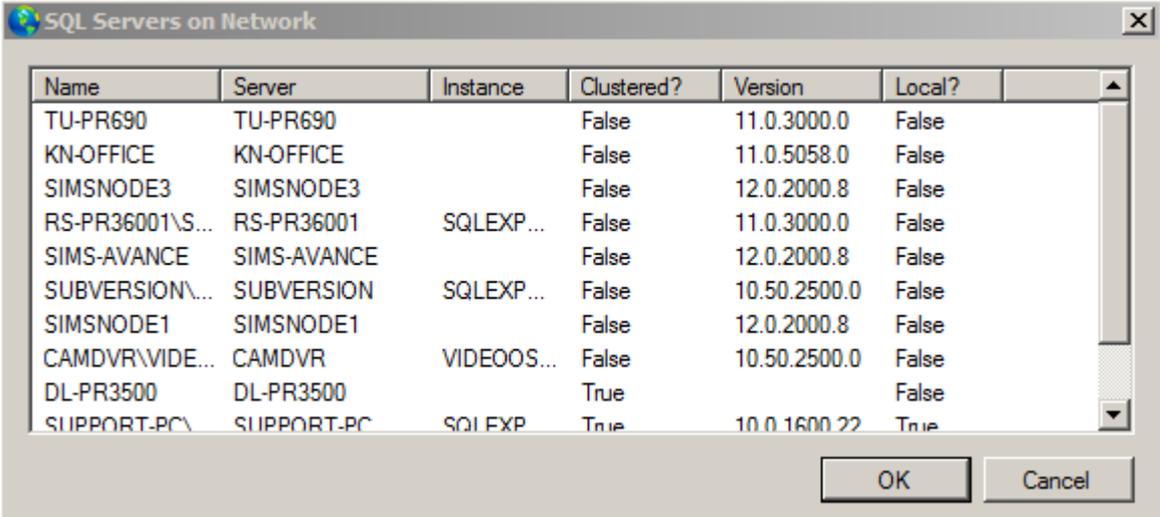

The screenshot shows a window titled "SQL Servers on Network" with a table listing various SQL servers. The table has columns for Name, Server, Instance, Clustered?, Version, and Local?. The servers listed include TU-PR690, KN-OFFICE, SIMSNODE3, RS-PR36001\S..., SIMS-AVANCE, SUBVERSION\..., SIMSNODE1, CAMDVR\VIDE..., DL-PR3500, and SUPPORT-PC\.

Name	Server	Instance	Clustered?	Version	Local?
TU-PR690	TU-PR690		False	11.0.3000.0	False
KN-OFFICE	KN-OFFICE		False	11.0.5058.0	False
SIMSNODE3	SIMSNODE3		False	12.0.2000.8	False
RS-PR36001\S...	RS-PR36001	SQLEXP...	False	11.0.3000.0	False
SIMS-AVANCE	SIMS-AVANCE		False	12.0.2000.8	False
SUBVERSION\...	SUBVERSION	SQLEXP...	False	10.50.2500.0	False
SIMSNODE1	SIMSNODE1		False	12.0.2000.8	False
CAMDVR\VIDE...	CAMDVR	VIDEOOS...	False	10.50.2500.0	False
DL-PR3500	DL-PR3500		True		False
SUPPORT-PC\	SUPPORT-PC	SQL EXP	True	10.0.1600.22	True

Сервер резервного копирования:

Список сервера для резервного копирования

Пользовательский пароль

Проверка подлинности Win

резервного копирования SQL

SIMS SQL DB:


Acctng SQL BD:

Импорт SQL DB:

Db версия

Разное Tab:

Система | Редактировать SIMSIII Настройки | Разное Tab:

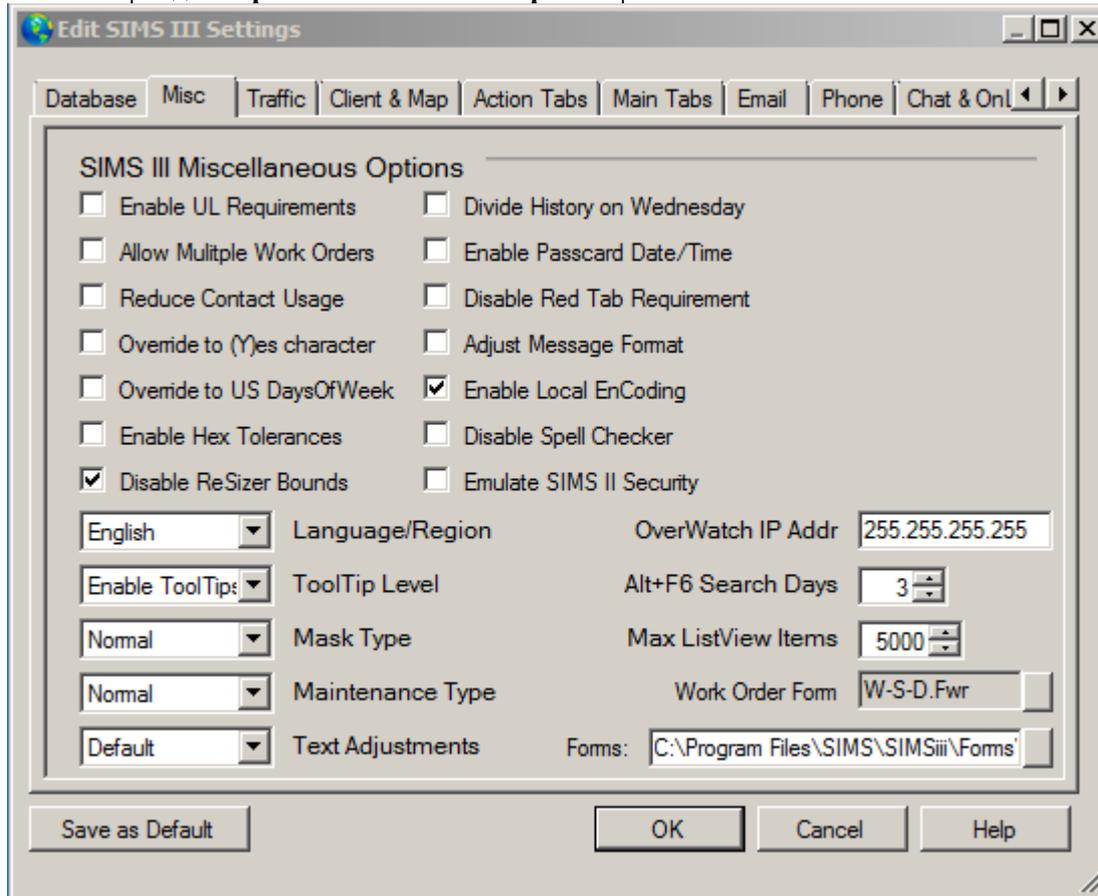

Вкладка Traffic:

Система | Редактировать SIMSIII Настройки | Вкладка Traffic:

The screenshot shows the 'Edit SIMS III Settings' dialog box with the 'Traffic' tab selected. The 'SIMS III Traffic Options' section contains four unchecked checkboxes: 'Enable Language and Site Codes', 'Enable Traffic Deletion', 'Enable Dispatch Notifications', and 'Enable SIMS II for Windows Emulation'. To the right, 'Max Traffic Events' is set to 200 and 'Maximum Action Masks' is set to 10. The 'Traffic Filtering' section includes a 'Site identifier' with five checkboxes, two dropdown menus (one set to 'Normal' and one to 'None'), and a 'Traffic AcntNbr Filter' text box. At the bottom are buttons for 'Save as Default', 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

Клиент & Карта Tab:


The screenshot shows the 'Edit SIMS III Settings' dialog box with the 'Client & Map' tab selected. The 'SIMS III Client/Cache Server' section has an unchecked checkbox and fields for 'Computer Name or IP' (demo.simsweb.com) and 'Port' (50112). Below it is an unchecked checkbox for 'Enable Remote Client Services' and a descriptive paragraph. The 'SIMS III Google Map Server' section has a checked checkbox, a 'Computer Name or IP' field (http://maps.google.com), a 'Port' field (80), and a 'Country of Client Origin' dropdown menu set to 'United States of America'. At the bottom are buttons for 'Save as Default', 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

SIMSIII Google Map Server:

Установите этот флажок, чтобы включить SIMSIII доступ к сервису Google Maps. Это соединение используется на [Карта Tab](#) чтобы отобразить расположение помещений счета на карте.

Вкладка Действие:

Система | Редактировать SIMSIII Настройки | Действие Tab

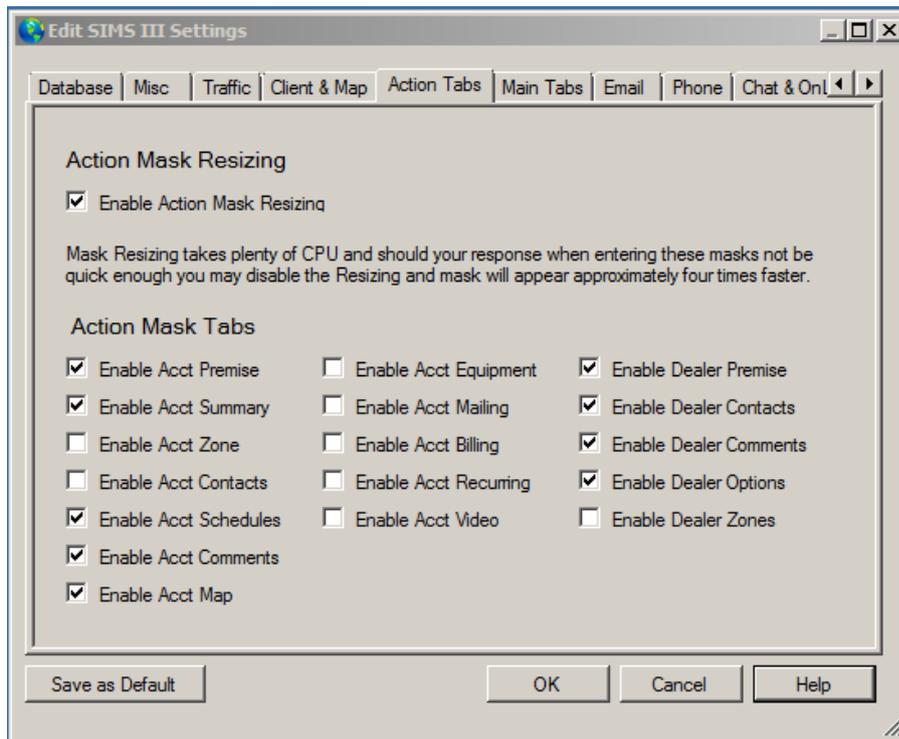

Действие маски Вкладки

Используйте эти поля, чтобы определить, какие вкладки будут доступны из Action Mask.



Включить Асст [посылка](#)

Включить Асст [Резюме](#)

Включить Асст [зона](#)

Включить Асст [контакты](#)

Включить Асст [Расписания](#)

Включить Асст [Комментарии](#)

Включить Асст [карта](#)

Включить Асст [Оборудование](#)

Включить Асст [Почтовое отправление](#)

Включить Асст [Платежный](#)

Включить Асст [Повторяющиеся](#)

включить [Дилер Офисное помещение](#)

включить [Комментарии дилеров](#)


включить [Опции дилера](#).

Основные вкладки:

Система | Изменить настройки SIMSIII | Основные вкладки:

Обзор:

Это диалоговое окно позволяет определить, какие вкладки будут доступны из [Обслуживание счета](#) и [Дилер Техническое обслуживание](#) окна.

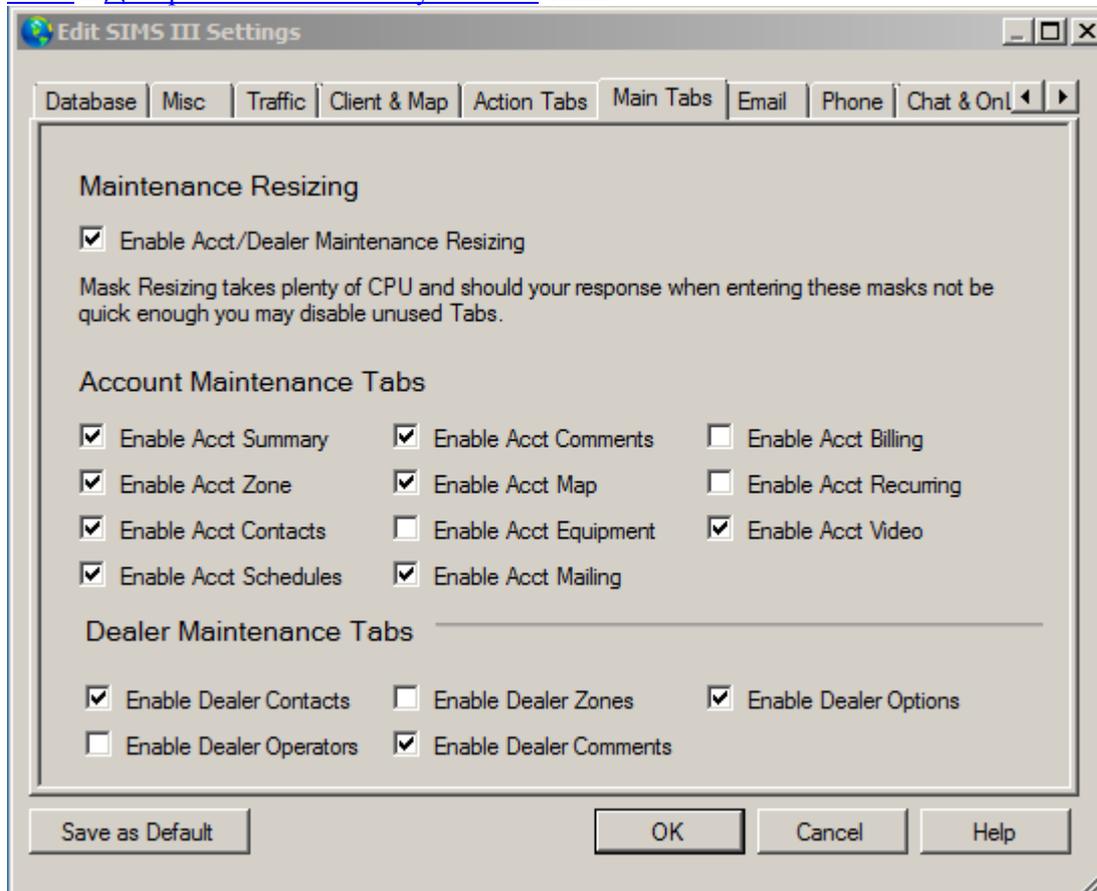

Включить Асст [Офисное помещение](#)

Включить Асст [Резюме](#)

Включить Асст [зона](#)

Включить Асст [контакты](#)

Включить Асст [Расписания](#)

Включить Асст [Комментарии](#)

Включить Асст [карта](#)

Включить Асст [Оборудование](#)

Включить Асст [Почтовое отправление](#)

Включить Асст [Платежный](#)

Включить Асст [Повторяющиеся](#)

Дилер техническое обслуживание Вкладки:

включить [Для дилеров Контакты](#)

включить [Комментарии дилеров](#)

включить [Варианты дилеров](#)


Вкладка Почта:

Система | Изменить настройки SIMSIII | вкладка E-mail:

Обзор:

SIMSIII способен отправлять электронную почту непосредственно через сервер SMTP.

Тем не менее, у вас есть возможность настроить его для отправки писем через COMSERVER. E-mail Вкладка Изменить настройки SIMSIII позволяет вам

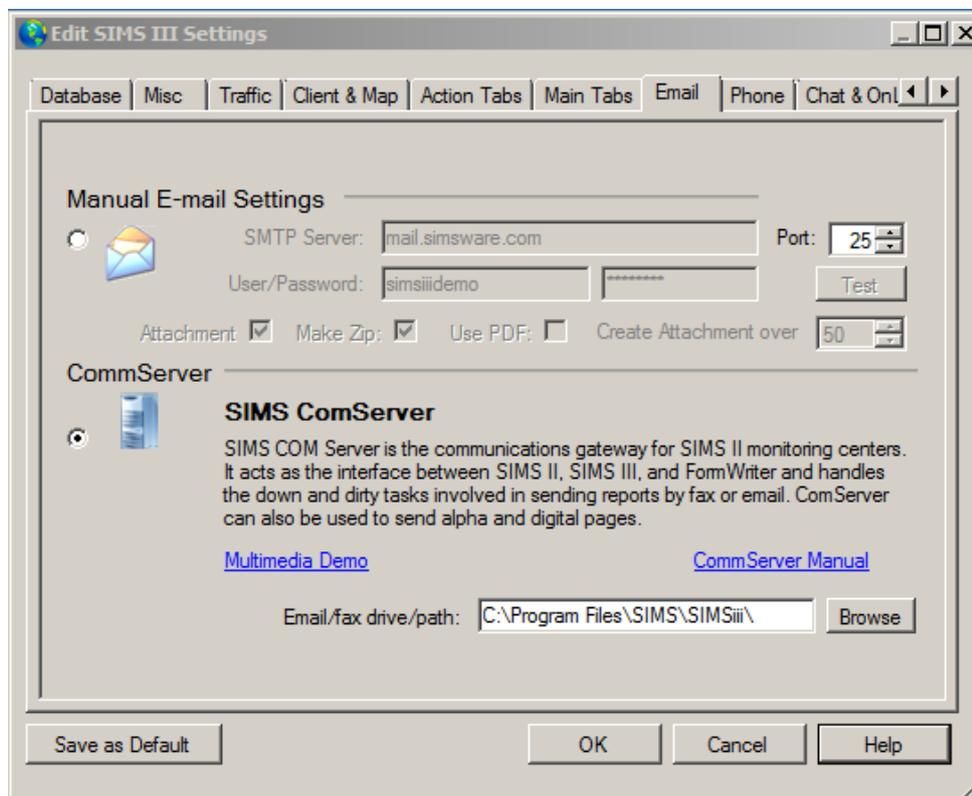

Ручные настройки E-Mail:

Выберите эту опцию, если вы хотите SIMSIII отправлять электронную почту непосредственно через сервер SMTP. Для этого вам необходимо ввести SMTP-сервер с действительным пользователем / паролем.

Сервер SMTP:

Поле Сервер исходящей почты (SMTP) позволяет указать имя сервера SMTP, который SIMS COMSERVER следует использовать для отправки исходящей электронной почты с

Пользовательский пароль:

Это поле позволяет указать имя пользователя / пароль для входа на сервер SMTP.

Вложение:

Позволяет пользователю прикреплять файлы

Сделать Zip:

Компрессы файлы в формат почтового индекса

Это поле позволяет программе создать совместимый архив PKZIP™ из вложенного файла, если размер больше, чем указано Создать Attachment над полем.

Используйте PDF:

Преобразование файлов в формат файлов PDF

Создание Attachment над:

Позволяет пользователям отправлять большие файлы и определяет размер вложения

Эта запись поле размера файла в килобайтах, которые будут использоваться, чтобы определить, будет ли промелькнул файл вложения (сжатый) для электронной почты. Для того, чтобы ввести номер Создать Вложение Over должно быть проверено.

COMSERVER:

Выберите этот параметр, чтобы COMSERVER отвечает за отправки сообщений электронной почты.

TAPI Tab:

Система | Редактировать SIMSIII Настройки | TAPI:

Обзор:

Это диалоговое окно позволяет настроить [TAPI](#) устройство.

The screenshot shows the 'Edit SIMS III Settings' dialog box with the 'Phone' tab selected. The 'Phone Settings' section is active, featuring a telephone icon and three radio button options: 'UseTAPI' (selected), 'UseTSAPI', and 'Use Avaya'. The 'Device Name' is set to a dropdown menu. The 'Avaya Port Name' and 'Avaya Client Name' are empty text boxes. The 'Avaya IPAddress' is set to 'http://127.0.0.1'. There are checkboxes for 'Use Windows Dialing Rules' and 'Don't Answer'. A 'Transfer' button is next to the 'Transfer Adr/Ext' field. 'Dialing PreFix' and 'Dialing Suffix' are empty text boxes. A large empty text area is at the bottom left, and a vertical list of buttons ('Call', 'Disconnect', 'Answer', 'Rules') is on the right. At the bottom of the dialog are 'Save as Default', 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons.

Database Misc Traffic Client & Map Action Tabs Main Tabs Email Phone Chat & Onl

Phone Settings

 UseTAPI Device Name:

UseTSAPI Avaya Port Name:

Use Avaya Avaya Client Name:

Avaya IPAddress:

Test Number/IP: Use Windows Dialing Rules

Transfer Adr/Ext: Transfer Don't Answer

Dialing PreFix: Dialing Suffix:

Call

Disconnect

Answer

Rules

Save as Default OK Cancel Help

Онлайн чат:

SIMS III Chat Server

 Computer Name or IP: Port:

SIMS Chat Server allows you to see whenever accounts are locked in real time from all operators. In addition it allows operators to privately chat with each other to discuss aspects of handling any item in real-time.

SIMS III OnLine Server

 Computer Name or IP: Port: Country of Client Origin:


SIMS OnLine Server allows you to retrieve information from the SIMS SQL Server database. This server will provide zip code information (based on the City) and allows access to the Master Authority information database.

Save as Default OK Cancel Help

SIMSIII Chat Server:


Установите этот флажок, чтобы включить SIMSIII чат-сервер. Этот сервер позволяет видеть, когда счета заблокированы в режиме реального времени от всех операторов. Кроме того, это позволяет операторам конфиденциально общаться друг с другом, чтобы обсудить аспекты обработки любого элемента в режиме реального времени.

Вкладка Шрифт:

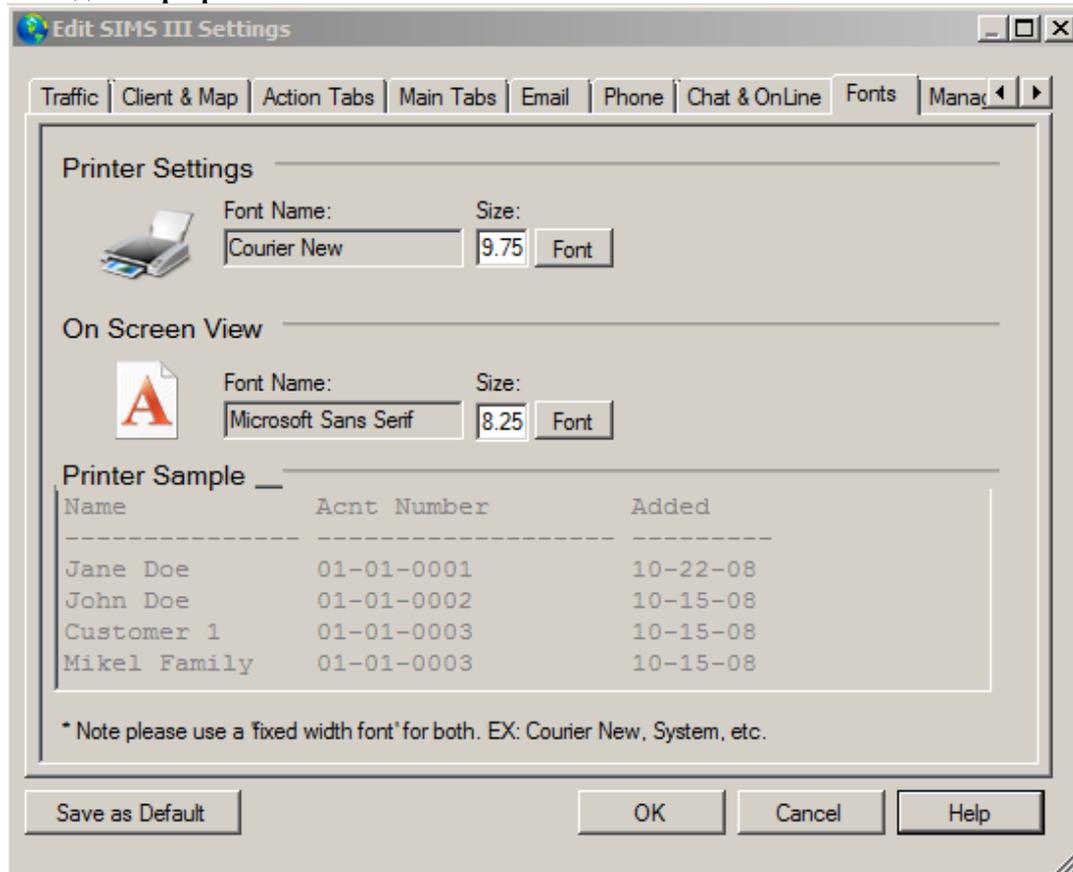

Позволяет пользователям изменять размер шрифта

Вкладка Управление:

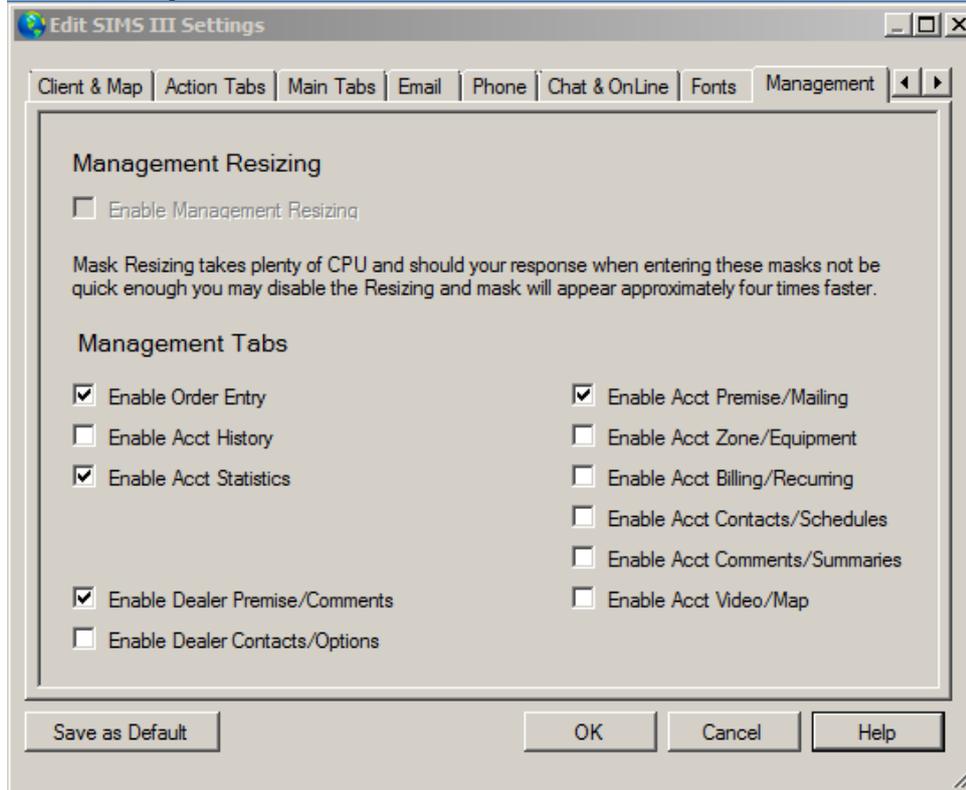


Параметры Tab:

Система | Глобальные параметры | Параметры Вкладка:

Обзор:

Вкладка Параметры глобальных параметров позволяет вводить несколько вариантов общесистемных.

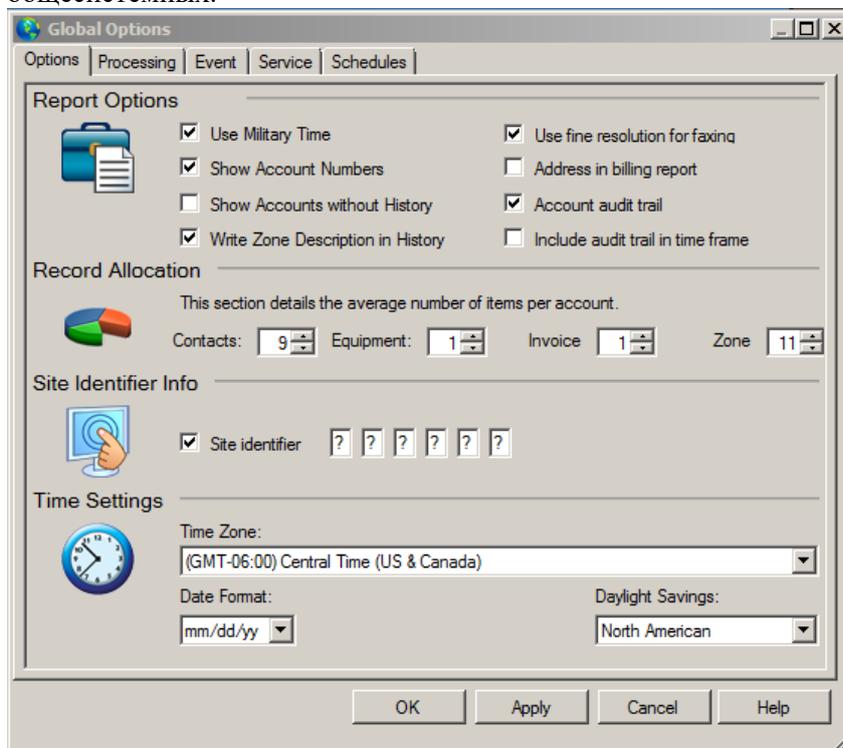

Параметры отчета:

Использовать военное время

В этом поле указывается, если время будет представлена в 24-часовой военной нотации вместо 12 часов утра или вечера.

Показать номера счетов:

Это поле указывает, будет ли включен номер счета в отчетах по истории.

Показать Счета без истории:

Шоу счета без истории определить, будут ли включены счет, который не имел никакой активности в отчетах по истории.

Написать Zone Описание на истории:

Этот параметр определяет, будут ли включены в учетной записи пользователя и имя зоны Описание в записях истории.

Используйте высокое разрешение для отправки по факсу:

Это поле определяет, будет ли программа использовать более высокое разрешение при отправке факса.

Адрес в отчете биллинга:

Это поле указывает, будет ли добавлена адресная информация для экспорта данных счетов.

аудиторский счета:

Audit Trail Account определяет, будет ли записать изменения в учетной записи истории. Если включена, [Аудиторский отчет Trail](#) доступна, который содержит подробную информацию о данных, которые были изменены.

Включить аудита в установленный срок:

Это будет включать в журнал аудита в отчете кадра времени с указанием, будет ли включена история записи, относящиеся к учетной записи изменений базы данных в отчете о временных рамках.

Распределение Запись:**Контактная информация:**

В среднем записей контактов в учетной записи позволяет вводить числа контактов за счет. Если это значение увеличивается вы должны [регенерировать](#) файл Contacts.Dat.

Оборудование:

Оборудования Записи в учетной записи позволяет вводить числа единиц оборудования на одну учетную запись. Если это значение увеличивается вы должны [регенерировать](#) файл Equipmnt.Dat.

Выставленный счет:

В среднем счетов-фактур Записи в счета позволяет вводить числа повторяющихся пунктов счета-фактуры за счет. Если это значение увеличивается вы должны [регенерировать](#) файл RInvoice.Dat.

Зона:

Средняя зона записи в учетной записи позволяет вводить числа зон за счет. Если это значение увеличивается вы должны [регенерировать](#) файл ZoneInfo.Dat

Это значение не должно быть уменьшено без контакта с SIMS, Inc. сначала как данные могут быть удалены и не восстановились.

Идентификатор сайта Информация:**Идентификатор сайта:**

Идентификатор сайта (ов) активные поля являются полями, которые позволяют многократный включение баз данных (больше, чем просто этот сайт), когда во время выхода из строя удаленного сайта.


Настройки времени:**Часовой пояс:**

Позволяет пользователям изменять часовые пояса

Формат даты:**Дневного сбережения:**

Вкладка обработки:
система | Global Options | Вкладка обработки:
Обзор:

Вкладка Обработка глобальных параметров позволяет вводить параметры обработки сигналов всей системы.

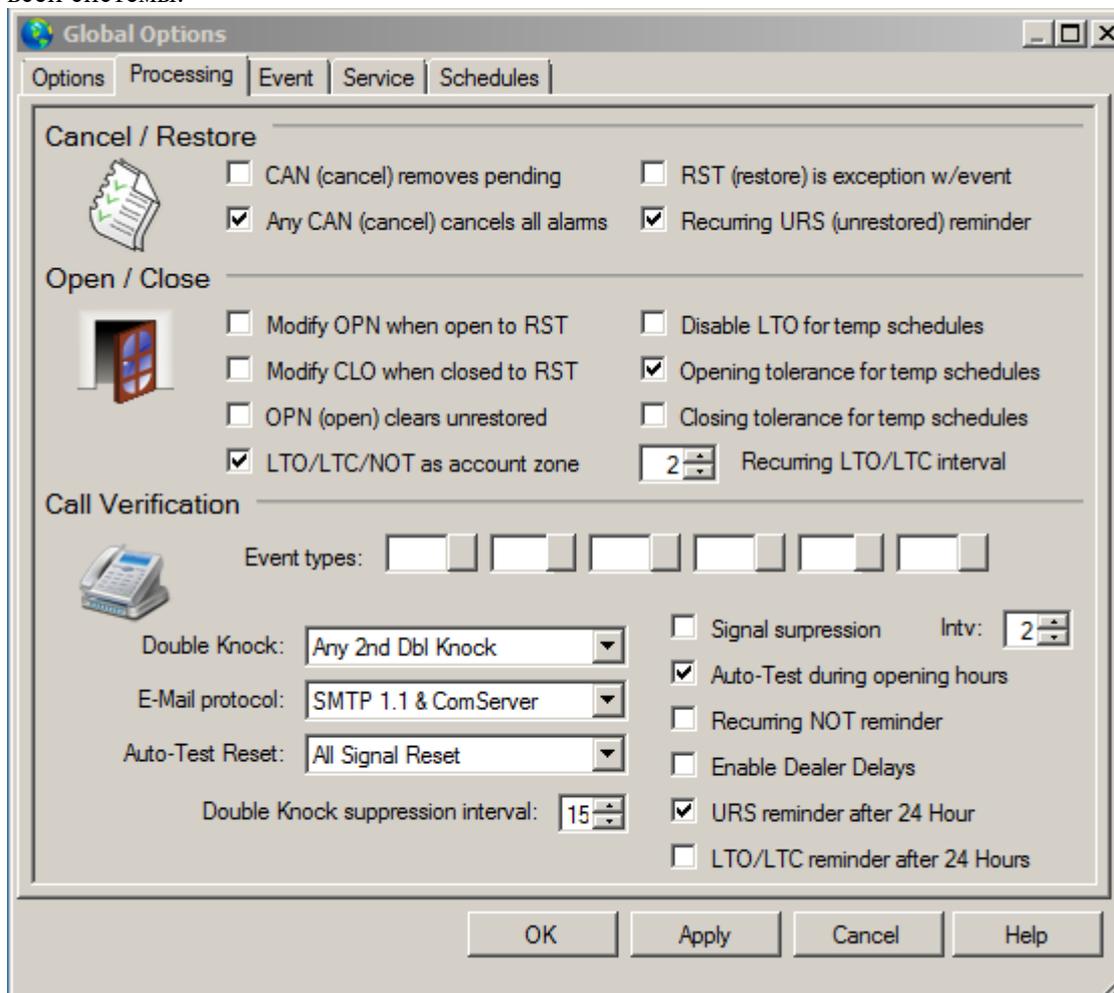

Отмена / восстановление:

CAN (отмена) удаляет ожиданий:

Этот параметр определяет, будет ли программа позволит комбинационной код отмены, чтобы удалить отложенный Невосстановленный событие.

Любой CAN (Отмена) отменить тревогу:

Любой Отмена Отмена Все сигналы тревоги определяет любой сигнал, принятый отменит все ожидающие Невосстановленный события для соответствующей учетной записи отменить ли.

RST (восстановление) является исключением ж / события:

Это поле определяет, является ли восстановление будет событие исключение, если в данный момент учетная запись имеет событие на удержание в ожидании.

Периодическое УРС (Невосстановленный) Напоминание:

Периодическая Невосстановленный Напоминание определяет, является ли восстановление требуется очистить отложенный Невосстановленный событие. Включение это заставит нереставрированные перерабатывать до бесконечности, пока восстановление не будет получено.

Открыто закрыто:

Изменение OPN, когда открыта для RST:

Изменить Open При Открыть для восстановления определяет, получил ли последующее открытое для учетной записи уже открытой будет изменен в случае восстановления.

Изменение CLO, когда закрыта для RST:

Изменить Close Когда закрыт для восстановления определяет, получил ли последующее близко за счет уже закрыт будет изменен в случае восстановления.

OPN (Open) очищает нереставрированные:

Open Clears Невосстановленный определяет, будет ли открытие очистить отложенный Невосстановленный сигнал.

LTO / LTC / HE в качестве учетной записи зоны:

Этот параметр определяет, генерируется ли компьютер сообщения для LTO, LTC и HE будет сгенерирован как типов событий или зон. Если этот параметр включен, то учетная запись зоны или учетная запись хоста может содержать записи зоны из LTO, LTC и HE вместе с типом и описание события.

Отключить LTO для графиков временных:**Открытие толерантности к графикам Temps:**

Допуск Открытие Для временных графика указывает, будет ли использоваться в конце допуска отверстия для учетной записи для входа записи временного расписания. Если этот параметр включен, это добавит Late Open терпимость учетной записи при вычислении следующего нарушения для конца, чтобы открыть событие.

Закрыв допуск для графиков временных:

Закрытие Допуск для временных графика указывает, будет ли использоваться поздний допуск для закрытия счета для внесения записи временного расписания. Если этот параметр включен, то это будет добавить учетную запись поздно Закрывать Толерантность при вычислении следующего нарушения в течение конца, чтобы закрыть событие.

Повторяющиеся LTO / LTC Интервал:

Периодическое Поздно Открыть / Закрывать Конец Интервал позволяет задать время для повторяющегося LTO / LTC проверок в течение нескольких минут. Например, если LTC создается и завершается с ошибкой (например, временное расписание не введено или недействительным) он вновь появится в указанное количество минут.

Вызов Проверка:

Типы событий: Эти поля определяют мнемоники, которые были назначены для работы с расширенной проверки флага вызова. Найдено на странице рассылки каждой базы данных учетных записей.

Event Type Selection

Typ	Description	Brief Desc
?#?	Double Knock Modified Mnemonic	DBL KNOCK
?-?	Delayed Event Marker -	DELAY/EVNT
?^?	UnRestored Zone	UNRESTORED
?~?	Runaway Signal Detection -	RUNAWAY
?+?	Double Knock Marker -	DBL KNOCK
A&C	Delay Alarm w/o Cancel	DLYD ALARM
A&R	Alarm & Restore -	ALARM/RST
ABT	Abort -	ABORT
ACC	Access -	ACCESS
ACD	Access Denied -	NO ACCESS
ACL	Area Closing	AREA CLOSE

OK
Cancel
Help

Enter Filter Text


Clear

All Type Description Brief Desc

ListView has 135 item(s)

Двойной стучу:

Двойной сигнал детонации Подавление определяет, будет ли система будет автоматически регистрировать одиночные сигналы, если зона аккаунта с двойной включен Нок.

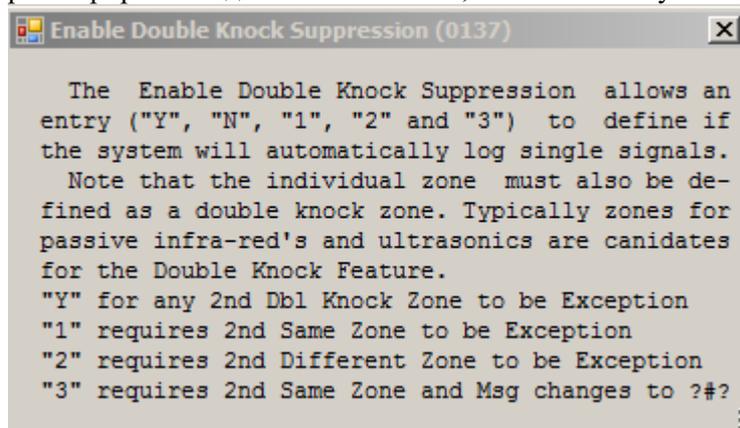**Протокол E-Mail:**

Определяет протокол электронной почты

Auto-Test Reset:**Двойной интервал подавления детонации:**

Двойной Knock Подавление Интервал определяет время (в минутах), чтобы ждать последующего же типа события.

Подавление сигнала:

Подавление сигнала одних и тех же сигналов определяет, будет ли система будет автоматически регистрировать последующие сигналы за тот же интервал подавления сигнала.

Auto-Test в рабочее время:

Auto-Test в рабочее время определяет, когда счет открыт ли автоматический тест счетчик Декременты в течение часа.

Периодическое НЕ напоминание:

Периодическое Нет Test (NOT) Напоминание определяет, будет ли создание программы в случае НЕ будет сброс таймера автоматического тестирования. Если автотест таймер не сбросить не будет создан на следующем интервале времени (например, через минуту, час или день в зависимости от частоты Auto-Test).

Enable Dealer Задержки:**УРС напоминание после 24 часов:****LTO / LTC напоминание после 24 часов:**

Мероприятие:

Система | Global Options | Tab события:

Обзор:

Вкладка Событие Global Options позволяет вводить общесистемных опций абонент событий.

The screenshot shows the 'Global Options' dialog box with the 'Event' tab selected. It is divided into three sections:

- Subscriber Options:** Includes a notepad icon. Options include: Alt+F4/F5/F6 in local time, Bypass check on forced arm, Disable premise verify on TRB, and a spinner box for 'Max Days for Temp/Brief Cmts' set to 0.
- Passcard Options:** Includes a briefcase icon. Fields include 'Duress passcard:' (9999), 'Event type' (PAN), and 'Description:' (Duress Generated). 'Access Level:' is set to 'Owner/Fully Authorized'. Options include: Disable account passcard, Disable operator passcard 0000, and Enable Dealer Passcards.
- Traffic Event Display Options:** Includes a traffic light icon. Options include: Disable log in/out in Traffic display, Dealer Traffic file, Display completed events, Time sync through Traffic file, Leave operator initials when on hold, Create DHE and HOLD Event, Redirect dispatch to disk, Caller ID blocking, Modify Event Type (?^?) URS, and Caller ID matches to Traffic/History.

Buttons at the bottom: OK, Apply, Cancel, Help.

Варианты: Абонентские

Alt + F4 / F5 / F6 по местному времени:

Эта проверка позволяет записать, чтобы определить, будет ли программа изменять время и дату на экране Alt + F4 местному времени абонента.

Отключить помещение проверить на TRB:

Этот выбор позволяет записать отключить Предпосылка по аккаунту Проверьте, когда представлено событие исключение.

Проверка байпаса на принудительном руку:

Этот обходной Проверка на принудительное включение позволяет записать, чтобы определить, будут ли принятый сигнал на принудительной руки и бесперебойной сигнальной последовательности. Когда сигналы тревоги до или после принудительной постановке на охрану сигналы тревоги на самом деле могут быть преобразованы в изоляции или обходных показаний. Выполнение этого теста потребует пяти секунд задержки на TRB-х.

Максимальное количество дней для Temp / Коротко CMTS:

Пасскарта Варианты:**Принуждение Пасскарта:**

Это поле позволяет ввести в систему? Широкий Duress Passcode и последующее поле позволяют ввод мнемоником, который будет сгенерирован, когда Passcode Duress вводится оператором для этой учетной записи.

Тип события:

Когда система Wide Duress Passcode вводится этот мнемонические будет создан для указанной учетной записи.

Описание:**Уровень доступа:****Отключение учетной записи Пасскарта:**

Требование Отключить Пасскарта позволяет запись, чтобы определить, будет ли разрешено Пасскарта оператора для использования на рутинных действий Дисплей для завершения.

Отключение оператора Пасскарта 0000:

Отключить Оператор Пасскарта 0000 определяет, может ли оператор использовать Пасскарта 0000 для завершения рутинным действий.

Enable Dealer Пасскарты:

У дилера контакты на поле списка выбора позволяет запись, которая определяет, если пользователь системы хотели бы, чтобы контакты дилеров появляться на экране списка диспетчерская набора номера Пасскарта подборщика.

Параметры отображения трафика события:**Отключить Логин / выход на дисплее движения:**

Отключить Вход / Выход в движении Дисплей отключает вход в систему или в Дорожной дисплее.

Дисплей завершенные события:

Дисплей Завершена трафика поле отображения событий указывает, если заполненные события должны быть отображены в движении дисплея.

Оставьте инициалов оператора, когда на удержание:

Leave Оператор Инициалы на событие, когда при удержании определяет, будет ли оставить инициалы оператора на дисплее движения, когда оператор помещает событие на удержание.

Файл трафика Дилер:

Затем дилер Traffic File определяет, будет ли этот терминал может только просматривать события в движении дисплея в зависимости от зарегистрированного в инициалов оператора и группы назначены.

Время синхронизации через файл трафика:

Синхронизация времени через Traffic Display определяет устанавливает ли первичная система времени для других рабочих станций.

Создание ДНЕ и удерживайте событие:

Эта проверка позволяет запись, чтобы определить, будет ли в данный момент работал сигнал позволяет событие, которое будет отображаться как событие удержания во время запаздывающие проведения мероприятий находятся на рассмотрении.

Перенаправление отправка на диск:

Перенаправление данные отправки обычно посылаются через последовательный порт в файл на диске.

Изменить тип события УРС (^?):

Изменить Мнемоника на Невосстановленный поле позволяет назначить запись будет ли нереставрированные мнемонические быть представлены в виде УРС или рабочего мнемонические изменено на? ^? Где БУР модифицируется для В ^ R. Обратите внимание, что мнемонические из? ^? Должны быть добавлены в информацию о событиях.

Caller ID Блокировка:

Затем Caller ID Blocking указывает, будет ли * 67 будет отправлен в телефонной системе, чтобы включить телефонную компанию от идентификации вызывающего абонента. В этом случае понятие является снижение системных вызовов возврата не доступны.

Caller ID соответствует для движения / История:


Caller ID Матчи в истории / Traffic поле позволяет назначить запись ли идентификатора звонящего информации при сопоставлении записывается в истории для отчетов и трафика
Дисплей:

Обслуживание Tab:

Система | Глобальные параметры | вкладка Сервис:

Обзор:

Вкладка Служба Global Options позволяет вводить общесистемных опций, связанных с [Услуга \(работа\) заказы](#),

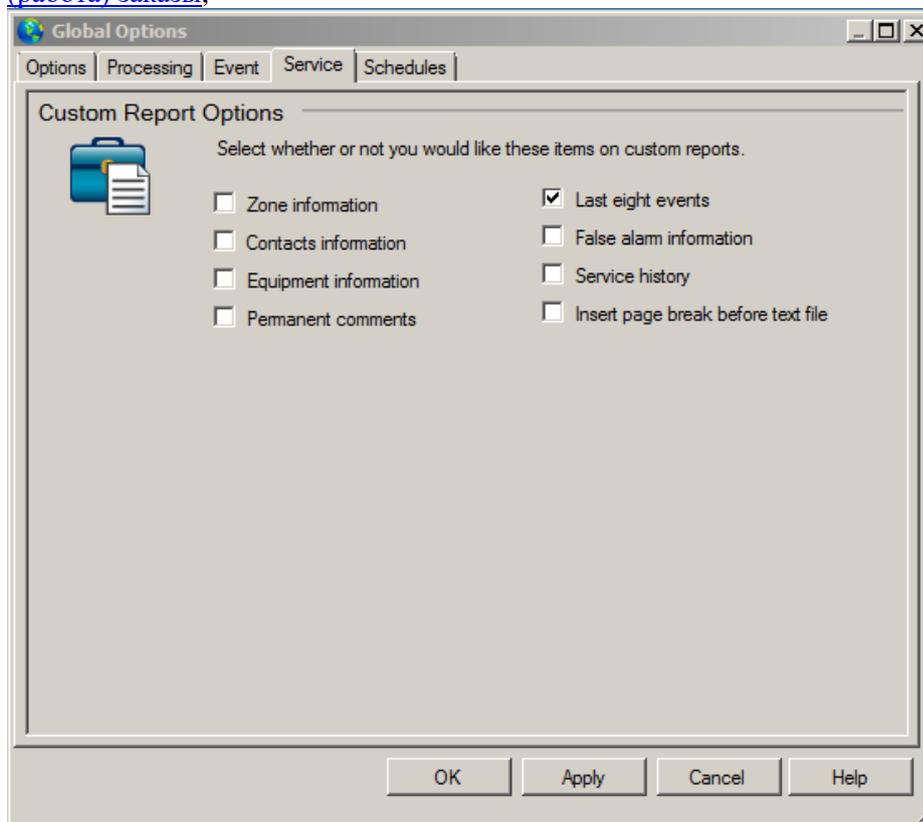

Пользовательские Параметры отчета:

Эти параметры позволяют выбрать, какие элементы будут включены в качестве части заказа работы. Просто отметьте поля, соответствующие информации, которую вы хотите включить в порядке работы.

[информация о зоне](#)

[Контактная информация](#)

[информация об оборудовании](#)

[Постоянные комментарии](#)

[Последние восемь событий](#)

Ложная информация о тревоге:

Сервисная книга:

Эта проверка позволяет записать, чтобы определить, будет ли добавлена история учетных записей служб в целях обслуживания работы.

Вставьте разрыв страницы до текстового файла:

Расписание:
Дни недели Варианты:

The screenshot shows the 'Global Options' dialog box with the 'Schedules' tab selected. The 'Days Of Week Options' section contains a notepad icon and three input fields: 'Auto-Test Minute: M', 'Auto-Test Hour: H', and 'Auto-Test Day: D'. Below these are several rows of buttons for selecting days and patterns. The buttons are arranged as follows:

Days of Week:	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT			
Other Inclusives:	M-F	MTH	M-S	M-T	M-W	MWF	T&T	W-T	W-F	
	F-S	S-T	S-S	ALL						
Include Sunday:	SUN	ALL	S-T							
Include Monday:	MON	ALL	S-T	M-T	M-W	M-F	MTH	M-S	MWF	
Include Tuesday:	TUE	ALL	S-T	M-T	M-W	M-F	MTH	M-S	T&T	
Include Wednesday:	WED	ALL	S-T	W-F	M-W	M-F	MTH	M-S	W-T	MWF
Include Thursday:	THU	ALL	S-T	W-F	T&T	M-F	MTH	M-S	W-T	
Include Friday:	FRI	ALL	F-S	W-F	MWF	M-F	M-S			
Include Saturday:	SAT	ALL	F-S	S-S	M-S					

At the bottom of the dialog are buttons for 'OK', 'Apply', 'Cancel', and 'Help'.

Auto-Test минуту:

Авто-тест час:

Auto-Test Day:

Дни недели:

Эта запись позволяет языку мнемонические на день недели, чтобы быть изменена. Обратите внимание, что в первый день недели должен быть воскресенье эквивалент следуют в обычном ежедневном порядке.


Другое включено:

Эти записи должны включать в себя все возможные три определения символов для описаний суток включительно.

(И.-е. WF означает среду, четверг и пятницу).

**Установка пароля:
система | Установка пароля:**

Эта опция позволяет изменить пароль администратора, который является требуется программой для доступа к определенным функциям высокого уровня. Введите текущий пароль в поле Старый пароль, а затем введите новый пароль и Подтверждение пароля.

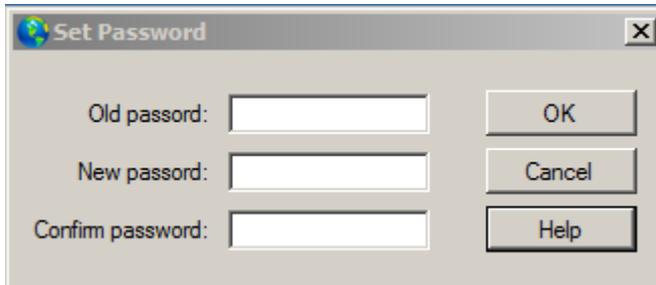

The image shows a standard Windows-style dialog box titled "Set Password". It has a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three text input fields on the left, each with a label: "Old password:", "New password:", and "Confirm password:". To the right of these fields are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help", arranged vertically.

Очистить FIFO Буферы:

Помогите: